


(機器上方よりの透視図)

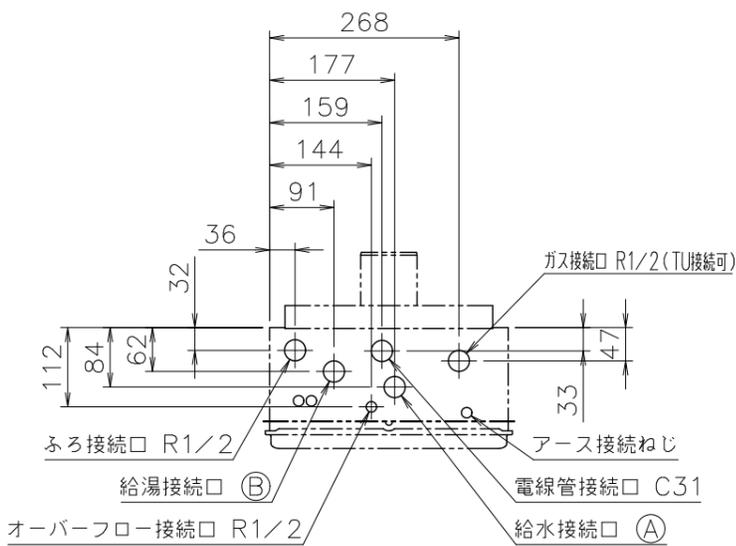


■底板よりの各継手高さ (mm)


電線管	24
給湯	44
給水	57
ふろ	49
ガス	50
オーバーフロー	28

(A) (B)	15A: R1/2
	20A: R3/4

■ア部詳細図 (尺度 1/2)

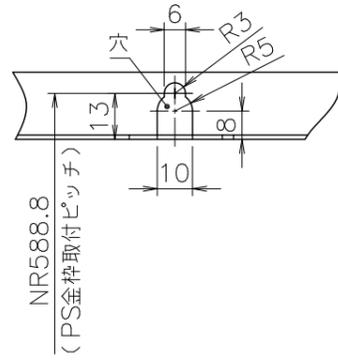


■イ部詳細図 (尺度 1/2)

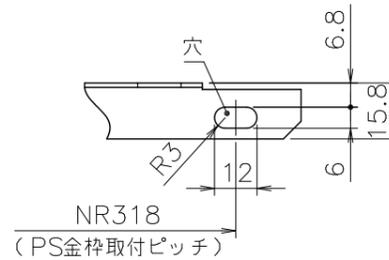

■機器と浴槽との位置関係

●浴槽が機器の下にある場合




- ・上限：機器のバキュームブレーカ位置から浴槽のあふれ縁までは150mm以上必要です。
- ・凍結事故を予防するため、自動給湯配管には浴槽に水が抜けるように勾配をつけてください。水が抜けない場合は、配管のもっとも低いところに水抜き栓を取り付けてください。

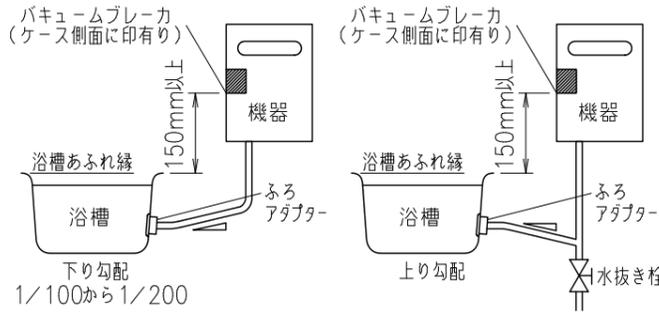

●浴槽が機器の上にある場合

- ・本製品は使用できません。
- ・浴槽より上に機器を取り付けてください。

※その他の設置条件については工事説明書を参照ください。

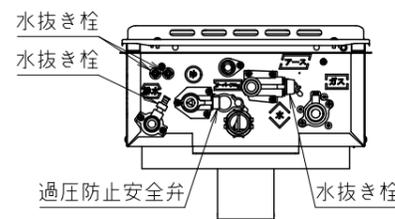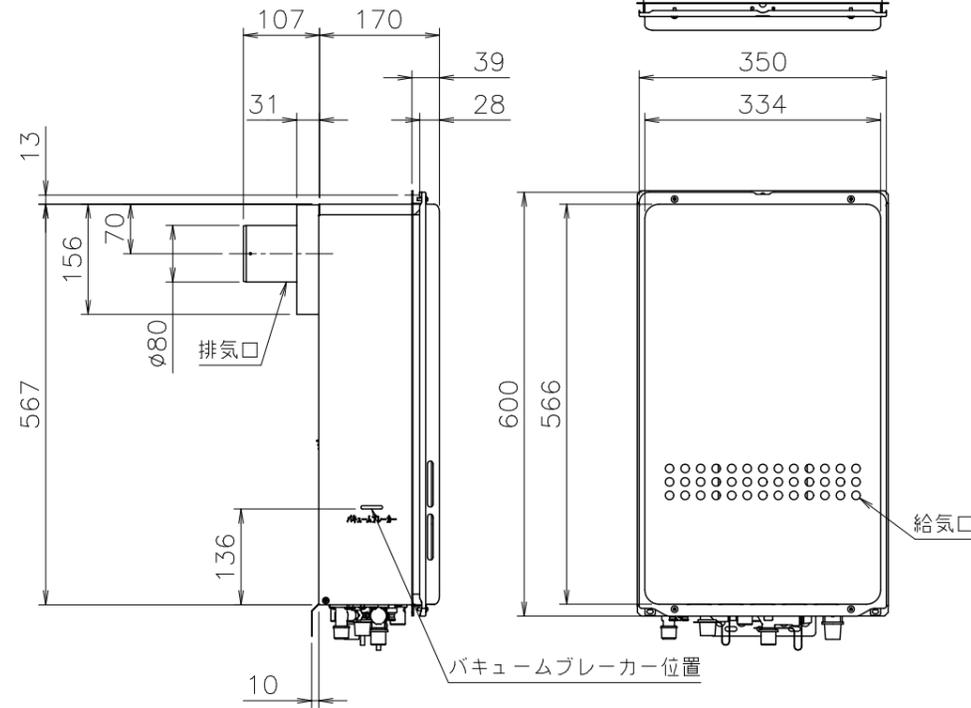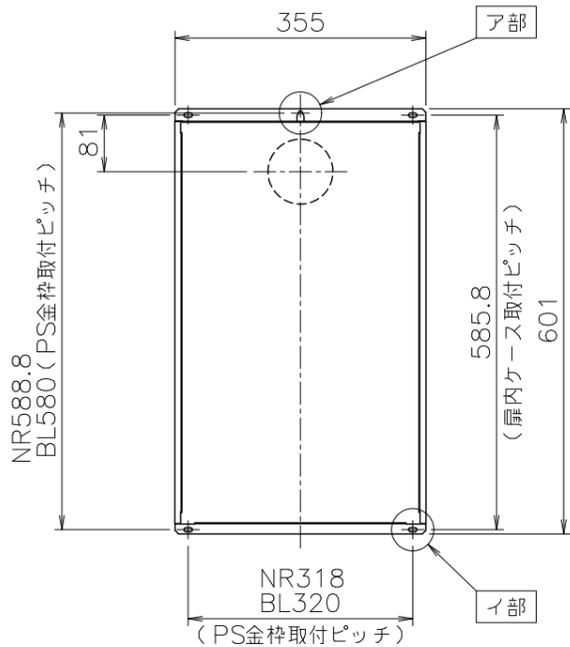

■仕様表

製品名	GQ-1627AWX-TB-DX BL 15A   GQ-1627AWX-TB-DX BL 20A	
型式	GQ-1627AWX-TB	
型適用ガス種	12A, 13A・LPG	
設置の方式	PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形	
給排気方式	強制排気式(押し込み)	
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB	
使用水圧	98.1~98.1kPa (1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )	
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm <sup>2</sup> )	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600mm×350mm×170mm	
質量(本体)	18kg(満水時: 19kg)	
給水・給湯	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)
接続口径	R1/2 (15A)	
ふろ(行き)	R1/2 (15A) (TU接続可)	
ガス	R1/2 (15A) (TU接続可)	
電源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	48W (都市ガス)	45W (LPG)
凍結防止ヒータ	135W	
待機時消費電力	3.4W	
電源コード長さ	約1.8m	
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉末塗装	
材質	ステンレス	
排気口	銅板・銅管	
熱交換器	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
本体外装色	(モード) 81.0%	
エネルギー消費効率	50dB (無響音室での測定値)	
騒音値(最大時: Aレレンジ)	26.0°C以下	
排気温度	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
安全装置	残火安全装置(バイメタルスイッチ)、沸騰防止装置(サーミスタ式)	
	水量センサ(羽根車式)、ファン回転数センサ	
	過圧防止安全装置(スプリング式)、F点スイッチ(バイメタル式)	
	漏電安全装置、サーミスタ	
ソーラ接続	不可	
付属部品	取付けネジ類一式、ナイロンクランプ、取扱書(保証書付き)、工事書	
別売品	リモコンセットRC-8071マルチ、浴室リモコンRC-8071S	
	増設リモコンRC-8001A, -8001B(防水形), -8001AJ	
	リモコンコードM,S, 80エルトップ、排気管φ80直管, アジャスター, エルボ	
	給排気管φ80、扉内設置ケースTC-6A, TC-7C, TC-7D	
	ふろアダプタDXシリーズ	

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 33.4kW (28,700kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
消費量	LPガス 33.4kW (2.39kg/h)	5.58kW (0.40kg/h)
出湯量	水温+25°C 16L/min	水温+40°C 10L/min
給湯能力	2.5~16号	
湯温調節範囲	32, 35, 37~48, 50, 55, 60°C (17段階)	

※ガス消費量(都市ガス)出湯量は、ガス種13Aの値です。

■自動お湯はり・差し湯能力

お湯はり湯温	37~48 (1°C刻み 12段階)	
お湯はり湯量	40~260 (20L刻み) 300, 350, 400L	
お湯はり能力	季節	水温→設定温度
浴槽水量 180L (1.5人用)	冬	8°C→43°C 約16分
	春・秋	18°C→43°C 約11分
	夏	28°C→43°C 約8分
高温差し湯温度・量	90°C・4L/min	

条件：ふろ配管 3曲がり6m、銅管15A、給水圧294kPa (3kgf/cm<sup>2</sup>)以上  
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2014

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	耐腐	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
RC・ALC壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準		
		PS扉内	5	0.5MN/43L

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-1627AWX-TB-DX BL 15A GQ-1627AWX-TB-DX BL 20A	
	図名	名称寸法図	
	尺度	1/10	原紙サイズ A3
	図番	WN-15-0131	
作成	2015. 1.26	調整	2025. 3.17
	株式会社 <b>ノーリツ</b>		

注記 ※生産ガス種は、12A, 13A・LPGのみです。ご注意ください。  
※この製品は低NOx仕様です。  
※排気延長は、1~4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径: φ80)

適応金枠参考図面  
GQ(W350)シリーズ1扉内設置型(W-00-0344)