

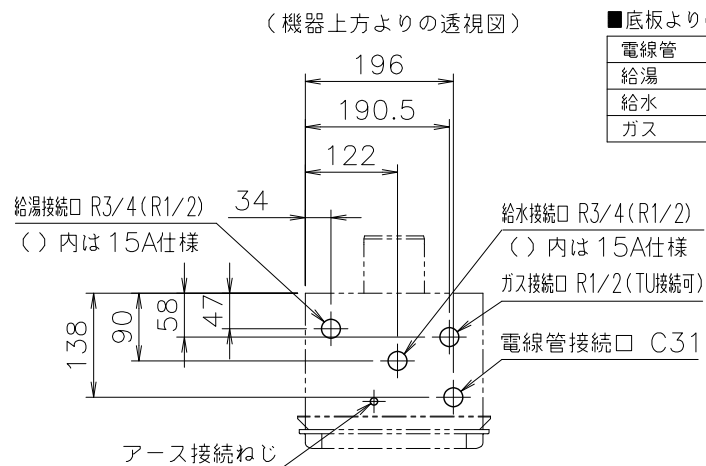


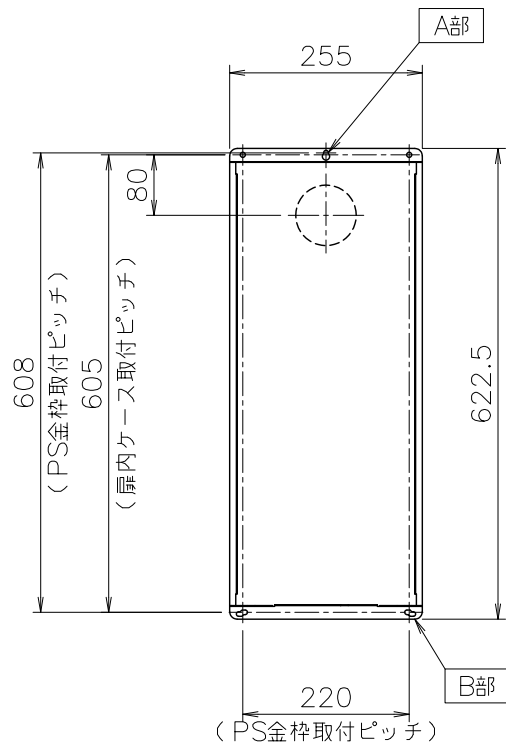


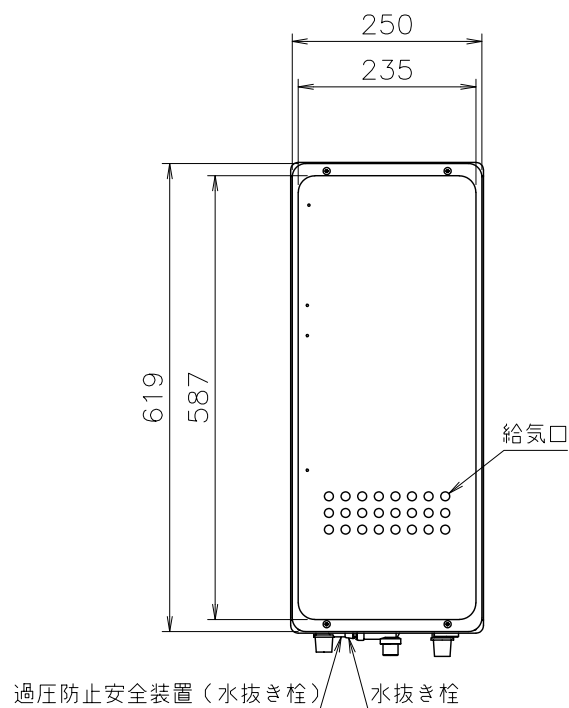

電線管	24
給湯	44
給水	48
ガス	50

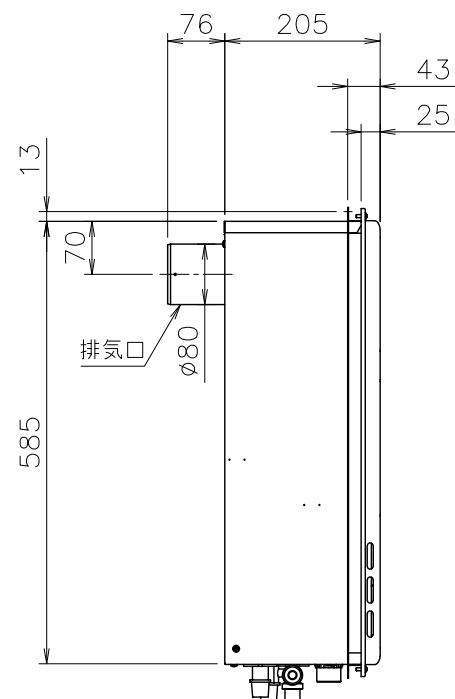

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみで低NOx仕様です。
 ※排気延長は、1から4曲がり5m以内で施工します。
 （排気筒口径：φ80）

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置（図番W-00-0349）
PS金枠扉内設置（2連）（図番W-00-0351）

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-1628WS-TB BL 15A GQ-1628WS-TB BL 20A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-06-0045
	作成	2006. 7. 21	調整	F	2023. 4. 4	株式会社ノーリツ