


注記 ※生産ガス種はLPガスのみです。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

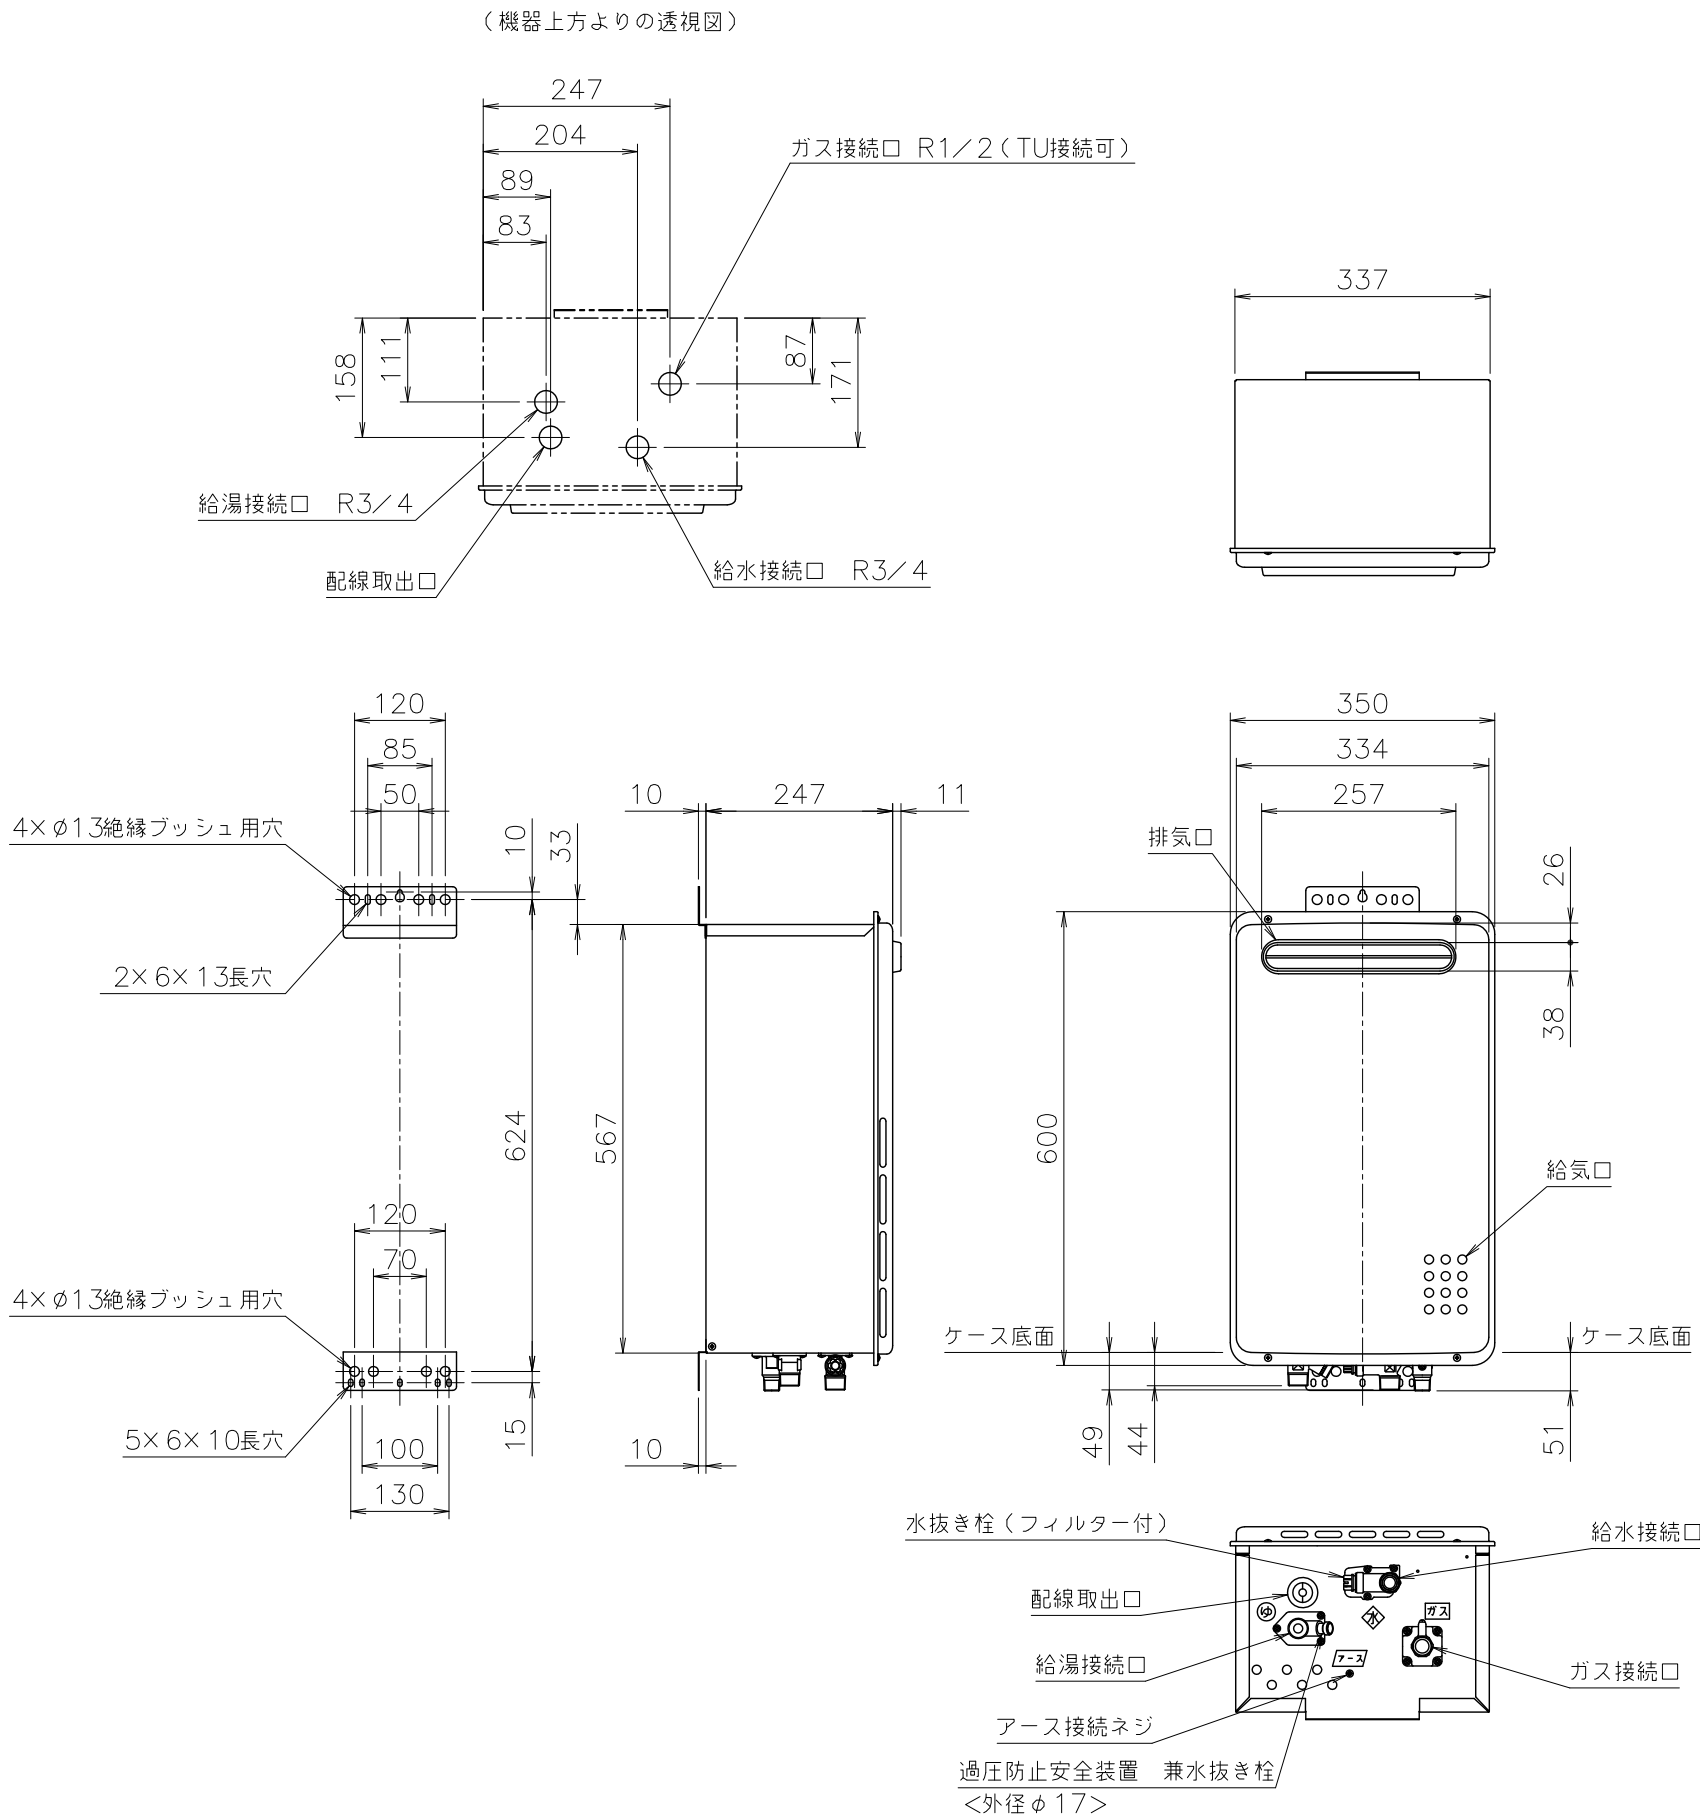

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GQ-2420WZ-3
型式	GQ-2420WZ-2
型式適用ガス種	LPG
設置の方式	屋外壁掛設置形
種類給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	放電点火式
使用水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行247mm
質量（本体）	23kg（満水時：24kg）
接続口径	給水・給湯
	R3/4（20A）
電気関係	ガス
	R1/2（15A）（TU接続可）
電気関係	電源
	AC100V（50/60Hz）
	電源容量：消費電力＋凍結予防ヒータ分を確保してください。
	66/66W 凍結予防ヒータ：141W
材質	待機時消費電力
	3.3W
	電源コード長さ
	約1.8m
本体外装	本体外装
	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
熱交換器	排気筒接続口
	ステンレス
本体外装色	鋼板・鋼管
熱効率（％）	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）	80
排気温度	48dB以下（給湯：無響音室での測定値）
安全装置	260℃以下
	立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）
ソーラ接続	残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）
	凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置
	過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ）
	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導雷保護装置（ZNR）
	沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）
	不可
	取付けネジ類一式、取扱説明書（保証書付）、工事説明書
付属部品	台所リモコンRC-7506M-1,7626M、浴室リモコンRC-7606S
別売品	増設リモコンRC-8001A,8001B、リモコンコードM,S
	アルコーブ排気カバーL4、排気カバーC24、配管カバーH40-K
据置台D34、遠隔通信ユニットNAUシリーズ	

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項目	能力最大	能力最小	
標準ガス消費量 L P G	52.3kW（3.75kg/h）	6.56kW（0.47kg/h）	
給湯出力	41.9～4.36kW（2.99～0.31kg/h）		
出湯量	水温＋25℃ 24L/min		
	水温＋40℃ 15L/min		
給湯能力	24～2.5号		
湯温調節範囲	32,35,37～48（1℃刻み）,60,75℃（16段階） （本体操作60℃）		

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約9分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

公庫確認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	設 数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木種15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木種12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（注記のネジとプラグとを併用時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-2420WZ-3				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-20-0722
	作成	2020. 6.29	調整	A	2022. 6.21	株式会社ノーリツ