
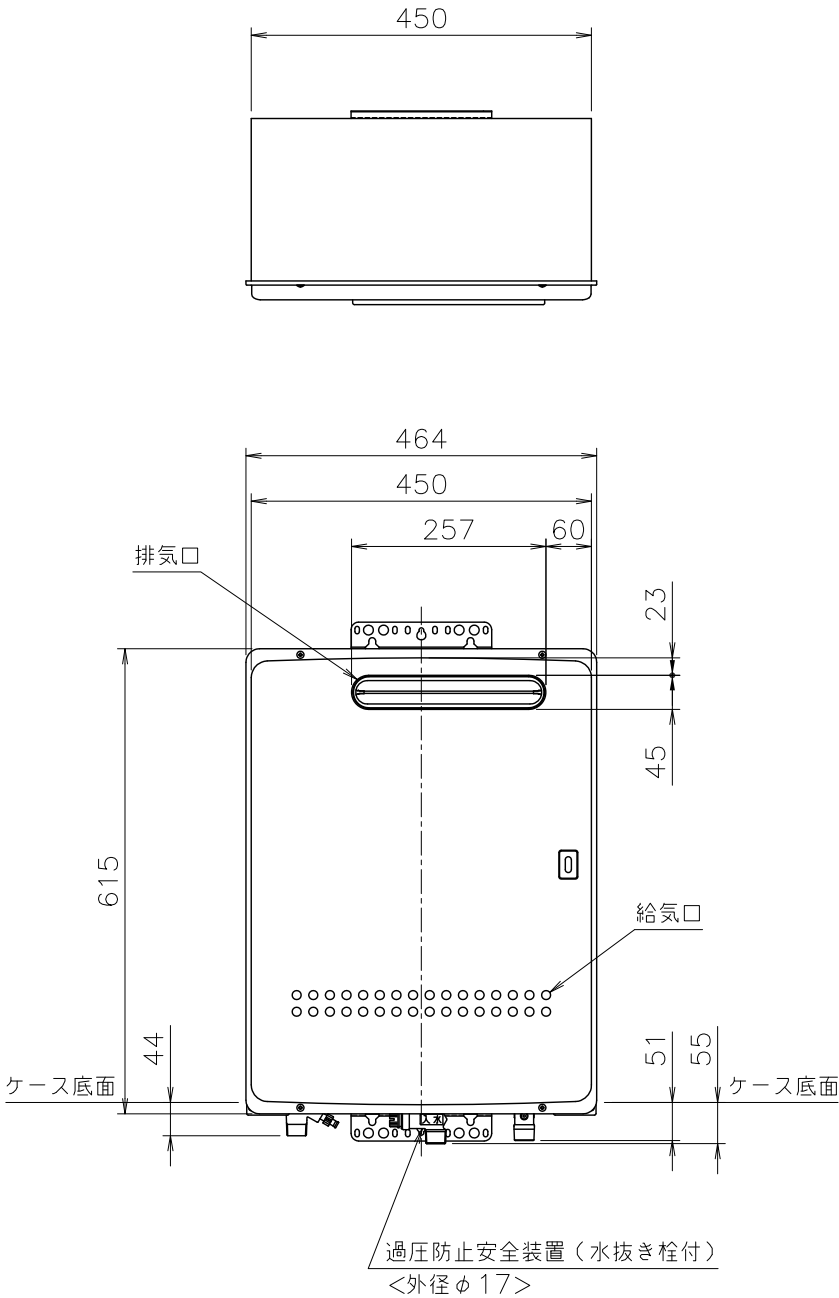
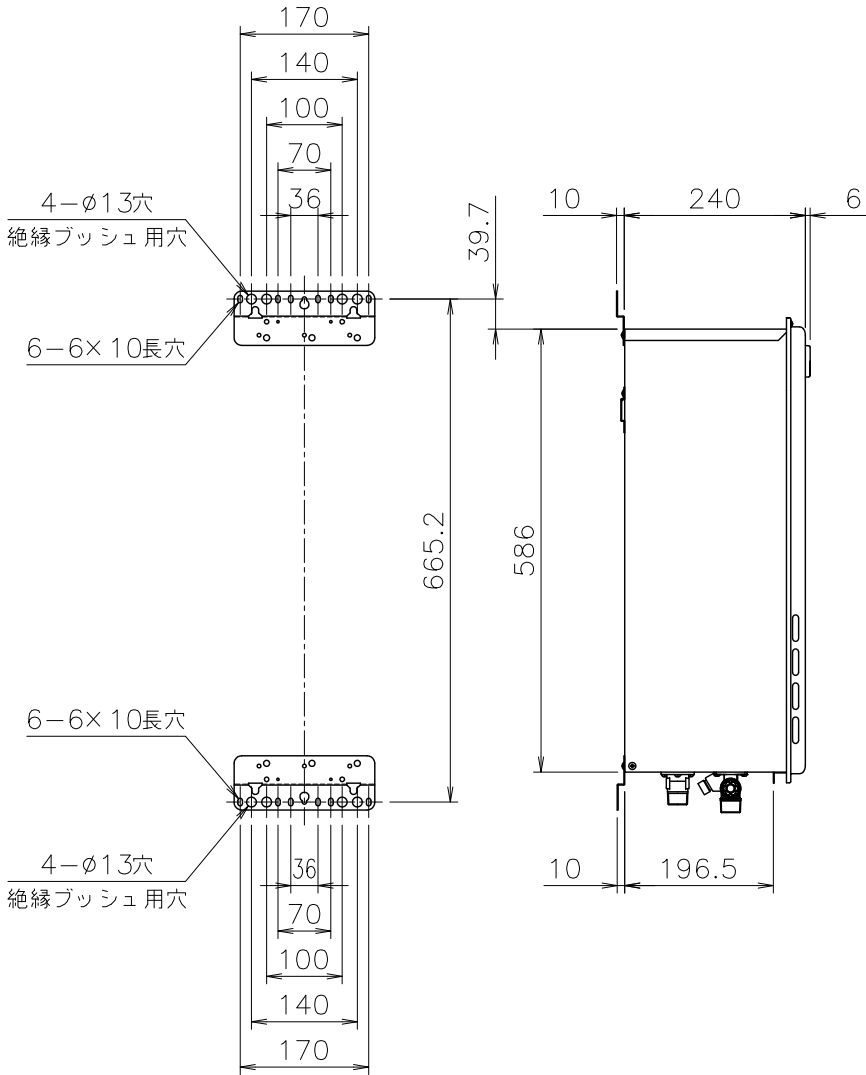


(単位：mm)

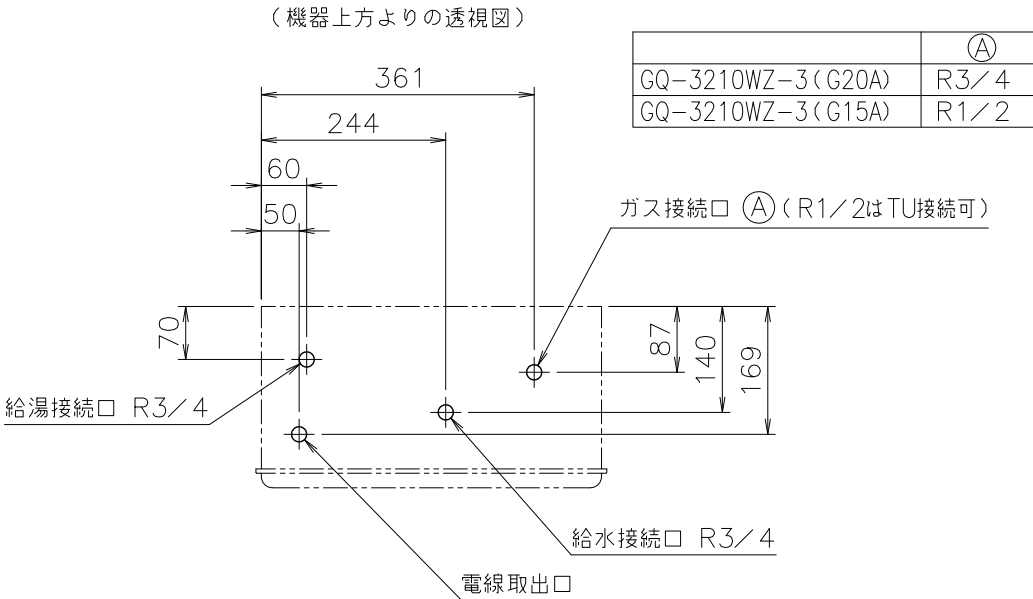

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約7分	約8分	約9分
春・秋	18℃→43℃	約5分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

■仕様表		仕 様	
項 目	型 式	GQ-3210WZ-3 (G20A)	GQ-3210WZ-3 (G15A)
種 類	設 置 の 方 式	GQ-3210WZ-2	
	給 排 気 方 式	屋外壁掛設置形	
		強制排気式 (押し込み)	
点 火 方 式		放電点火式	
使 用 水 圧		0.3~1.0MPa (3.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧		3.5L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		高さ615mm×幅464mm×奥行240mm	
質 量 (本 体)		26kg (満水時: 27kg)	
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯 ガ ス	R3/4 (20A)	R1/2 (15A) (TU接続可)
電 気 関 係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	電 源 容 量	消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。	
	消 費 電 力	80/80W 凍結予防ヒータ: 135W	
	待機時消費電力	4.5w	
材 質	電 源 コード 長 さ	約1.7m	
	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板・銅管	
保 有 水 量		1.2L	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
熱 効 率 (%)		80	
騒音値 (最大時: Aレンジ)		50dB (無響音室での測定値)	
排 気 温 度		26.0℃以下	
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレームロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)、凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置、停電時安全装置、過電流防止装置 (ヒューズ式)、空だき防止装置 (水量センサ)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、誘導管保護装置 (ZNR)、沸騰防止装置 (サーミスタ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC)	
	ソ ー ラ ー 接 続	条件付可 (※)	
	付 属 部 品	取付けネジ類一式、取扱説明書 (保証書付)、工事説明書	
	別 売 品	リモコンRC-7508M、防水型増設リモコンRC-8002B、リモコンコードM,S、配管カバーH32-K、排気カバーC28、据置台D29、アルコープ排気カバーL7、警報端子セット-1、連結コードZAシールド2A、遠隔通信ユニットNAUシリーズ、マルチ設置用部材、リモコンRC-9008M-AU-3、システムコントローラSC-401-3M,-6M、システムコントローラユニットSCU-401-12M,-24M、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7、エアアウトAO-2N、エアイベントAV-1/2B-7K、マルチ架台ZB、マルチ架台連結SET3、マルチ架台カバー-3A、マルチサイドカバーSET3A、マルチ垂直化化粧板3A、マルチガス配管、マルチ湯水管、マルチフレキSET3A、ポンプ制御ユニットPCU (W) 等	

※：単独 (1台) 設置時・・・メンテライトモードにて設定変更が必要
簡単2連結時・・・対応不可
マルチ設置時・・・対応可能 (システムコントローラ<ユニット>使用時)
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■能力表 (JIS S 2109に基づく性能値)		
項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	LPG 69.2kW (4.94kg/h)	5.6kW (0.4kg/h)
給 湯 出 力	55.8~4.36kW (3.99~0.31kg/h)	
出 湯 量	水温+25℃	32L/min
	水温+40℃	20L/min
給 湯 能 力	2.5~32号	
湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60,65,70,75,80℃ (21段階)	
本体操作時湯温設定範囲 (注1)	75,60,45,42℃ (4段階) 出荷時は60℃設定	

注1：リモコンでメンテライトモードに切替え設定変更できます。

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラタとの適合時)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名	GQ-3210WZ-3 (G20A) GQ-3210WZ-3 (G15A)				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-22-0055
	作成	2022. 2. 28	調整	A	2022. 4. 4	株式会社ノーリツ

注記 ※生産ガス種はLPガスのみです。
※塗装は (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。