




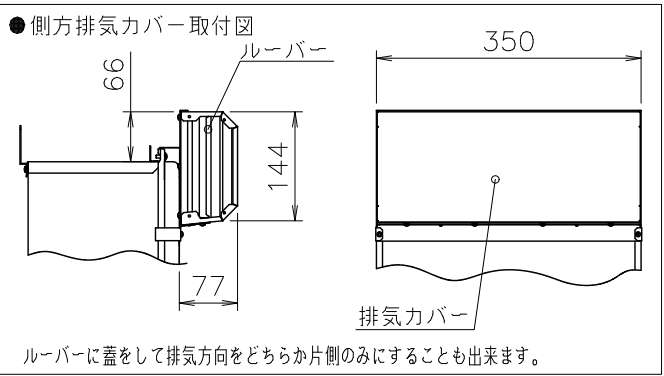

■A部詳細 (S=1:2)

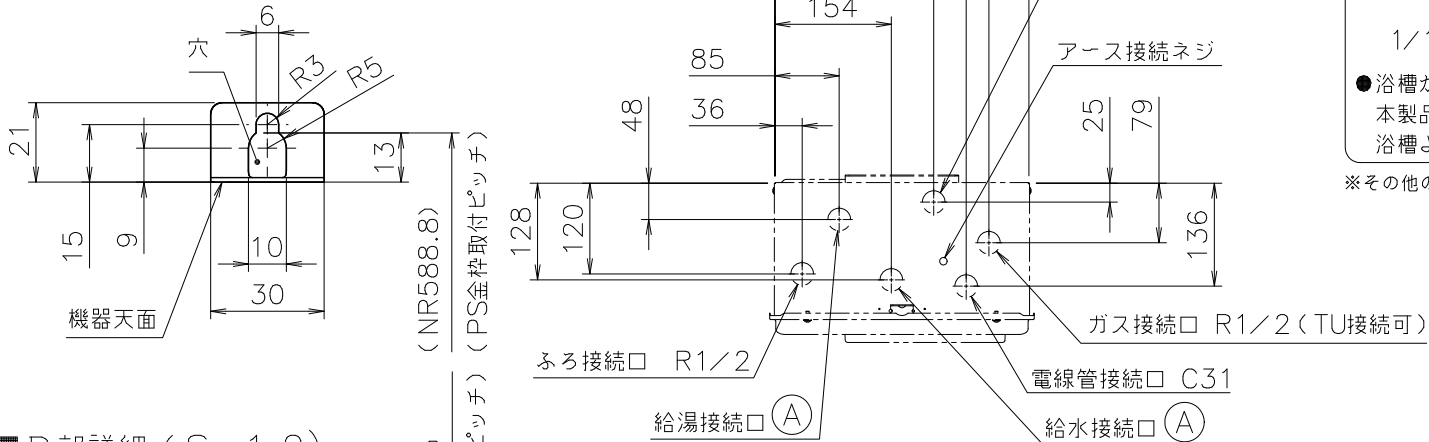



■B部詳細 (S=1:2)

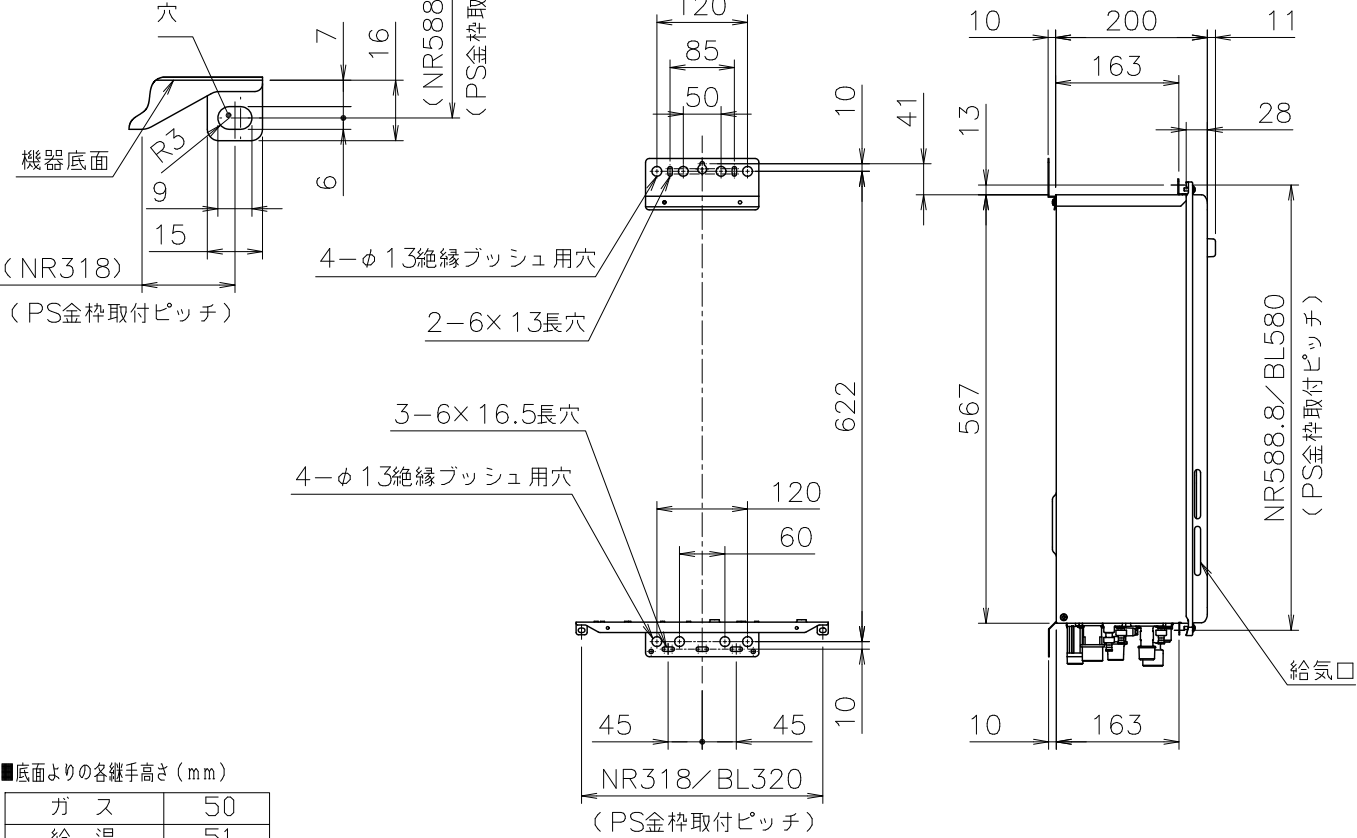

■底面よりの各継手高さ (mm)



ガス	50
給湯	51
給水	57.5
ふろ	49
ドレン排水	55
電線管	24

■機器と浴槽との位置関係

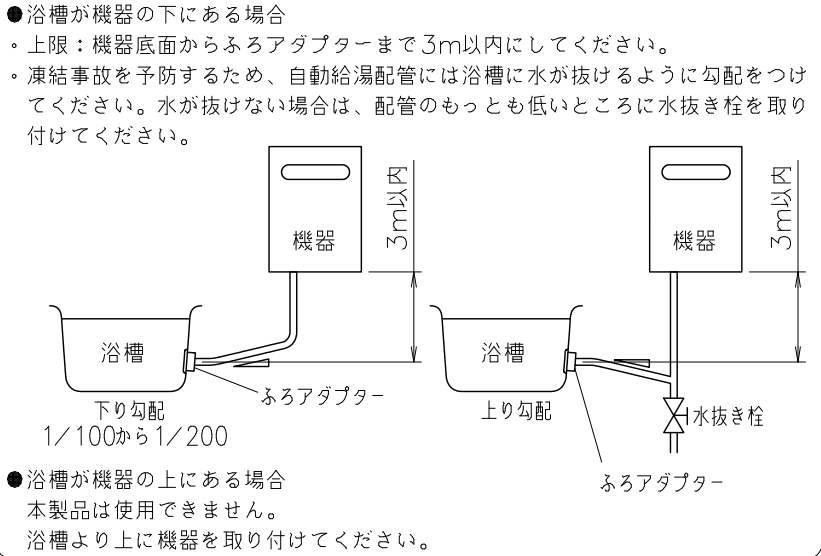

※その他の設置条件については工事説明書を参照ください。

	①
20A	R3/4
15A	R1/2

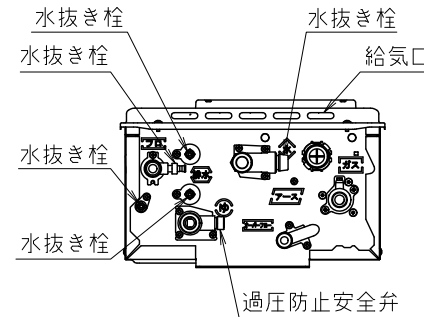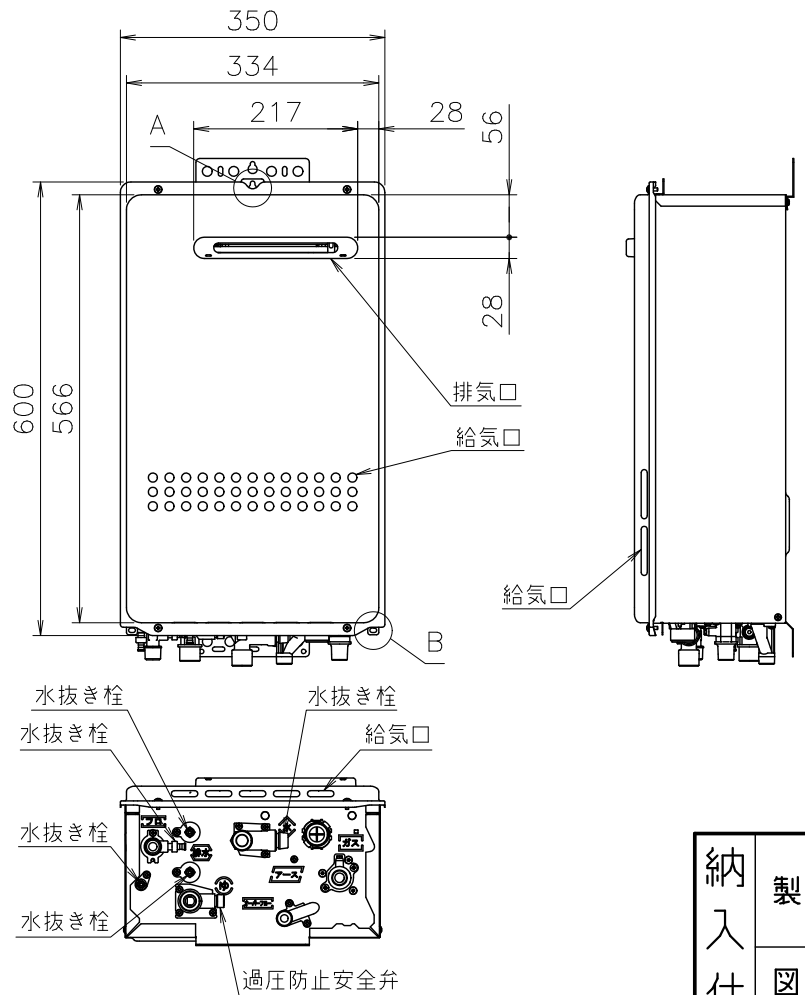

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-C1634AWX-DX BL 20A GQ-C1634AWX-DX BL 15A
型式	GQ-C1634AWX
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
種類	設置の方式 給排水の方式 給湯能力制御方式 使用方式 最低作動流量・水圧 外形寸法 (高さ×幅×奥行) 質量 (本体)
設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形
給排水の方式	強制排気式 (押し込み)
給湯能力制御方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
使用方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
最低作動流量・水圧	98.1~98.1kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	3.5L / min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
質量 (本体)	600mm×350mm×200mm
質量 (本体)	20kg (満水時: 21kg)
給水・給湯	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
ふろ (往き)	R1/2 (15A)
ドレン排出	R1/2 (15A)
ガス	R1/2 (15A) (TU接続可)
電源	AC100V (50/60Hz)
電気関係	消費電力 待機時消費電力 電源コード長さ 本体外形
消費電力	34W以下
待機時消費電力	凍結予防ヒーター: 155W以下
電源コード長さ	1.6W
本体外形	約1.8m
排気口	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
熱交換器	ステンレス
本体外形色	銅板・銅管
エネルギー消費効率 (モード)	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (最大時: Aレンジ)	90.5%
排気温度	49dB (無響音室での測定値) 以下
ドレン排水量	100°C以下
中和方式	最大約100cc/min
安全装置	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
ソラ接続	立消え安全装置 (フ列ムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)
付属部品	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、沸騰防止装置 (サーミスタ式)
別売品	凍結予防装置、ファン回転検出装置、空だき安全装置
	過圧防止安全装置 (スプリング式)、中和器詰り検出装置、停電安全装置
	漏電安全装置、空だき防止装置、過電流防止装置、誘導電保護装置
	不可
	取付けネジ類一式
	リモコンセットRC-B071シリーズ
	増設リモコンRC-8001A, -8001B (防水形), -8001AJ
	リモコンコードM,S、配管カバーH34-K、据置台D31
	排気カバーC109、側方排気カバーS37
	ふろアダプタDX-F, TL

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 30.0kW (25,800kcal/h) LPガス 30.0kW (2.14kg/h)	3.95kW (3,400kcal/h) 3.95kW (0.28kg/h)
出湯量	水温+25°C 16L/min 水温+40°C 10L/min	
給湯能力	2.0~16号	
湯温調節範囲	32, 35, 37~48, 50, 55, 60°C (1段階)	

※ガス消費量 (都市ガス) 出湯量は、ガス種13Aの値です。

■自動お湯はり・差し湯能力

お湯はり湯温	37~48(1℃刻み12段階)		
お湯はり湯量	40~260(20L刻み) 300,350,400L		
お湯はり能力 浴槽水量180L (1.5人用)	季 節	水温・設定温度	所 要 時 間
	冬	8℃→4.3℃	約16分
	春・秋	18℃→4.3℃	約11分
	夏	28℃→4.3℃	約8分
高温差し湯温度・量	80℃・4L/min		

条件: ふろ配管 3曲がり6m、銅管15A、給水圧294KPa (3kgf/cm²) 以上

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

機構承認番号	-
給水装置認証登録番号	OW2011

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下種15mm) 0.2kN/本以上 (木下種12mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラクSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとブラクとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記

※生産ガス種は、12A, 13A・LPGのみです。ご注意ください。

※この製品は低NOx仕様です。

※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

適応金枠参考図面

GQ (W350) シリーズ標準設置型2型 (W-00-0342)

納入仕様図	製品名	GQ-C1634AWX-DX BL 20A 潜熱回収型				
	図名	GQ-C1634AWX-DX BL 15A 名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0001
	作成	2014. 5.30	調整	C	2022.3.1	株式会社ノーリツ