
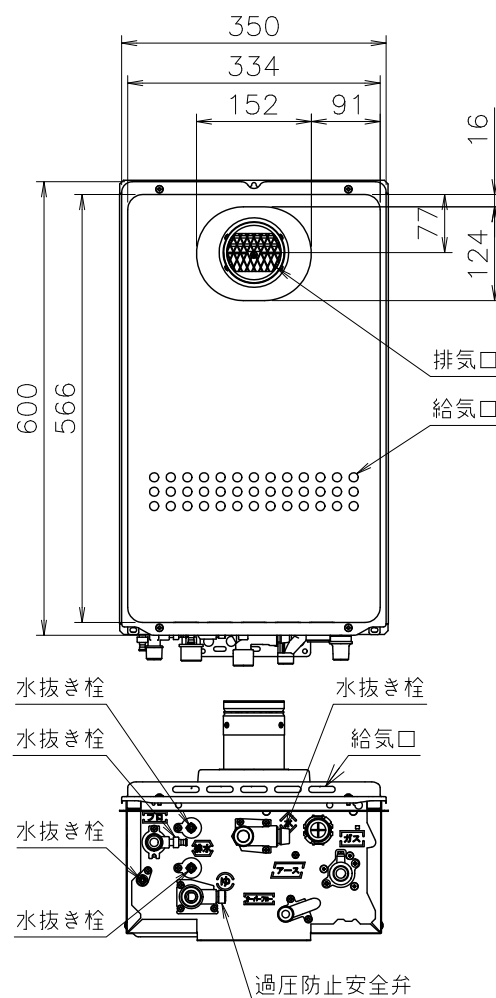
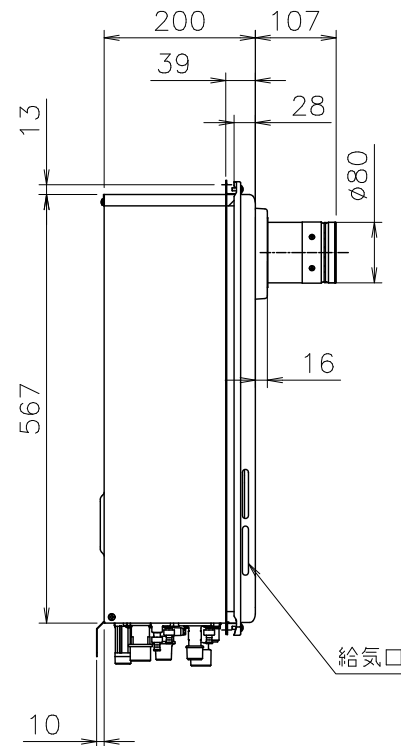
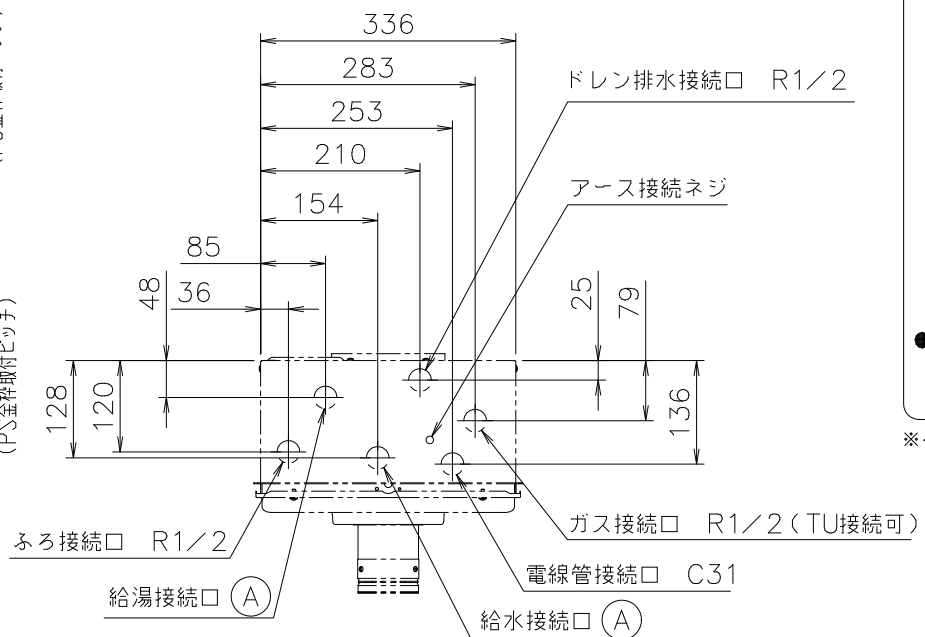


Technical drawing of a mechanical part (PS Gold-plated Pin) with dimensions and labels:

- Overall width: 6
- Overall height: 13
- Radius of the top edge: R3
- Radius of the bottom edge: R5
- Distance from the top edge to the center of the hole: 8.0
- Distance from the bottom edge to the center of the hole: 10
- Label: 穴 (Kana: Ana) - Hole
- Label: 機器天面 (Kikō Tenmen) - Machine Top Surface
- Material specification: (NR588.8) (PS金板鍍付ピン) - (PS Gold-plated Pin)

Technical drawing of a door lock assembly. The drawing shows a cross-section of the lock mechanism mounted on a door. Key dimensions and labels include:

- 穴** (A): Points to the hole in the door for the lock cylinder.
- 機器底面** (Kiki Soimen): Points to the bottom surface of the lock mechanism.
- 7**: Dimension for the thickness of the door.
- 16**: Dimension for the distance from the door surface to the center of the lock cylinder.
- 6**: Dimension for the distance from the door surface to the bottom of the lock mechanism.
- 9**: Dimension for the distance from the door surface to the center of the lock cylinder.
- R3**: Radius dimension for the curved part of the lock mechanism.
- (NR588.8)**: Dimension for the distance from the door surface to the top of the lock mechanism.
- (NR318)**: Dimension for the distance from the door surface to the bottom of the lock mechanism.
- (PS金枠取付ピッチ)**: Dimension for the distance between the PS frame mounting holes.
- (扉内ケース取付ピッチ)**: Dimension for the distance between the door inner case mounting holes.

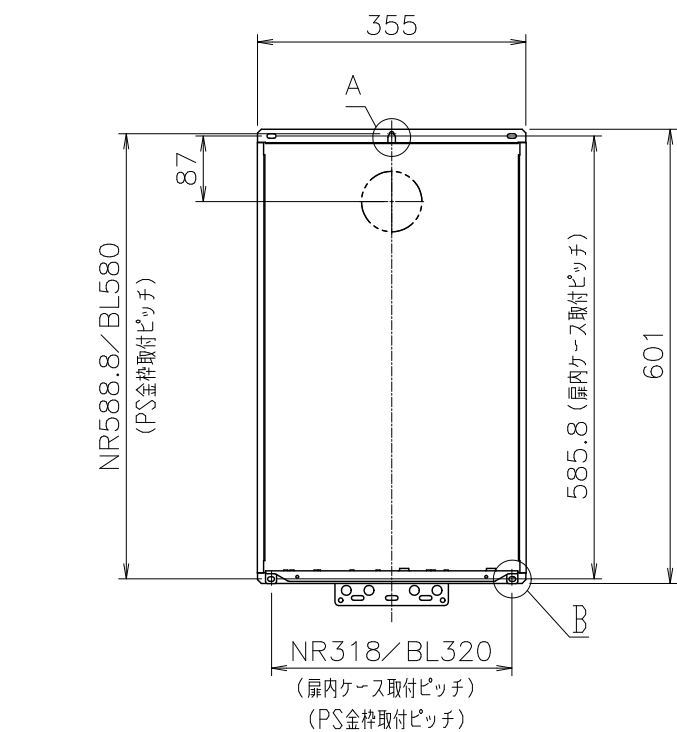

●浴槽が機器の下にある場合

- ・上限：機器底面からふろアダプターまで3m以内にしてください。
- ・凍結事故を予防するため、自動給湯配管には浴槽に水が抜けるように勾配をつけてください。水が抜けない場合は、配管のもっとも低いところに水抜き栓を取り付けてください。

下り勾配 1/100から1/200

上り勾配

水抜き栓


●浴槽が機器の上にある場合

本製品は使用できません。

浴槽より上に機器を取り付けてください。

	(A)
20A	R3/4
15A	R1/2

ガス	50
給湯	51
給水	57.5
ふろ	49
ドレン排水	55
電線管	24

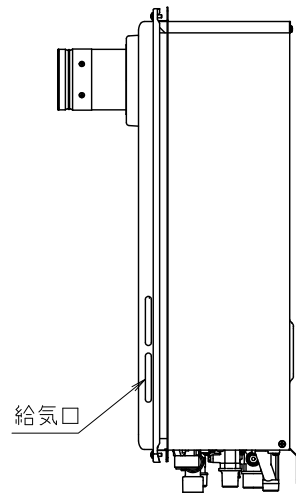

項 目	仕 様
製 品 名	GQ-C1634AWX-T-DX BL 20A]GQ-C1634AWX-T-DX BL 15A
型 式	GQ-C1634AWX-T
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A・LPG
種 類	PS扉内設置形・PS標準設置形（前方排気延長兼用タイプ）
給 排 気 方 式	強制排気式
点 火 方 式	連続スパークタイプ着火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比制御＋着火機能
使 用 水 圧	98.1〜981kPa（1.0〜10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	2.5L/min・981kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法（高さ×幅×奥行）	600mm×350mm×200mm
質 量（本 体）	20.5kg（満水時：21.5kg）
接続口径	R3/4（20A）
	R1/2（15A）
	R1/2（15A）
電 気 関 係	ド レ ン 排 出
	ガ ス
	R1/2（15A）（TU接続可）
	電 源
電 気 関 係	AC100V（50/60Hz）
	37W以下 凍結予防ヒータ：155W以下
	待機時消費電力
	1.6W
材 質	電源コード長さ
	約1.8m
	本 体 外 装
	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材 質	排 気 口
	ステンレス
	熱 交 換 器
本 体 外 装 色	銅板、銅管
	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
	90.5%
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率（モド）	
騒音値（最大時：Aレンジ）	49dB（無響音室での測定値）以下
排 気 温 度	100℃以下
ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8〜8.6
安 全 装 置	立消え安全装置（フレームロッド式）、過熱防止装置（温度ヒューズ）
	沸騰防止装置（サーミスタ式）、空だき安全装置（パイメタル式）
	ファン回転検出装置、過圧防止安全装置（スプリング式）
	中和器詰り検知装置、停電安全装置
ソ ー ラ 接 続	漏電安全装置、空だき防止装置、過電流防止装置
	不可
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別 売 品	リモコンセット RC-B071シリーズ
	増設リモコン RC-8001A,-8001B（防水）,-8001AJ
	リモコンコードM,S、屋内ゲーストRC-6A
	排気流速UPアダプタφ80、ふるアダプタDX-F,TL

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス LPガス	30.0kW (25,800kcal/h) 30.0kW (2,14kg/h)	3.95kW (3,400kcal/h) 3.95kW (0.28kg/h)
出湯量	水温+25°C 水温+40°C	22L/min 10L/min	
給湯能力		2.0~16号	
湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60°C (17段階)	

お湯はり湯温	37~48(1℃刻み12段階)		
お湯はり湯量	40~260(20L刻み) 300,350,400L		
お湯はりの能力	季 節	水温→設定温度	所 要 時 間
浴槽水量180L (1.5人用)	冬	8℃→43℃	約16分
	春・秋	18℃→43℃	約11分
	夏	28℃→43℃	約8分
高温差し湯温度・量	80℃・4L / min		

※各特性値及び付属部品、別元品は予告なく変更する事があります。

機構承認番号	-
給水装置認証登録番号	OW2011

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	留設数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	2	
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上
		PS扉内	5	0.5kN/本以上

品 名		GQ-C1634AWX-T-DX BL 20A GQ-C1634AWX-T-DX BL 15A		潜熱回収型
名		名 称 寸 法 図		
度	1/10	原 紙 サイズ	A3 図 番	WN-14-0002
2014. 5.30		調 整 D	2022.3.1	株式会社ノーリツ

注記

※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。ご注意ください。
 ※この製品は低NOx仕様です。
 ※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ80）
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

適応金枠参考図面
GQ(W350) シリーズ1扉内設置型(W-00-0344)
GQ(W350) シリーズ標準設置型2型(W-00-0342)

納入仕様図

製品名		GQ-C1634AWX-T-DX BL 20A GQ-C1634AWX-T-DX BL 15A		潜熱回収型	
図名		名称寸法図			
尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-14-0002
作成	2014. 5.30	調整 D	2022.3.1	株式会社ノーリツ	