
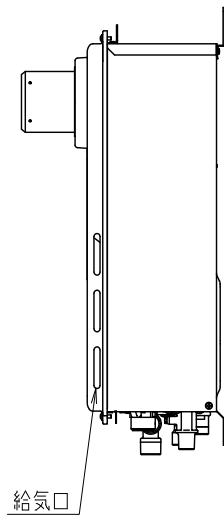
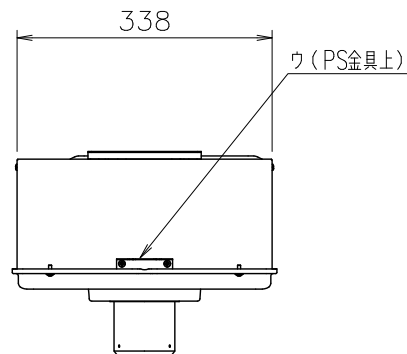


(単位: mm)



水抜き栓

過圧防止安全弁

給気口

水抜き栓

仕様表		仕 様	
項 目		仕 様	
型 名	型 式	GQ-C1634WS-C(BL) 2A	GQ-C1634WS-C(BL) 15A
型 式	型 式	GQ-C1634WS-C	
型 式 適 用 ガ ス 種	型 式	12A, 13A, LPG	
種 類	設 置 の 方 式 給 排 気 方 式	PS扉内設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形 強制排気方式	
点 火 方 式	使 用 水 圧	連続スパートダイレクト着火 98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	最 小 形 寸 法	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²) 高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質 量 (本 体)	質 量 (本 体)	17.5kg (満水時: 18.5kg)	
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯 ガ ス ド レ ン	R3/4 (20A)	R1/2 (15A) R1/2 (15A) (TU接続可)
電 気 関 係	電 源 消 費 電 力 待機時消費電力	AC100V (50/60Hz) 37W 連続予防火ヒータ: 133W 1.1W	
	電 源 コー ド 長 さ	約 1.8m (器器外長さ)	
材 質	本 体 外 装 排 気 口 熱 交 換 器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板、銅管	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (モ ー ド)		90.8%	
騒 音 値 (最 大 時 : Aレ ン ジ)		50dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度		100℃以下	
ド レ ン 排 水 量		最大約 100cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、pH値5.8~8.0	
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレイムロッド)・過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)・過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)・沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)・ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)・停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)・漏電安全装置・中和器詰まり検出装置	
ソ ー ラ 接 続		不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付 属 部 品		取付けネジ類一式 ＜オートストップなしタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S ＜オートストップありタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A, RC-8001B、リモコンコードM,S 扉内ケースTC-15,16,17、ラッキング用壁掛金具CRP 排気流速アップアダプタφ80-15,30 他	
別 売 品			

項目	能力最大	能力最小
標準ガス都市ガス	30.0kW(25,800kcal/h)	3.95kW(3,400kcal/h)
消費量LPGガス	30.0kW(2.14kg/h)	3.95kW(0.28kg/h)
給湯出力	3.49~27.9kW(3,000~24,000kcal/h)	
出湯量	水温+25°C 水温+40°C	16L/min 10L/min
給湯能力	2.0~16号	
湯温調節範囲	37~48、60°C(1段階)	

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	15℃→42℃	約10分	約11分	約13分
夏	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

■ 固定仕様と付属部品諸元					
固定場所	部材仕様	設置種別	固定枚	引張耐力	
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置 (上部固定有り)		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左型のネジとプラグとの組合せ時)	
		据置 (上部固定有り)			
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上	
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型
GQ (W350×H520) シリーズ<W340> (WN-01-0271)
GQ (W350×H520) シリーズ<W426> (WN-01-0297)
PS金枠扉内設置
GQ-16,20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

納入仕様図	製品名		GQ-C1634WS-C 20A GQ-C1634WS-C BL 20A GQ-C1634WS-C 15A GQ-C1634WS-C BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0234	
	作成	2013. 1. 7	調整	I	2022.3.1	株式会社ノーリツ	