
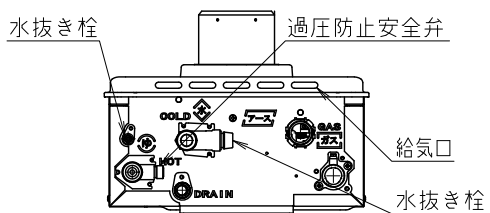
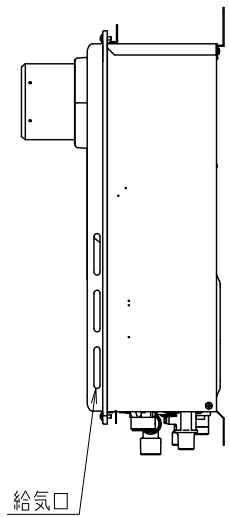
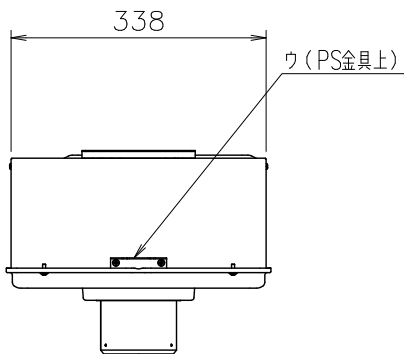


(単位: mm)



項目		仕 様	
型 式	品 名	GQ-C2434WS-C(BL) 20A	GQ-C2434WS-C(BL) 15A
型 式	式	GQ-C2434WS-C	
型 式	適用 ガス 種	12A,13A,LPG	
種 類	設置 の 方 式	PS扉内設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形	
	給 排 気 方 式	強制排気方式	
点 火 方 式		連続スパークダイレクト着火	
使 用 水 圧		98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧		2.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質 量(本 体)		18.5kg(満水時:19.5kg)	
接続口径	給 水・給 湯	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ガ ス	R1/2(15A)(TU接続可)	
	ド レ ン	R1/2(15A)	
	電 源	AC100V(50/60Hz)	
電気関係	消 費 電 力	56W 凍結予防ヒータ:133W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m(器器外長さ)	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板、銅管	
本 体 外 装 色		GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
エネルギー消費効率(モード)		90.8%	
騒音値(最大時:アレンジ)		52dB以下(給湯・無聲音室での測定値)	
排 気 温 度		100℃以下	
ド レ ン 排 水 量		最大約 100cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、pH値 5.8~8.0	
安 全 装 置		立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(F点スイッチ・電気ヒータ)、沸騰防止装置(サーミスタ) 空だき防止装置(水量センサ)、ファン回転数検出装置(ホールIC) 過電流防止装置(ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導管保護装置(ZNR)、漏電安全装置、中和詰まり検出装置	
ソ ー ラ 接 続		不可(本体稼働時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付 属 部 品		取付けネジ類一式	
別 売 品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A,RC-8001B、リモコンコードM,S 扉内ケースTC-15,16,17、ラッキング用壁掛金具CRP 排気流速アップアダプタφ100-15,30 他	

納入仕様図	製品名		GQ-C2434WS-C 20A, GQ-C2434WS-C BL 20A GQ-C2434WS-C 15A, GQ-C2434WS-C BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-12-0230	
	作成	2013. 1. 7	調整 I	2022.3.1		株式会社ノーリツ	