


■ 浴槽への給湯時間		給 湯 所 要 時 間		
季節	上昇温度	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分
夏	25℃→42℃	約6分	約7分	約8分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPガス（低NOx仕様）のみです。
 ※排気延長は、4曲がり7m以内で施工します。排気延長時は、別売の「排気アダプタφ100セット」が必要です。（排気筒口径：φ100）
 ※機器からの立ち上がりは最大3mです。
 ※排気筒は必ず20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレン水が排出されます。
 必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
 ※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

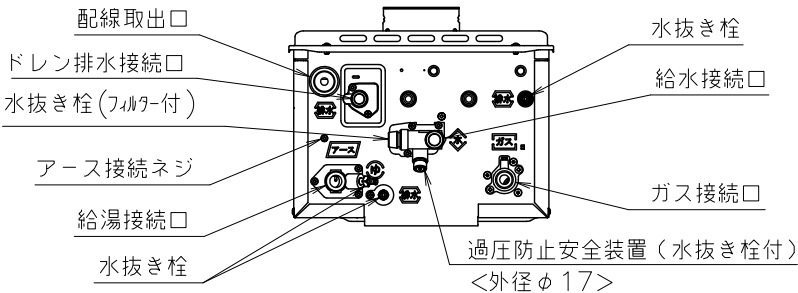

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名		GQ-C2034WZ-C				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0339	
	作成	2014. 4.18	調整	F	2020. 4. 6	株式会社ノーリツ	