

Technical drawings of the 3000 Series Exhaust Fan. The left drawing is a side view showing dimensions: 15mm for the top flange, 127mm for the main body height, and 126.7mm for the base width. The right drawing is a top view showing a width of 332.6mm and a central rectangular cutout. A label '排気カバー' (Exhaust Cover) with a leader line points to the top flange.

ルーバー



22

143.6

145.1

334

側方排気カバー

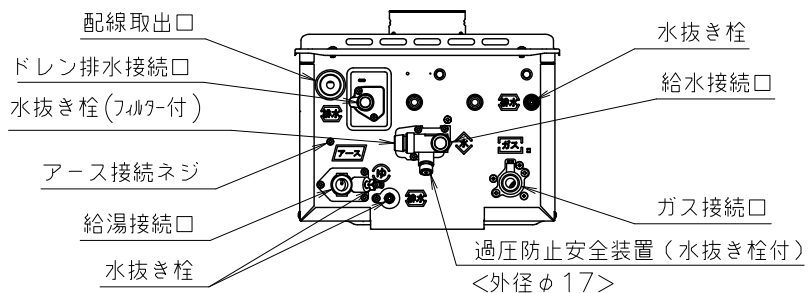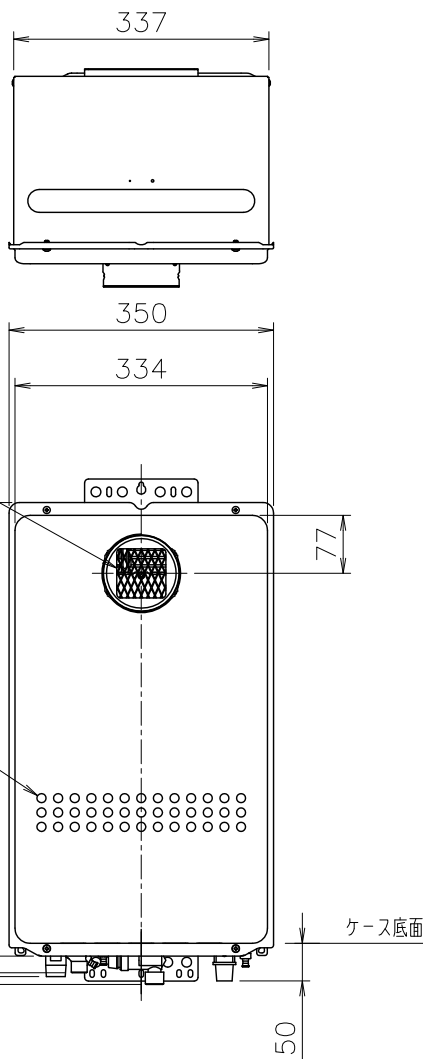

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約5分	約6分	約7分

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPガス（低NOx仕様）のみです。
 ※排気延長は、4曲がり7m以内で施工します。排気延長時は、別売の「排気アダプタφ100セット」が必要です。（排気筒口径：φ100）
 ※機器からの立ち上がりは最大3mです。
 ※排気筒は必ず20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレン水が排出されます。
 必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
 ※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

項 目	仕 様
製 品 名	GQ-C2434WZ-C
型 式	GQ-C2434WZ-C
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A, LPG
種 類	設置の方式 壁掛形 給排気方式 強制排気方式
点 火 方 式	放電点火式
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	3.5L / min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ600mm×幅350mm×奥行247mm
質 量 (本 体)	25kg (満水時: 26kg)
接続口径	R3/4 (20A)
	R1/2 (15A) (TU接続可)
	R1/2 (15A)
	AC100V (50/60Hz)
電気関係	54W 凍結予防ヒーター: 146W
	1.5W
	電源コード長さ 約1.8m
材 質	本体外装 亜鉛めっき鋼板・粉体塗装
	排気口 ステンレス
	熱交換器 銅板・銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
熱 効 率 (%)	95
N O x (ppm)	60以下 (13Aのみ)
騒音値 (最大時: AL(1m))	52dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)
排 気 温 度	100°C以下
ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min
中 和 防 止 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安 全 装 置	打消安全装置 (フレムロッド)・過熱防止装置 (温度ヒューズ)
	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)・過圧防止安全装置 (スプリング式)
	凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒーター)・漏電安全装置・停電時安全装置
	中和器詰まり検知装置・過電流防止装置 (ヒューズ式)・誤湯當戻選装置 (ZNR)
ソ ー ラ 接 続	空だき防止装置 (水量センサ)・空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)
	沸騰防止装置 (サーミスタ)・ファン回転検出装置 (ホールIC)
	条件付可 (注1)
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別 売 品	メインリモコン (注2) RC-7626M、RC-9008M (80°C使用時、QU-4接続時)・ 防水型増設リモコン (注2) RC-7606S、RC-8002B、 リモコンコードM、S、配管カバーH40-K、据置台D34、 排気アダプタφ100セット、排気カバーC118、側方排気カバーS39、 φ100エルドップ、ベンドトップφ100防滴仕様、即出湯ユニットQU-4 連結コードZAシールド2A、遠隔通信ユニットNAU-2シリーズ 他

組合せパターン	メインリモコン	防水型増設リモコン	防水型増設リモコン
その1	RC-7626M	RC-7606S	RC-8002B
その2	RC-9008M	RC-8002B	RC-8002B

項 目	能力 最 大	能力 最 小
標準ガス 消費量	44.1kW (37,900kcal/h) 44.1kW (3.15kg/h)	3.95kW (3,400kcal/h) 3.95kW (0.28kg/h)
給 湯 出 力	41.9~3.49kW (36,000~3,000kcal/h)	
出 湯 量	水温+25℃	24L/min
	水温+40℃	15L/min
給 湯 能 力	2.0~24号	
湯 温 調 節 範 囲	RC-7626Mの場合：37~48(1℃刻み)、60、75℃の14段階 RC-9008Mの場合：37~48、50、55、60、65、70、75、80℃(19段階)	

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定				

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名		GQ-C2434WZ-C				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0338	
	作成	2014. 4.18	調整	F	2020. 4. 6	株式会社ノーリツ	