


(単位：mm)

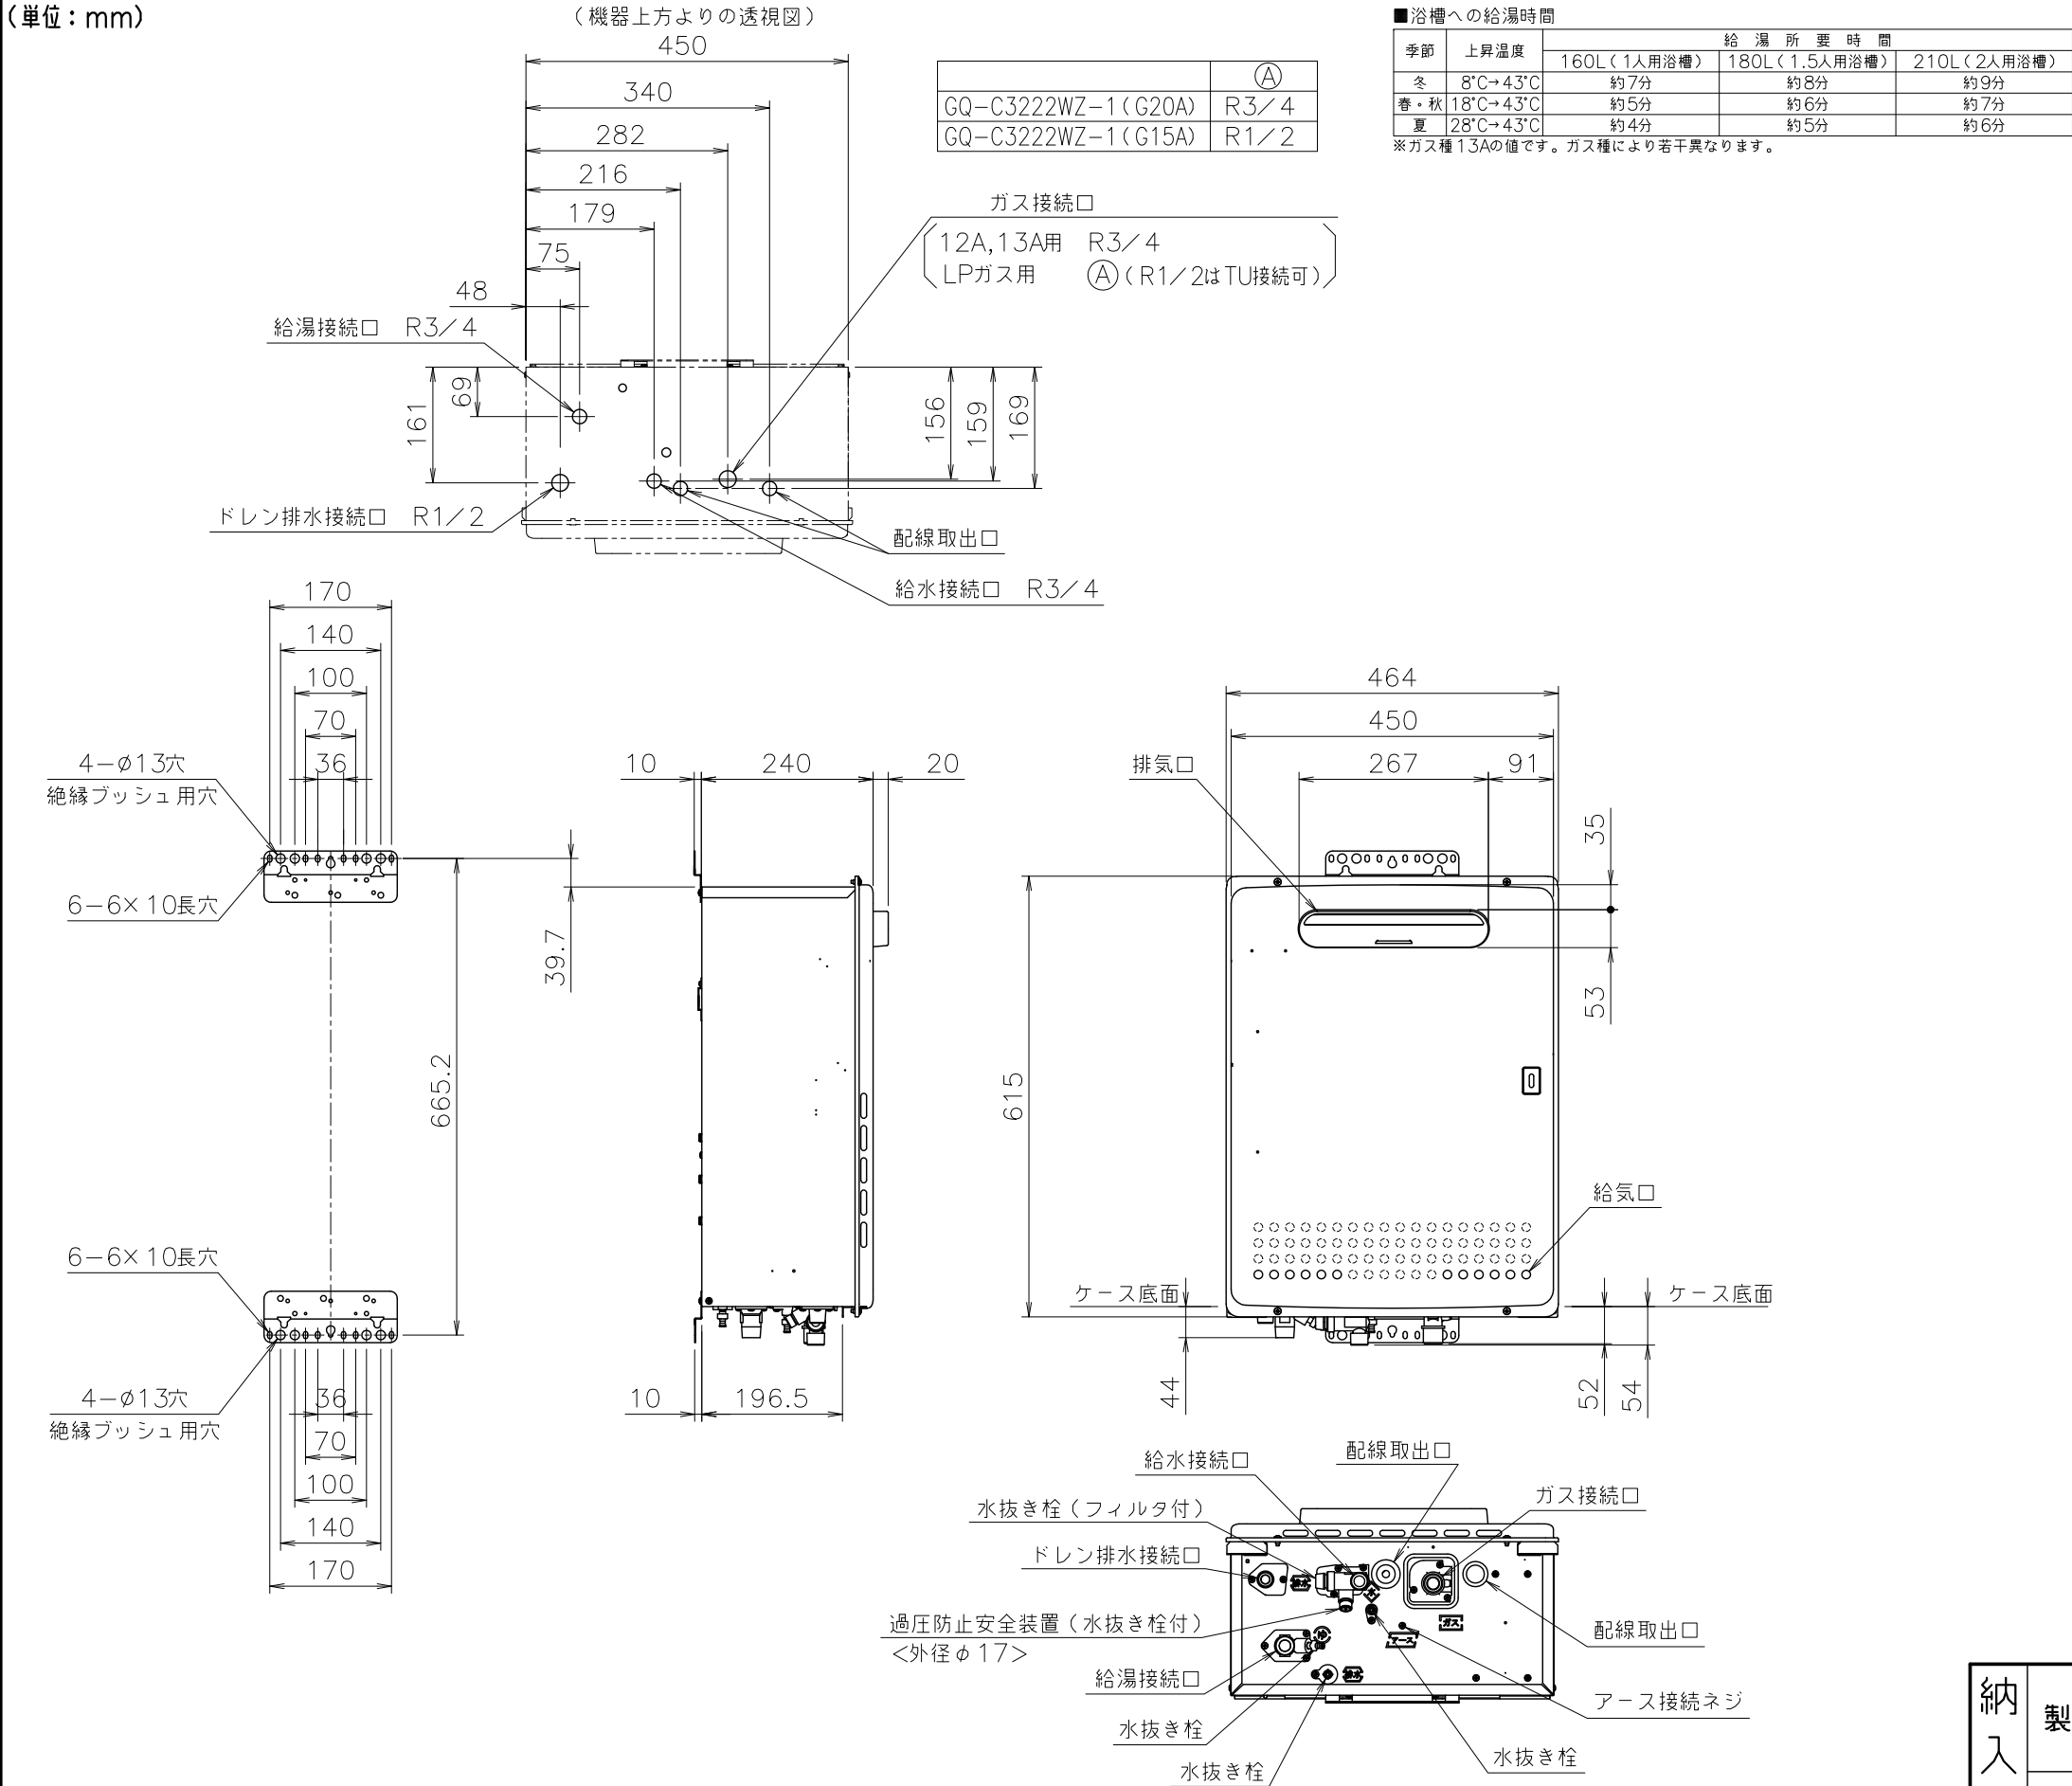

■仕様表		仕 様		
項 目				
製 品 名		GQ-C3222WZ-1	GQ-C3222WZ-1 (G20A)	GQ-C3222WZ-1 (G15A)
型 式		GQ-C3222WZ-1		
型 式 適 用 ガ ス 種		12A, 13A・LPG		
種 類		屋外壁掛設置形		
給 排 気 方 式		強制排気式（押し込み）		
点 火 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火		
使 用 水 圧		0.3~1.0MPa (3.0~10.0kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量・水 圧		3.5L / min・10kPa (0.1kgf/cm ²)		
外 形 寸 法		高さ615mm×幅464mm×奥行240mm		
質 量 (本 体)		35kg (満水時：37kg)		
給 水・給 湯		R3/4 (20A)		
接 続 口 径	ガ ス	都市ガス用： R3/4 (20A)	LPガス用： R3/4 (20A)	LPガス用： R1/2 (15A) (TU接続可)
ド レ ン 排 水		R1/2 (15A)		
電 源		AC100V (50/60Hz)		
電 気 関 係	電 源 容 量	消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。		
	75/75W 凍結予防ヒータ	188W		
	待機時消費電力	3.2W		
	電源コード長さ	約1.8m		
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装		
	排 気 口	ステンレス		
	熱 交 換 器	銅板、銅管		
保 有 水 量		2.4L		
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
熱 効 率 (％)		95		
N O x (ppm)		60以下 (13Aのみ)		
騒音値 (最大時：Aレージ)		50dB (無響音室での測定値)		
排 気 温 度		100℃以下		
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min		
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0		
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)、 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置、停電時安全装置 過電流防止装置 (ヒューズ式)、空だき防止装置 (水量センサ) 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、中和器詰まり検知装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、沸騰防止装置 (サーミスタ) ファン回転数検出装置 (ホールIC)		
ソ ー ラ ー 接 続		条件付可 (注)		
付 属 部 品		取付けネジ類一式		
別 売 品		リモコンRC-9008M、防水型増設リモコンRC-8002B リモコンコードM、S、配管カバーH32-K、排気カバーC86、据置台D29 側方排気カバーS25、警報端子セット-1、連結コードZAシールド2A 即出湯ユニットQU-4、遠隔通信ユニットNAUシリーズ -マルチ設置用部材- リモコンRC-9008M-NAU-3、システムコントローラSC-401-3M、-6M システムコントローラユニットSCU-401-12M、-24M 過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7、エアアアウトAO-2N エアベントAV-1/2B-7K、マルチ据置台ZB、マルチ据置台連結SET3 マルチ据置台カバー3A、マルチサイドカバーSET3A マルチ奇数台化粧板3A、マルチガス配管、マルチ湯水管 マルチフレキSET3CA、ポンプ制御ユニットPCU (W) 等		

注：単独（1台）設置時・・・メンテライトモードにて設定変更が必要
簡単2連結時・・・対応不可
マルチ設置時・・・対応可能（システムコントローラ<ユニット>使用時）
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項 目	目	能 力 最 大	能 力 最 小
	標準ガス消費量	都市ガス 58.7kW（50,500kcal/h） LPG 58.7kW（4.19kg/h）	3.68kW（3,160kcal/h） 3.68kW（0.26kg/h）
給 湯 出 力		55.8～3.5kW（48,000～3,000kcal/h）	
出 湯 量	水温+25℃	32L／min	
	水温+40℃	20L／min	
給 湯 能 力		2.0～32号	
湯 温 調 節 範 囲		32,35,37～48,50,55,60,65,70,75,80℃（21段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

東京都低CO ₂ ・低NO _x 家庭用高効率給湯器認定番号	G100900300
---	------------

※業務用・家庭用を含めた、給湯出力58kW未満の潜熱回収ガス給湯器の認定制度です。

■固定仕様と付属部品諸元			
固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4 0.3kN/本以上（木種15mm）
		据置（上部固定有り）	2 0.2kN/本以上（木種12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4 0.3kN/本以上（柱設0ネジプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	2
PS固定			

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-C3222WZ-1 GQ-C3222WZ-1 (G20A) GQ-C3222WZ-1 (G15A)			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0051
	作成	2022. 2.28	調整	A	2022. 4. 4	株式会社 ノーリツ

株式会社ノーリツ

注 記 ※生産ガス種は都市ガス12A, 13A・LPガス（低NO_x仕様）のみです。
※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。