


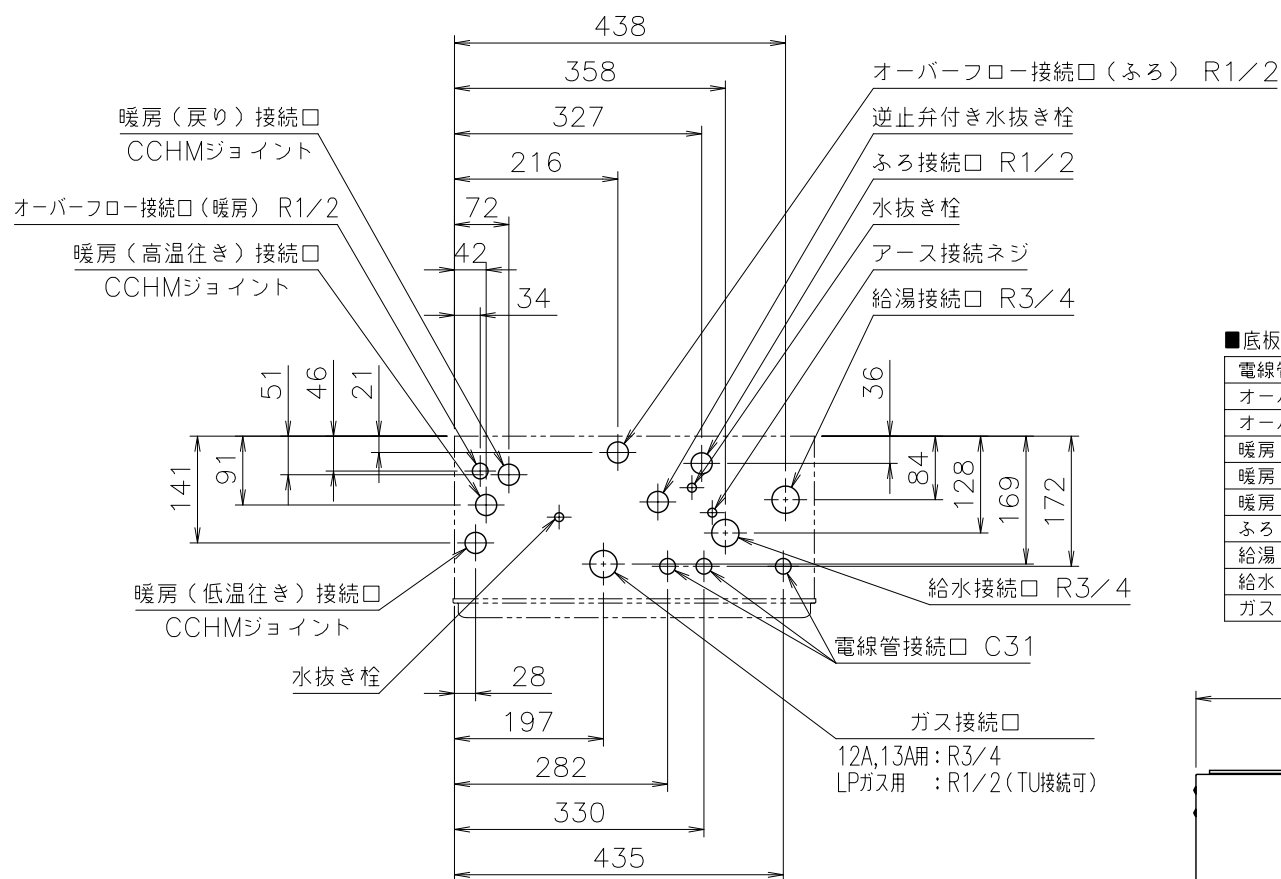
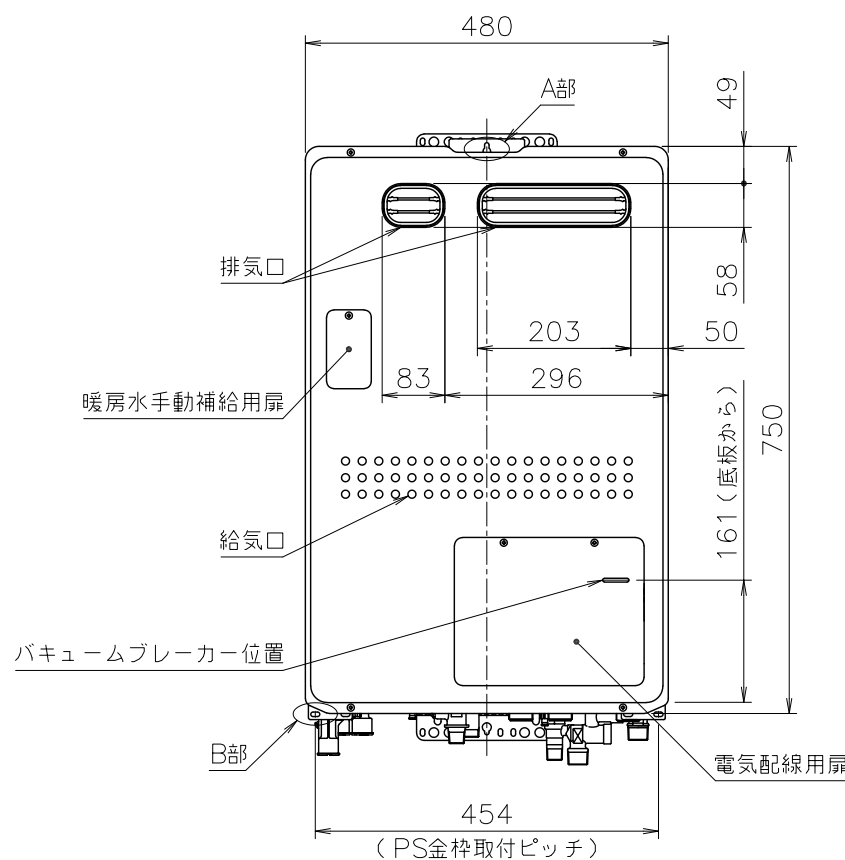


(単位: mm)


(機器上方よりの透視図)

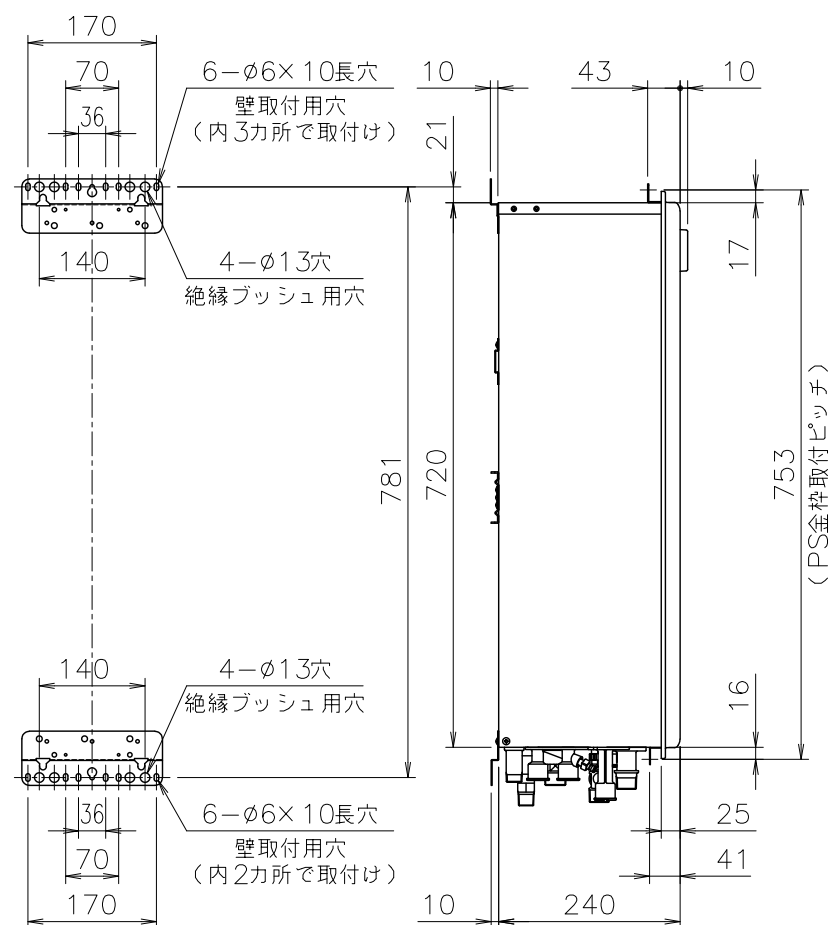


電線管	24
オーバーフロー（暖房）	20
オーバーフロー（ふろ）	47
暖房（低温往き）	72
暖房（戻り）	44
暖房（高温往き）	44
ふろ	78
給湯	51
給水	84
ガス	56

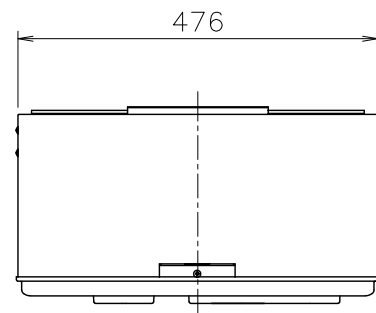

■A部詳細図(尺度1/2)



■ B部詳細図 (尺度 1/2)



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地 15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャーブラグ SX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の本ネジとプラグとの組合せ)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジ M5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様表

項	目	仕	様
製	品	GQH-2443AWXD-DX BL FD4215ARSJWQ	
型	式	YG2467R	
種	設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
	給排水方式	強制排気式（押し込み）	
	暖房方式	開放式	
点	火方式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給	湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
使	用水圧	98.1~98.1kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
最	低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外	形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm	
質	量（本体）	40kg（運転時：43kg）	
配	給水・給湯	R3/4（20A）	
	管ガス	都市ガス：R3/4（20A） LPガス：R1/2（15A）（TU接続可）	
接	口暖	R1/2（15A）	
	径（行き・戻り）	CCHMジョイント（高温行き・低温行き・戻り：各1）	
電	電	AC100V（50/60Hz）	
	源	155/180W 凍結予防ヒータ：177W	
	消費電力	4.0W	
	待機時消費電力	約1.8m	
	電源コード長さ	約1.8m	
材	本体外表装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板、銅管	
許	容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内3.0L含む）	
本	体外表装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
騒	音値（最大時：Aレンジ）	48dB以下（給湯・暖房：無響音室での測定値）	
排	気温度	260℃以下	
安	全装	置	立消え安全装置（フレームロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）
			過熱防止装置（温度ヒューズ）、過圧防止安全装置（スプリング式）
			凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ+ポンプ運転〔暖房〕）
			空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、漏電安全装置（高速度型）
			沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置
			暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導雷保護装置
			ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置（水位電極）
ソ	ーラ	接	続
熱	効	給湯	83.2%
		暖房	82.5%
エネルギー消費効率			（定格）83.0%
付	属	部	品
別	売	品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード式、暖房継手クリップ
			リモコン RC-B072シリーズ、7571Mシリーズ、8001A・B、D800シリーズ リモコンコードS、M（各種）、配管カーH41、据置台D38 アルコープ排気カバーL9、排気カバーC32、C36、C37 ふるアダプターDXシリーズ、壁掛金具CRU、45CRU 即湯ユニットQU-3（RC-7571対応） 他

■能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	50.0kW (43,000kcal/h) 50.0kW (3.57kg/h)	5.58kW (4,800kcal/h) 5.58kW (0.4kg/h)
	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)	
	出湯量	水温+25°C 24L/min 水温+40°C 15L/min	
	給湯能力	24号~2.5号	
	温度調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C (1°C刻み), 60°C (15段階)	
ふろ	追いだし能力(出力)	23.7kW (20,400kcal/h)	
	最低作動流量	2.5L/min	
	温度調節範囲	37~48°C (1°C刻み 12段階)	
暖房	追いだし方式	約90°C高温水供給式	
	暖房能力(最大時)	14.0kW (12,000kcal/h)	
	暖房水設定温度	高温側: 80°C 低温側: 60°C (機器側で55,60,65,70°Cに変更可)	
	ポンプ機外揚程	高温側: 流量8L/minの時、35.0/51.0kPa=3.6/5.2mH ₂ O 低温側: 流量8L/minの時、59.0/77.5kPa=6.0/7.9mH ₂ O	
	50/60Hz共通	最大ガス消費量(同時使用時) 66.9kW(都市ガス: 57,500kcal/h、LPガス: 4.78kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2004
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQH-2443AWXD-DX BL FD4215ARSJWQ			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-15-0146
	作成	2015. 2. 6	調整	C	2023. 3. 27	株式会社 ノーリツ

注 ※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。

適応金枠参考図面
標準設置用パイプシャフト金枠HM2-471