





(單位：mm)

(機器上方よりの透視図)

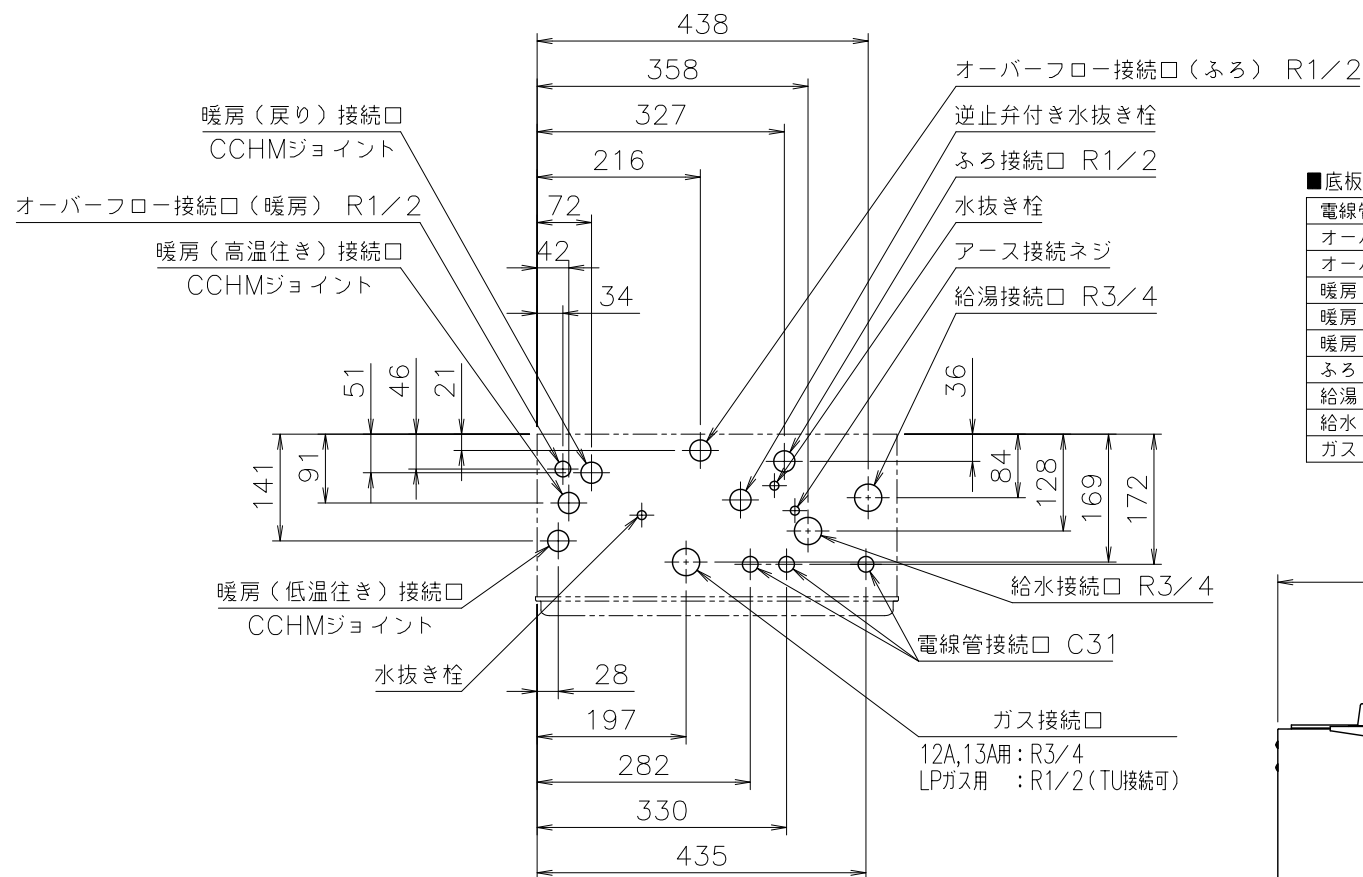

■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
オーバーフロー（暖房）	20
オーバーフロー（ふろ）	47
暖房（低温往き）	72
暖房（戻り）	44
暖房（高温往き）	44
ふろ	78
給湯	51
給水	84
ガス	56

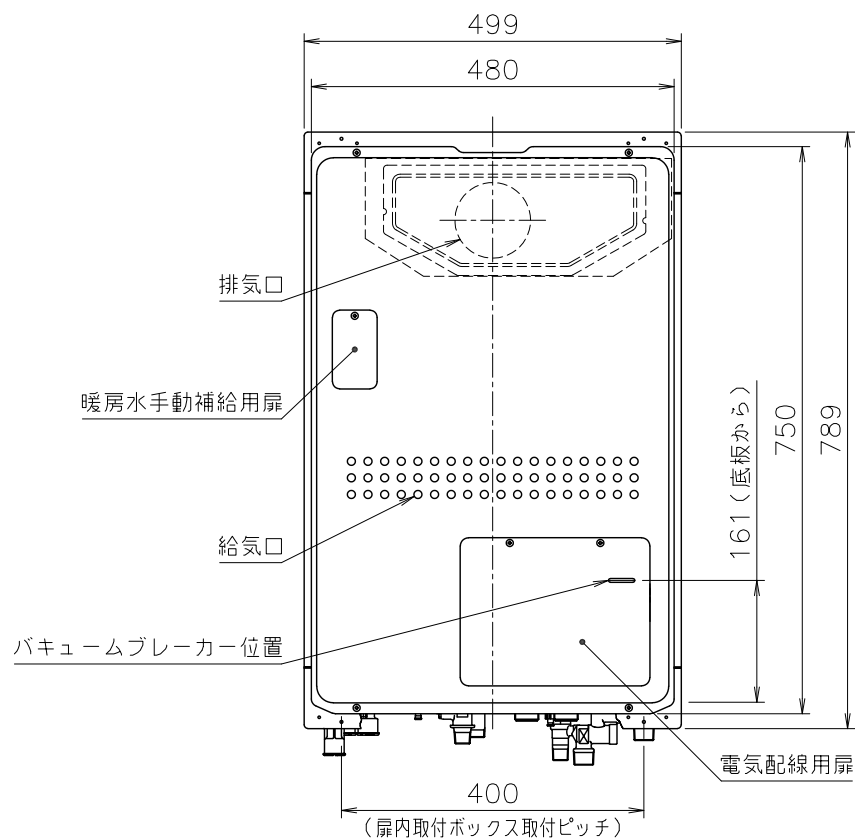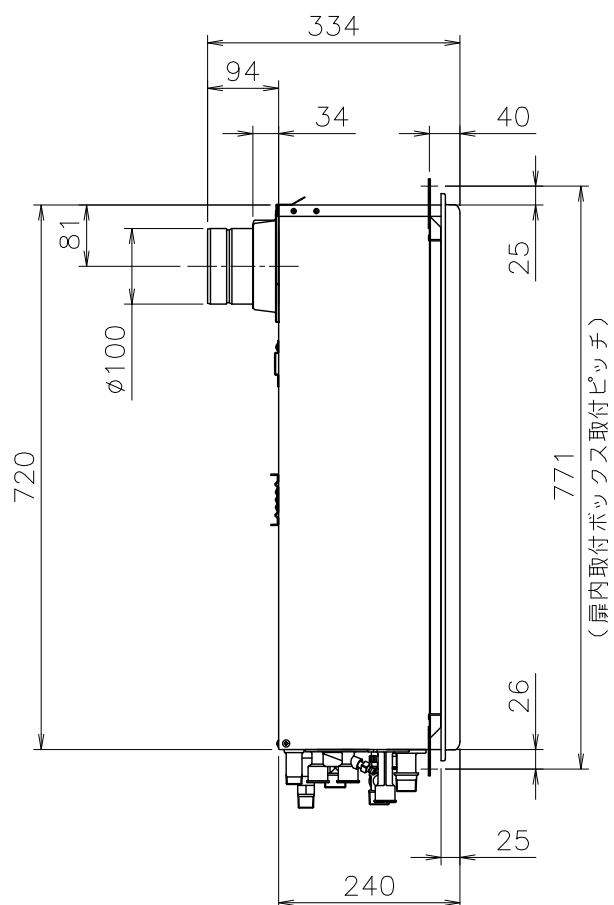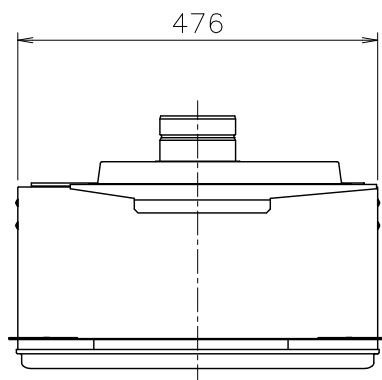

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	GQH-2443AWXD-TB-DX BL FD4215ARS&JWQ
型 式	YG2467RM
種 類	PS扉内設置後方排気延長形 強制排気式（押し込み） 開放式
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
使 用 水 圧	98.1～98.1kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm
質 量（本 体）	41kg（運転時：44kg）
配 管 方 式	R3/4（20A）
接 続 口 径	都市ガス：R3/4（20A） LPガス：R1/2（15A）（TU接続可） R1/2（15A）
電 気 関 係	CCHMジョイント（高温往き・低温往き・戻り：各1） AC100V（50/60Hz） 180/205W 凍結予防ヒータ：177W 4.0W 電源コード長さ 約1.8m
材 質	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板、銅管
許 容 シ ス テ ム 水 量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内3.0L含む）
本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒 音 値（最大時：Aレンジ）	48dB以下（給湯+暖房：無響音室での測定値）
排 気 温 度	26℃以下
安 全 装 置	立消え安全装置（フレイムロッド）、滅火安全装置（バイメタルスイッチ） 過熱防止装置（温度ヒューズ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ+ポンプ運転〔暖房〕） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、漏電安全装置（高速型） 沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導雷保護装置 ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置（水位電極）
ソ ー ラ 接 続	不可
熱 効 率	給 湯 83.2% 暖 房 82.5%
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	（定格）83.0%
付 属 部 品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ
別 売 品	リモコン RC-B072シリーズ、7571Mシリーズ、8001A・B、D800シリーズ リモコンコードS _M （各種）、排気アダプタTB-101、扉内取付ボックスYPBG13 ふろアダプターDXシリーズ、即湯ユニットQU-3（RC-7571対応） 他

■能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	50.0kW (43,000kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
	都市ガスLPガス	50.0kW (3.57kg/h)	5.58kW (0.40kg/h)
	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)	
	出湯量	水温+25°C 24L/min 水温+40°C 15L/min	
ふろ	給湯能力	24号~2.5号	
	湯温調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C (1°C刻み), 60°C (15段階)	
	追いだし能力(出力)	23.7kW (20,400kcal/h)	
	最低作動流量	2.5L/min	
暖房	湯温調節範囲	37~48°C (1°C刻み 12段階)	
	追いだし方式	約90°C高温水供給式	
	暖房能力(最大時)	14.0kW (12,000kcal/h)	
	暖房水設定温度	高温側: 80°C 低温側: 60°C (機器側で55,60,65,70°Cに変更可)	
最大ガス消費量(同時使用時)	ポンプ機外揚程	高温側: 流量8L/minの時、35.0/51.0kPa=3.6/5.2mH ₂ O	
	50/60Hz共通	低温側: 流量8L/minの時、59.0/77.5kPa=6.0/7.9mH ₂ O	
		66.9kW (都市ガス: 57,500kcal/h、LPガス: 4.78kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認登録番号	OW2004
-----------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQH-2443AWXD-TB-DX BL FD4215ARS8JWQ				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-15-0148	
	作成	2015. 2. 6	調整 E	2023. 3.27		株式会社ノリツ	

※生産ガス種は、12A,13A・LPGのみです。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径:φ100)

適応金枠参考図面
扉内設置用パイプシャフト金枠HM2-5524