

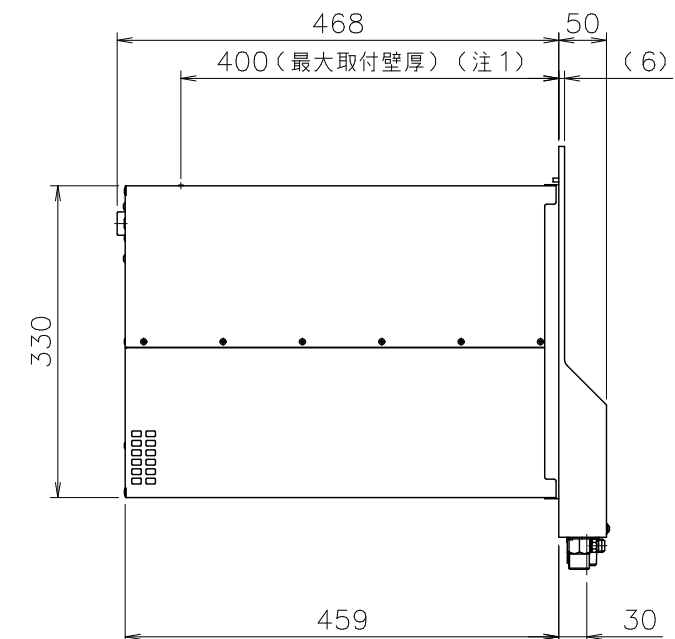
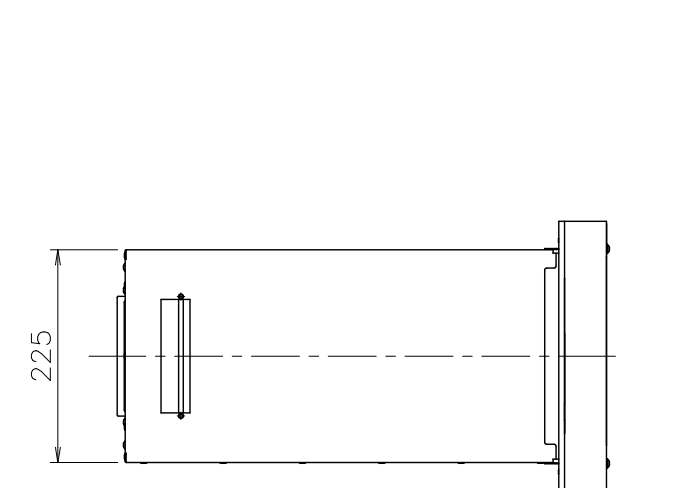


(単位：mm)

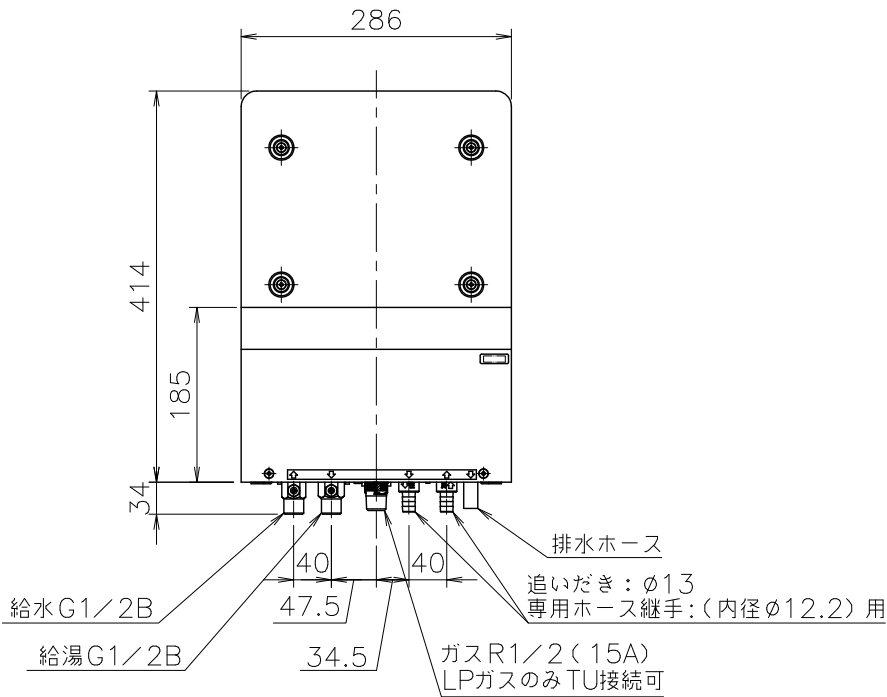

(注1) Cチャンバー設置の場合の最大取付壁厚は300mmです。

浴室リモコン RC-4026S (尺度1/4)

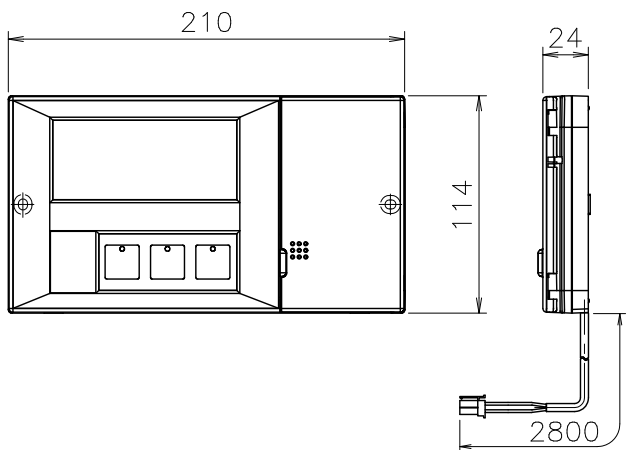

仕様表		
項目	仕様	
製品名	GTS-85A BL	
型式	GTS-85A	
型式適用ガス種	12A,13A,LPG	
種類	設置の方式	屋外設置(外壁貫通設置)
	給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式	
使用水圧	53.9~784kPa(0.55~8.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧	3.3L/min・19.6kPa(0.2kgf/cm ²)	
外形寸法	高さ448mm×幅286mm×奥行518mm	
	高さ330mm×幅225mm×奥行468mm	
質量(本体)	17.5kg	
接続口径	給水・給湯	G1/2B
	ガス	R1/2(15A)LPガスのみTU接続可 φ14(内径φ12.2)mm循環ホース継手
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	75W 凍結予防ヒーター：48W
	電源コード長さ	漏電ブレーカ付き、8m
材質	本体外装	ステンレス
	パネル	ステンレス
	熱交換器	脱酸銅
本体外装色	前カバー：8.5Y9/1(紛体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無	
安全装置	立ち消え安全装置(フレームロッド式)、沸騰防止装置(サーミスタ72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ120℃)、過熱防止装置(温度ヒューズ221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホールIC)、過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) (圧力逃し弁(作動圧力1150±200kPa))、 漏電ブレーカー(感度電流6mA,0.1sec以下)、凍結予防装置(保護ヒータ48W)	
ソーラー接続	不可	
付属部品	浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m) 循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド 締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書	
別売品	台所リモコンRC-4026M、GTS用リモコンコードM10A,M20A GTS用UB接続筒、GTS用可燃壁取付スリーブ、GTS用壁厚スペーサ30,70,130 GTS用トップチャンバー、GTS用水平支持金具、GTS用排気カバーC6 GTS用Cチャンバー部品-7φ100,140、シャワーカウンターCS-20 水栓金具(MS-7CLA,-7CRA,-7CDLA,-7CDRA)、GTS用給水分岐継手 浴槽フタ(FB1170GC-W,FB1270GC-W,FA1170GC-W/W) 浴槽(SP1172/C1L/R-STW/BL,SP1272/C1L/R-STW/BL) 浴槽(SP1172/C1NL/R-STW/BL,SP1272/C1NL/R-STW/BL)	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	TW-2009
------------	---------

■能力表 (JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	都市ガス 18.5kW(15,900kcal/h) 4.6kW(3,950kcal/h) LPガス 18.5kW(1.33kg/h) 4.6kW(0.33kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 8.5L/min 水温+40℃ 5.3L/min
	給湯能力	2.2号~8.5号
	湯温調節範囲	32,35,37~50,60℃(17段階)
	標準ガス消費量	12.0kW(都市ガス：10,300kcal/h、LPガス：0.86kg/h)
ふろ	最低作動流量	4.0L/min
	湯温調節範囲	32~48℃(17段階)
	最大ガス消費量(同時使用時)	26.0kW(都市ガス：22,360kcal/h、LPガス：1.87kg/h)

※上記出湯量・給湯能力・ガス消費量は13A仕様の場合です。

■ふろ能力

		沸き上がり所要時間	
		160L(1人用)	180L(1.5人用)
上昇温度	湯温+5℃	10分	11分
	湯温+10℃	19分	21分
	湯温+15℃	27分	31分

納入仕様図	製品名		GTS-85A BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/8	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0704
	作成	2022. 1.11	調整	A	2022.5.13	株式会社ノーリツ