


(單位：mm)

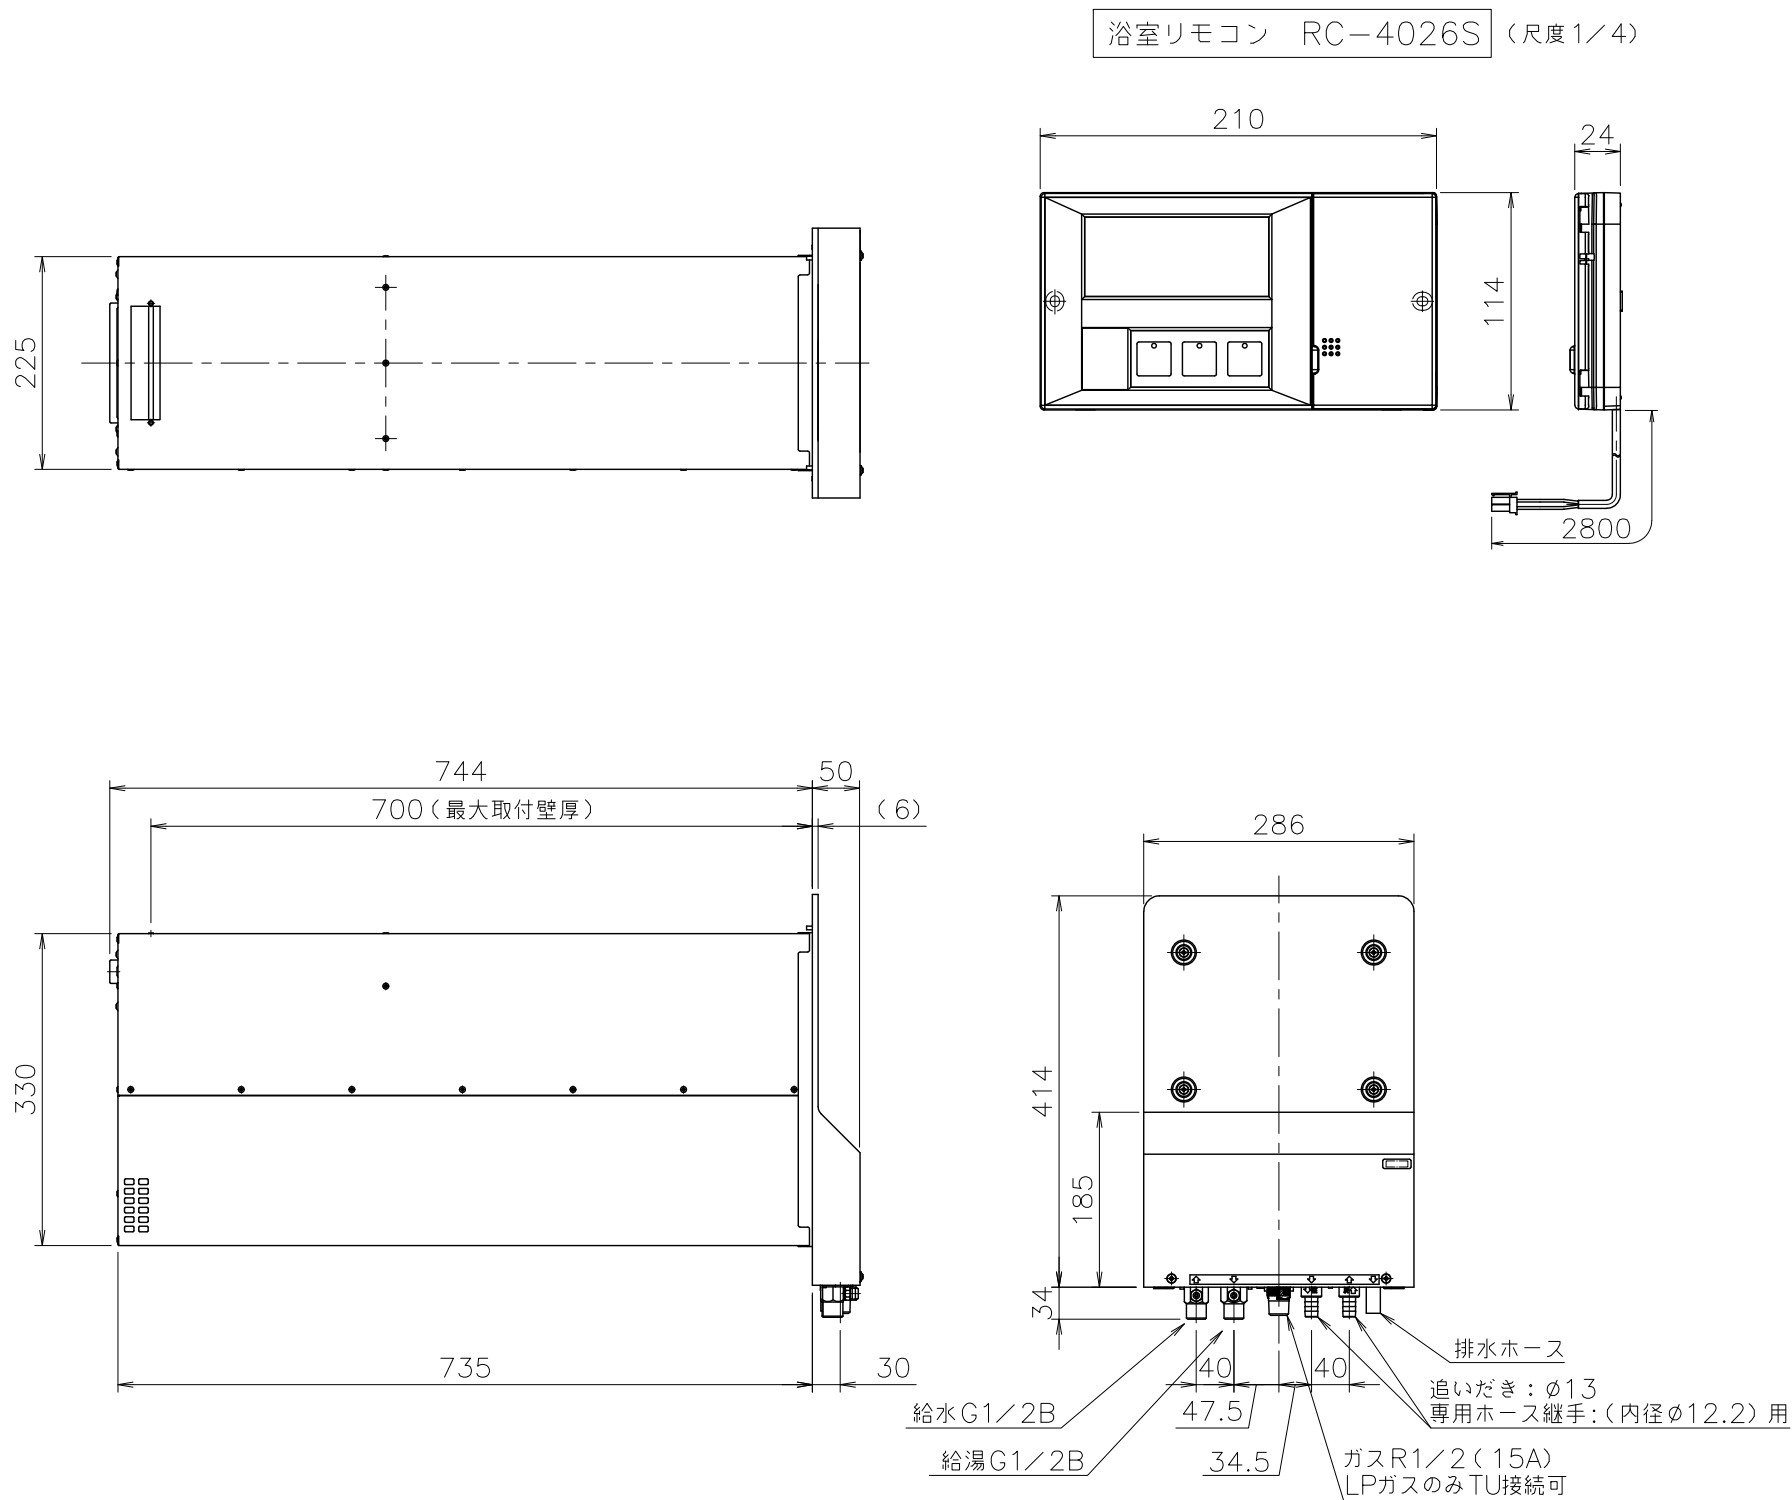

■ 仕様表

項 目	仕 様
型 名	GTS-85AL BL
型 式	GTS-85AL
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A, LPG
種 類	屋外設置（外壁貫通設置） 強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	放電点火式
使 用 水 圧	53.9~784kPa(0.55~8.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.3L / min・19.6kPa(0.2kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ448mm×幅286mm×奥行794mm
壁 貫 通 部 寸 法	高さ330mm×幅225mm×奥行744mm
質 量 (本 体)	20kg
接 続 口 径	G1/2B
	ガス R1/2 (15A) LPガスのみTU接続可 ふる(往き・戻り) $\phi 14$ (内径 $\phi 12.2$) mm循環ホース継手
電 気 関 係	電 源 AC100V (50/60Hz) 消 費 電 力 75W 凍結予防ヒーター：48W 電源コード長さ 漏電ブレーカ付き、8m
材 質	本 体 外 装 ステンレス バ ー ナ ー ステンレス 熱 交 換 器 脱酸銅
本 体 外 装 色	前カバー：8.5Y9/1 (粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無
安 全 装 置	立ち消え安全装置（フレイムロッド式）、沸騰防止装置（サーミスタ72.5℃） 残火安全装置（バイメタルスイッチ120℃）、過熱防止装置（温度ヒューズ221℃） 給湯水量センサー（ON3.3L / min以下、OFF1.7L / min以上） ファン回転検知（ホールIC）、過圧逃し弁（作動圧力1550±200kPa） （圧力逃し弁（作動圧力1150±200kPa））、 漏電ブレーカー（感度電流6mA,0.1sec以下）、凍結予防装置（保護ヒータ48W）
ソ ー ラ ー 接 続	不可
付 属 部 品	浴室リモコン（コード長さ2.8m）、循環ホース（1.8m） 循環アダプター、電源コード（漏電ブレーカ付、コード長さ8m） 本体取付金具（カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付）、コードバンド 締付バンド、取扱説明書（保証書付き）、設置工事説明書
別 売 品	台所リモコンRC-4026M、GTS用リモコンコードM10A,M20A GTS用UB接続筒、GTS用可燃壁取付スリーブ、GTS用壁厚スベーク30,70,130 GTS用排気カバーC6、GTS用水平支持金具、シャワーカウンターCS-20 水栓金具（MS-7CLA、-7CRA、-7CDLA、-7CDRA）、GTS用給水分岐継手 浴槽フタ（FB1170GC-W,FB1270GC-W,FA1170GC-W/W） 浴槽（SP1172/C1L/R-STW/BL,SP1272/C1L/R-STW/BL） 浴槽（SP1172/C1NL/R-STW/BL,SP1272/C1NL/R-STW/BL）

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	TW-2009
------------	---------

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス 消費量	都市ガス 18.5kW (15,900kcal/h) LPガス 18.5kW (1.33kg/h)	4.6kW (3,950kcal/h) 4.6kW (0.33kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 8.5L /min 水温+40℃ 5.3L /min	
	給 湯 能 力	2.2号~8.5号	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~50,60℃ (17段階)	
	標 準 ガ ス 消 費 量	12.0kW (都市ガス: 10,300kcal/h、LPガス: 0.86kg/h)	
	最 低 作 動 流 量	4.0L /min	
ろ	湯 温 調 節 範 囲	32~48℃ (17段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	26.0kW (都市ガス: 22,360kcal/h、LPガス: 1.87kg/h)	

※上記出湯量・給湯能力・ガス消費量は13A仕様の場合はです。

■ ふろ能力

		沸 き 上 が り 所 要 時 間	
		160L(1人用)	180L(1.5人用)
上 昇 温 度	湯温+5℃	10分	11分
	湯温+10℃	19分	21分
	湯温+15℃	27分	31分

納入仕様図	製品名		GTS-85AL BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/8	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0705
	作成	2022. 1.11	調整	—	—	株式会社ノリツ

※GTS-85ALは、Cチャンバー設置できません。