

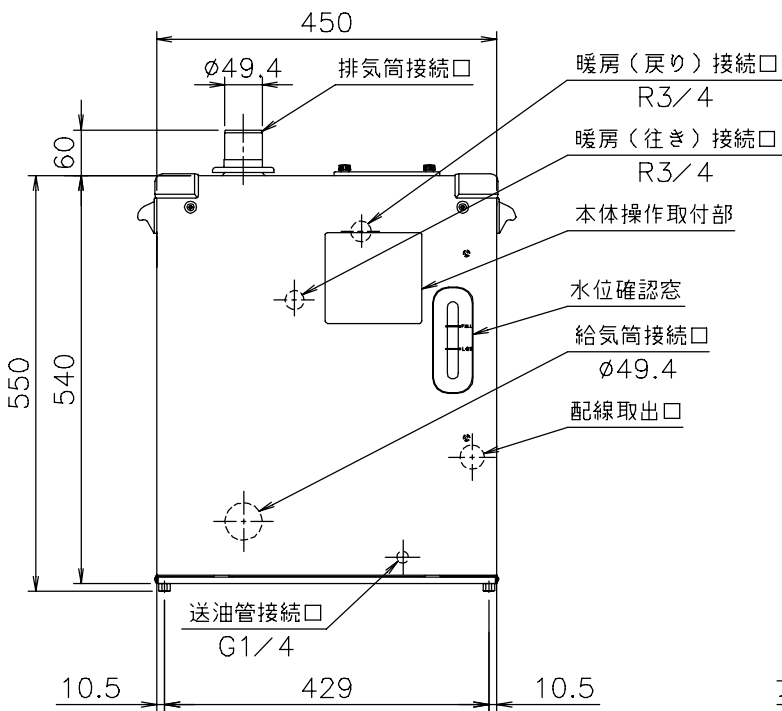
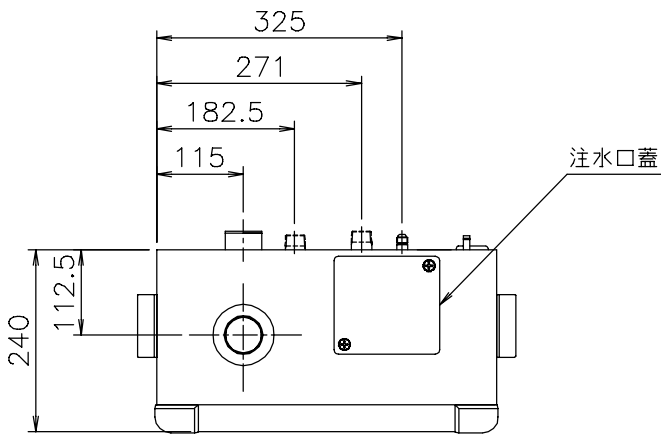


(単位：mm)

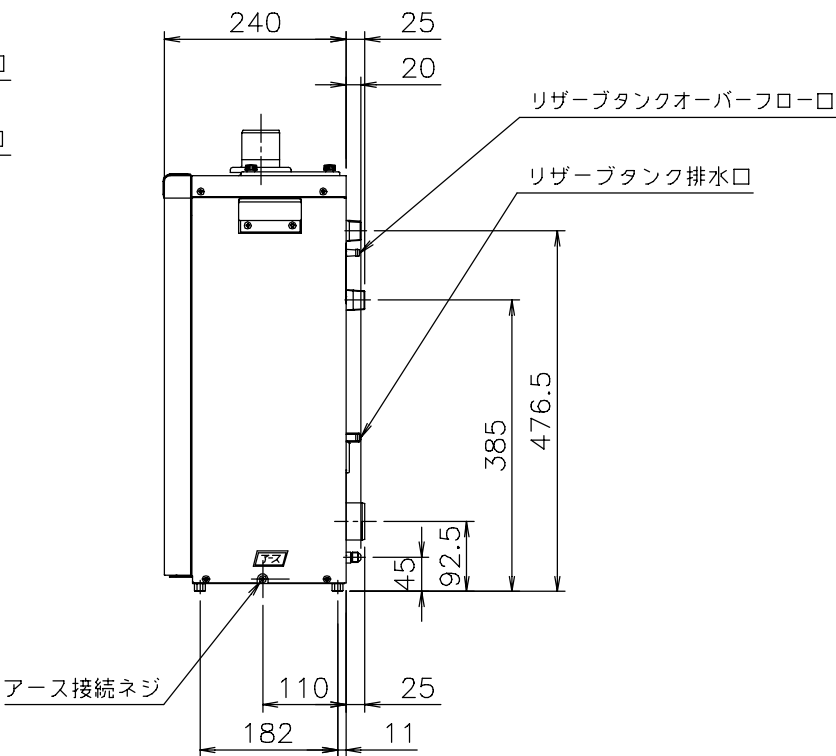

■ポンプ機外揚程

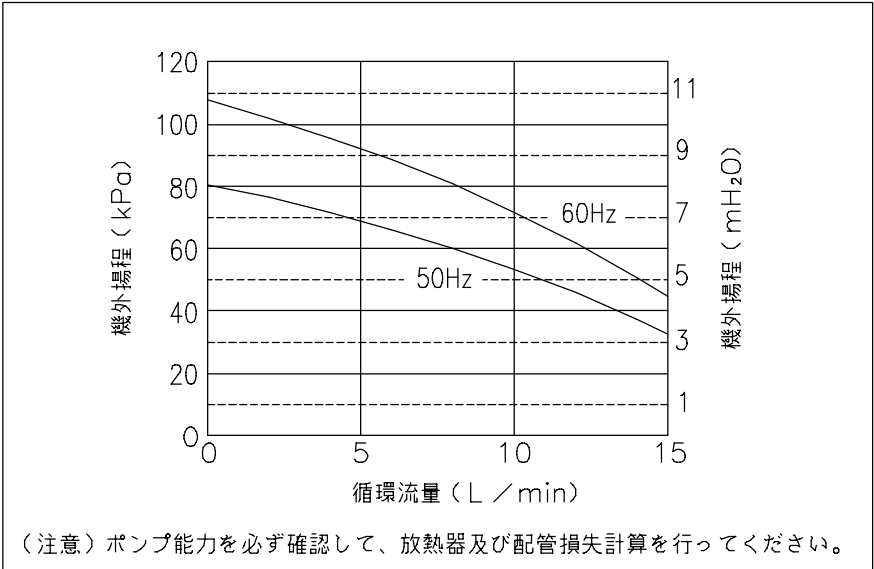

■仕様表

項目		仕様
製品名		OH-G1205FF BL
型式の呼び		OH-G1202FF
種類	燃焼方式	回転霧化式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式	暖房用・融雪用
	給水方式	タンク式
	加熱方式	1缶1水路式
点火方式		高圧放電式
外形寸法		高さ550mm×幅450mm×奥行240mm
質量(本体)		22.5kg
電気関係	配管 暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)
	接続口径 排水	水抜き栓(機器内部)
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	点火時：770/795W 燃焼時：125/150W
	待機時消費電力	2.8W
材質	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)
	本体外装	カラー銅板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱交換器	アルミニウム合金、銅
本体外装色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
熱交換器容量		0.8L
伝熱面積		0.43m ²
膨張有効水量		2.8L
許容システム水量		70L(機器内保有水量2.5L含む)
給排気筒の呼び径		D49
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ80mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		38dB(Aレンジ)
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置・誘導雷保護装置 ・電流ヒューズ
付属部品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド ・オイル接続管・タケノコパイプセット ・リモコン中継コード及びリモコン取付部材・パッキン・ビニールホース
別売品		・リモコンRC-7111M, RC-9012M ・リモコンコードM・給油検知装置(FC-1、FC-2H) ・FF-49A, 49B薄形給排気筒セット・φ49給排気筒関連部材 ・給排気接続アダプタ49-80・オイルタンク(各種)他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力
暖房	暖房能力(出力)	5.6~11.6kW(4,800~10,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖房水設定温度	1~7[約40℃~約80℃(7段階)]に調節可
	燃料消費量	14.2kW(1.38L/h)

機構承認番号	KHS039-D
--------	----------

注記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7mにしてください。(給・排気管口径：φ49)

納入仕様図	製品名		OH-G1205FF BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0081
	作成	2021. 2. 1	調整			株式会社ノーリツ