
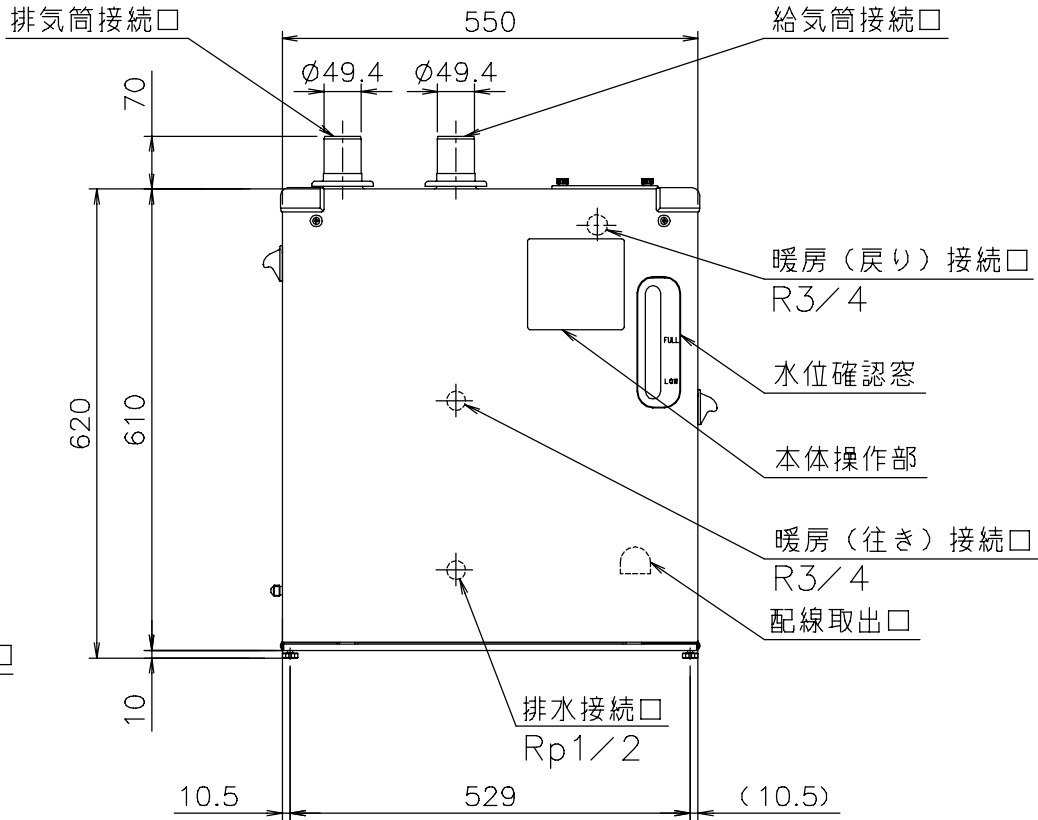
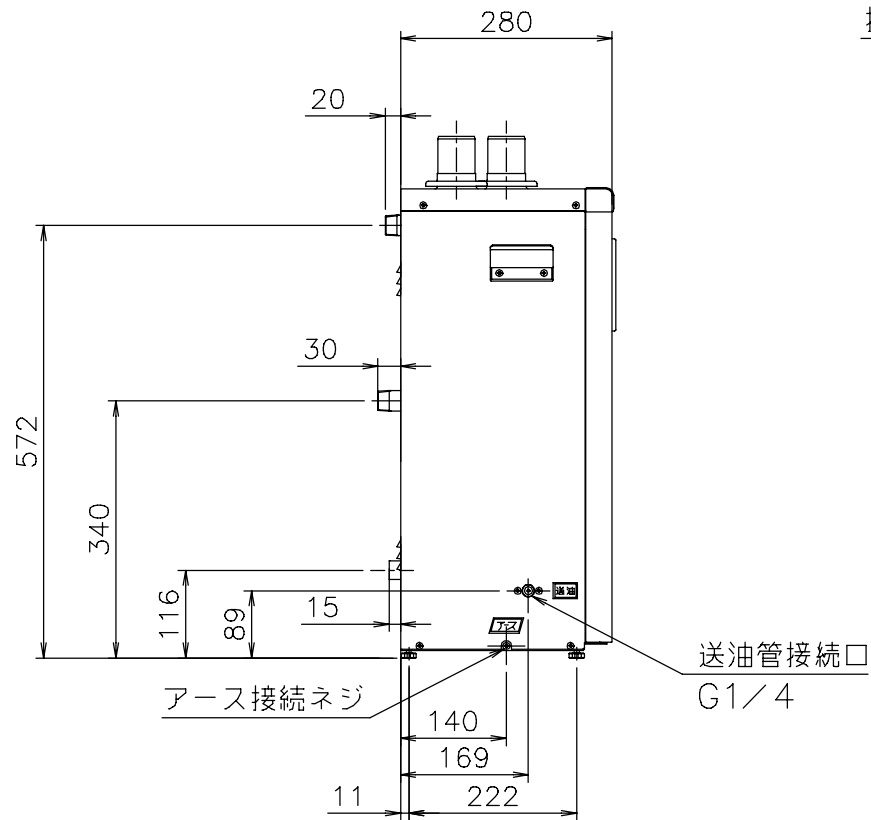
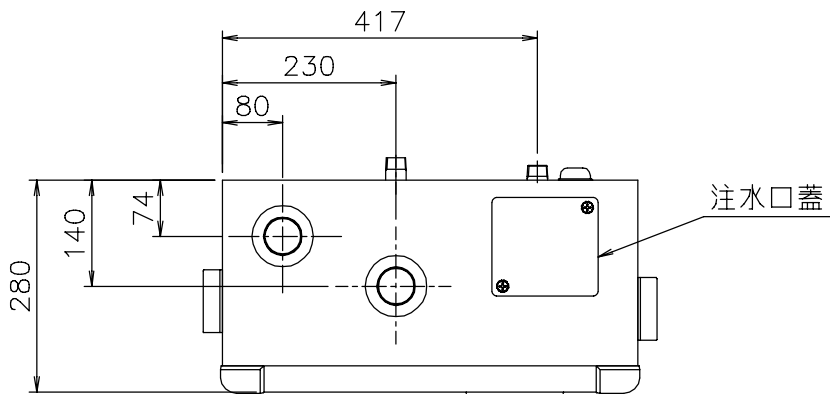


■ポンプ機外揚程

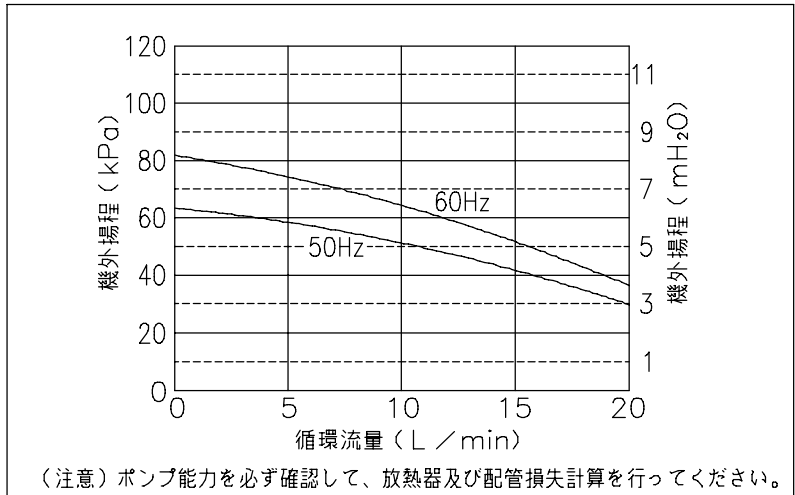

■仕様表

(単位：mm)

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G1506FF BL
型 式 の 呼 び		OH-G1501FF
種 類	燃 焼 方 式	気化式
	給 排 気 方 式	屋内用密閉式強制給排気形
	用 途 別 方 式	暖房用・融雪用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm
質 量 (本 体)		29kg (運転時：36.2kg)
配 管 接続口径	暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)
	排 水	Rp1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時：920/940W 燃焼時：120/140W
	待 機 時	FF用 2.9W
	消費電力	FFDX用 3.0W
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー銅板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		6.2L
伝 熱 面 積		0.54m ²
膨 張 有 効 水 量		2.5L
許容システム水量		70L (機器内保有水量7.2L含む)
給排気筒の呼び径		D49
給排気筒の壁貫通部の孔径		ø80mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		40dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置・誘導雷保護装置 ・電流ヒューズ
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・ビニールホース ・タケノコパイプセット・オイル接続管・操作部カバー・パッキン
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置 (FC-1、FC-2H) ・FF-49B薄形給排気筒セット・ø49給排気筒関連部材 ・給排気接続アダプタ49-80・オイルタンク (各種) 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖房	暖 房 能 力 (出力)	5.23~15.1kW (4,500~13,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖 房 水 設 定 温 度	1~7 [約40℃~約80℃ (7段階)] に調節可
	燃 料 消 費 量	18.2kW (1.77L /h)

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名		OH-G1506FF BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0528
	作成	2021. 8. 6	調 整	—	株式会社 ノーリツ	

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。(給・排気管口径：ø49)