
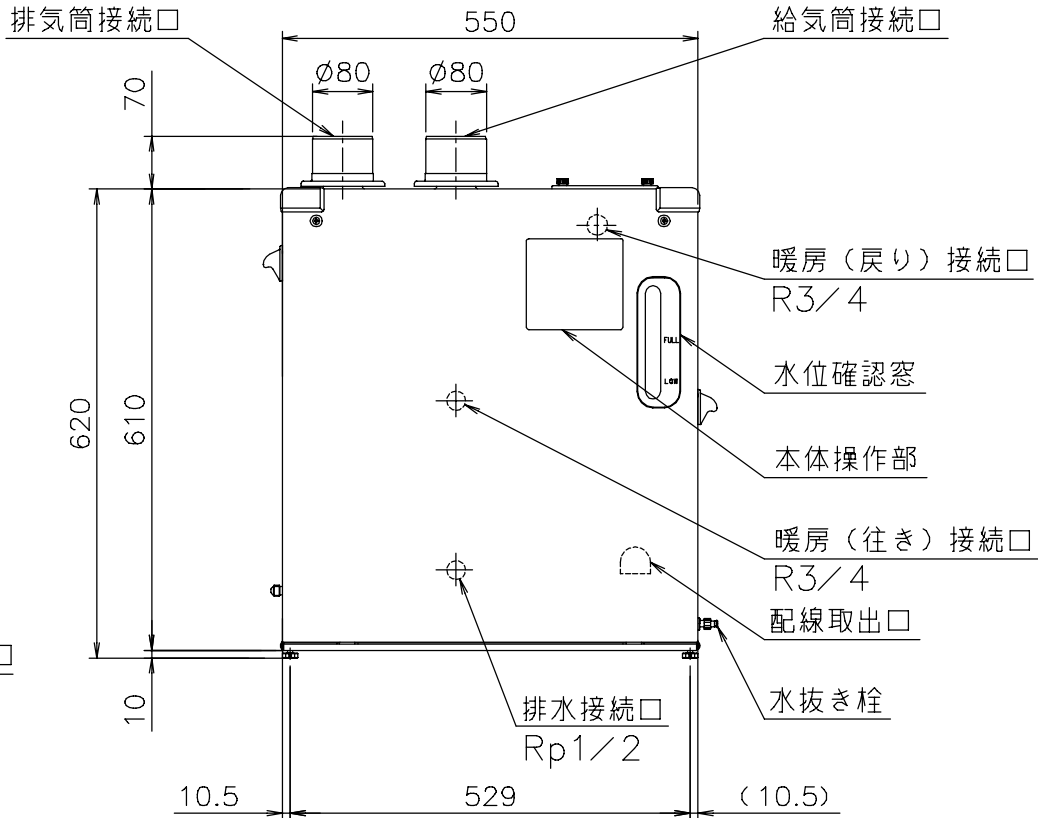
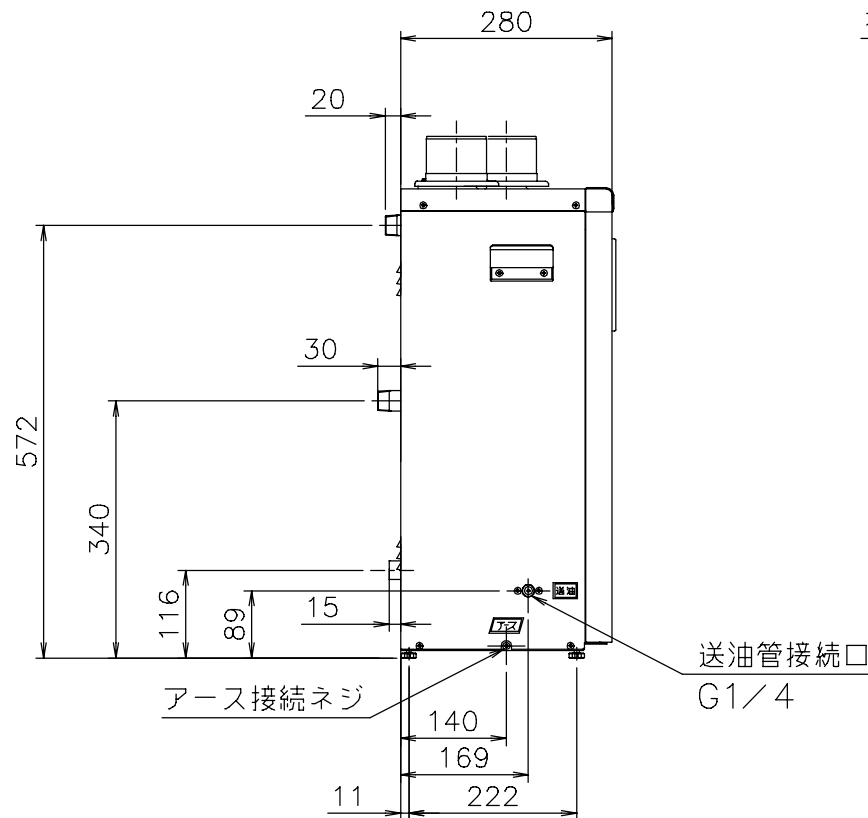
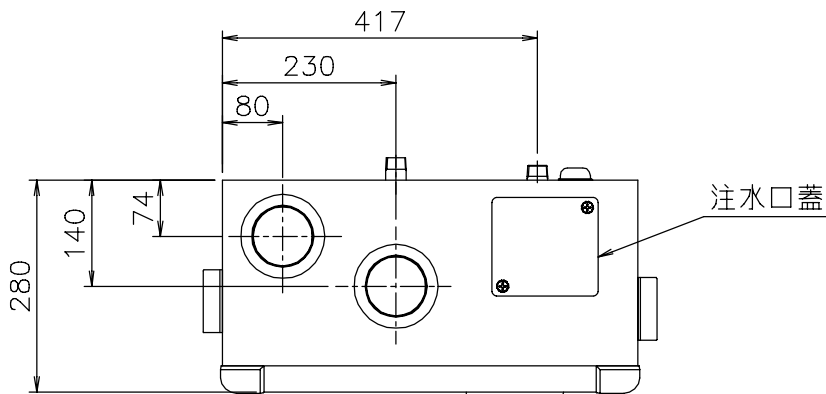


■ポンプ機外揚程

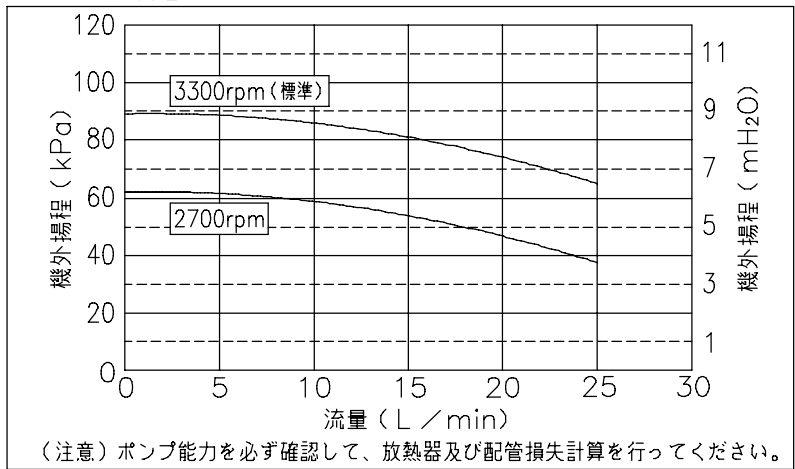

■仕様表

| 項目           |           | 仕様                                                                                                                |      |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 製品名          |           | OH-G2306FF BL                                                                                                     |      |
| 型式の呼び        |           | OH-G2301FF                                                                                                        |      |
| 種類           | 燃焼方式      | 気化式                                                                                                               |      |
|              | 給排気方式     | 屋内用密閉式強制給排気形                                                                                                      |      |
|              | 用途別方式     | 暖房・融雪用                                                                                                            |      |
|              | 給水方式      | タンク式                                                                                                              |      |
|              | 加熱方式      | 1缶1水路式                                                                                                            |      |
| 点火方式         |           | 高圧放電式                                                                                                             |      |
| 外形寸法         |           | 高さ620mm×幅550mm×奥行280mm                                                                                            |      |
| 質量(本体)       |           | 30kg(運転時: 37.2kg)                                                                                                 |      |
| 配管接続口径       | 暖房(往き・戻り) | R3/4 (20A)                                                                                                        |      |
|              | 排水        | Rp1/2 (15A)                                                                                                       |      |
| 電気関係         | 電源        | AC100V 50/60Hz                                                                                                    |      |
|              | 消費電力      | 点火時: 930W 燃焼時: 115W                                                                                               |      |
|              | 待機時消費電力   | FF用                                                                                                               | 3.2W |
|              | 消費電力      | FFDX用                                                                                                             | 3.3W |
|              | 電源コード長さ   | 約2m(機器外長さ)                                                                                                        |      |
| 材質           | 本体外装      | カラー鋼板                                                                                                             |      |
|              | 給排気筒接続口   | ステンレス鋼                                                                                                            |      |
|              | 熱交換器      | ステンレス鋼                                                                                                            |      |
| 本体外装色        |           | GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                  |      |
| 使用燃料         |           | 灯油(JIS1号灯油)                                                                                                       |      |
| 熱交換器容量       |           | 6.2L                                                                                                              |      |
| 伝熱面積         |           | 0.54m <sup>2</sup>                                                                                                |      |
| 膨張有効水量       |           | 2.5L                                                                                                              |      |
| 許容システム水量     |           | 70L(機器内保有水量7.2L含む)                                                                                                |      |
| 給排気筒の呼び径     |           | D80                                                                                                               |      |
| 給排気筒の壁貫通部の孔径 |           | φ120mm                                                                                                            |      |
| 排気温度         |           | 260℃以下                                                                                                            |      |
| 騒音レベル        |           | 44dB(Aレンジ)                                                                                                        |      |
| 安全装置         |           | ・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置<br>・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気閉塞安全装置<br>・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置・誘導雷保護装置<br>・電流ヒューズ |      |
| 付属部品         |           | ・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・ビニールホース<br>・タケノコパイプセット・オイル接続管・操作部カバー・パッキン                                                     |      |
| 別売品          |           | ・台所リモコン RC-7111M・9012M<br>・リモコンコードM・給油検知装置(FC-1、FC-2H)<br>・FF-102A,103W薄形給排気筒セット・φ80延長給排気管セット<br>・オイルタンク(各種)他     |      |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

| 項目    |          | 能力                                            |
|-------|----------|-----------------------------------------------|
| 暖房    | 暖房能力(出力) | 5.23~23.3kW(4,500~20,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃) |
|       | 暖房水設定温度  | 1~7[約40℃~約80℃(7段階)]に調節可                       |
| 燃料消費量 |          | 28.0kW(2.72L/h)                               |

|        |          |
|--------|----------|
| 機構承認番号 | KHS039-D |
|--------|----------|

|       |     |               |       |    |    |            |
|-------|-----|---------------|-------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 | OH-G2306FF BL |       |    |    |            |
|       | 図名  | 名称寸法図         |       |    |    |            |
|       | 尺度  | 1/10          | 原紙サイズ | A3 | 図番 | WN-21-0531 |
|       | 作成  | 2021. 8. 6    | 調整    | -  | -  | 株式会社ノーリツ   |

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。(給・排気管口径: φ80)