

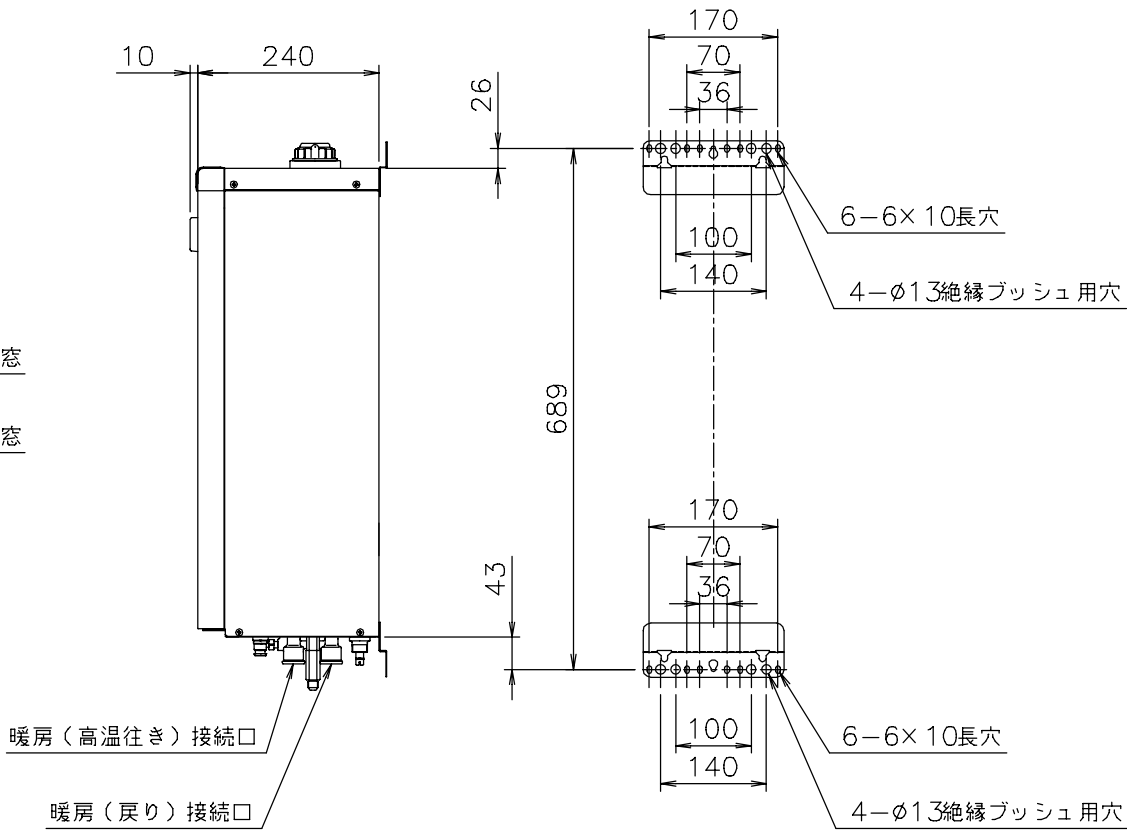
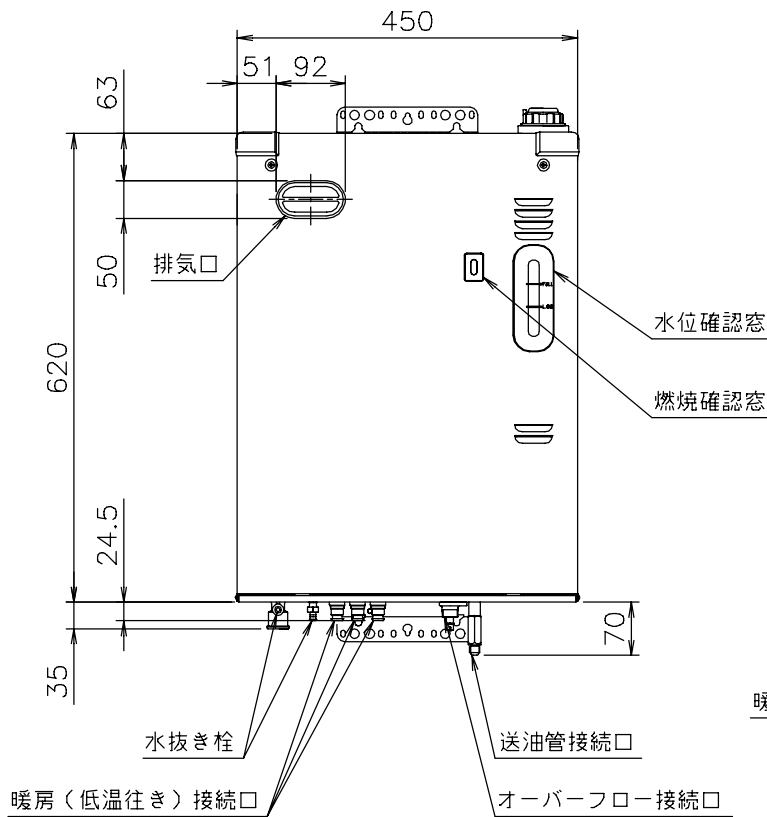
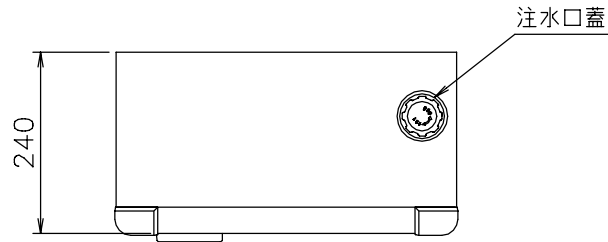
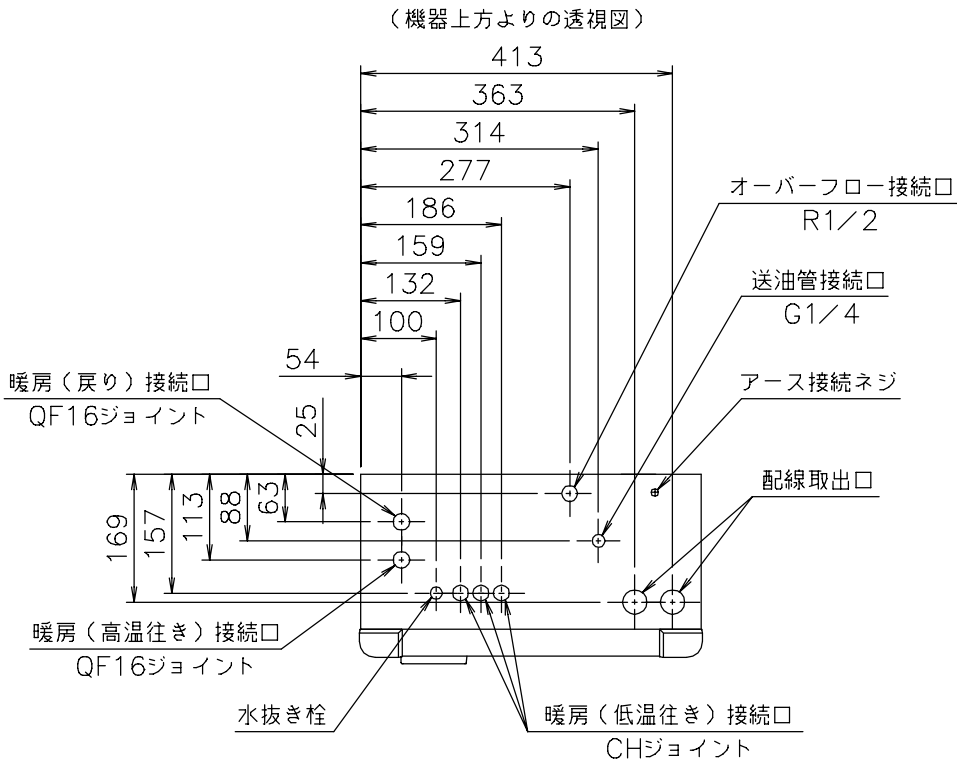


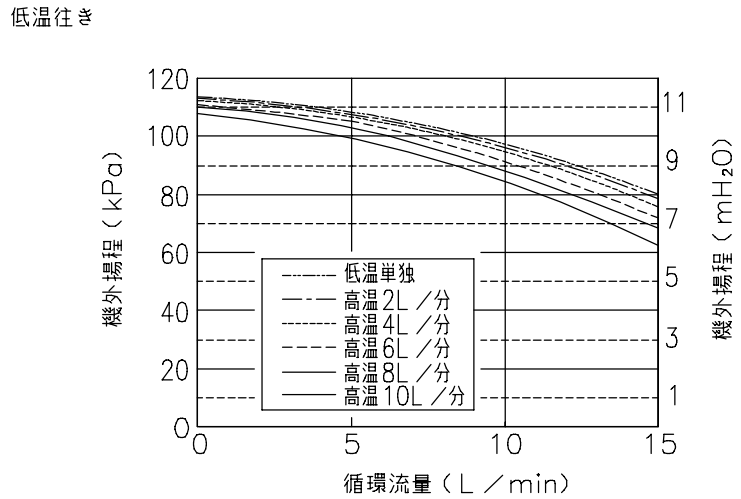

■ポンプ機外揚程

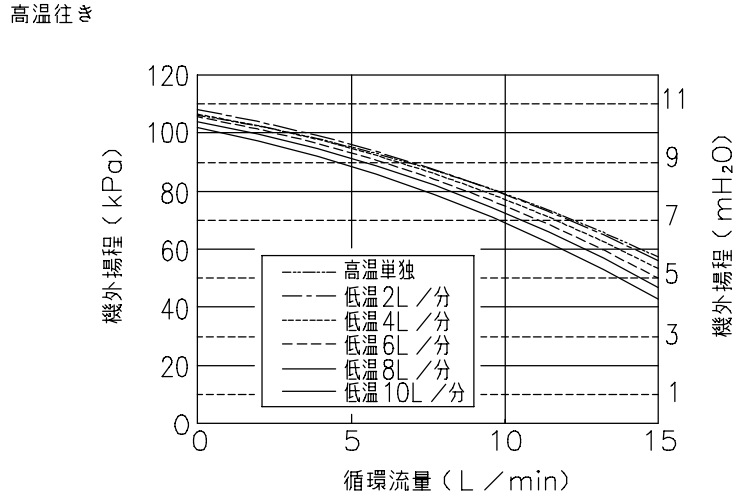

(注意) ポンプ能力を必ず確認して、放熱器及び配管損失計算を行ってください。

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G1205W3H BL
型 式 の 呼 び		OH-G1202W
種 類	燃 焼 方 式	回転霧化式
	給 排 気 方 式	屋外用開放形
	用 途 別 方 式	暖房用・融雪用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅450mm×奥行240mm
質 量 (本 体)		24kg
配 管 接続口径	暖房(往き・戻り)	QF16ジョイント、低温往きのみ：CHジョイント×3
	排 水	水抜き栓
	オーバーフロー	R1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時：785/785W 燃焼時：125/125W
	待機時消費電力	2.8W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
	信 号 線	低温3心、高温2心 (コネリア通信に対応)
材 質	E-con	2心
	本 体 外 装	カラー銅板
	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	アルミニウム合金、銅
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		0.8L
伝 熱 面 積		0.43m ²
膨 張 有 効 水 量		2.3L
許容システム水量		60L (機器内保有水量2.5L含む)
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		45dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ
付 属 部 品		・本体取付部材・信号線 (接続線) 一式・クリップ式・コンセント SET ・送油管用袋ナット
別 売 品		・リモコンRC-7111M, 9012M・リモコンコードM ・給油検知装置 (FC-1, FC-2H)・FC-1用コード20A ・排気カバーC88・据置台D58・配管カバーH52-K・オイルタンク (各種) 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖房能力 (出力)	高温単独時	5.6~11.6kW (4,800~10,000kcal/h) (往き80℃, 戻り60℃)
	低温単独時	5.6~10.5kW (4,800~9,000kcal/h) (往き60℃, 戻り50℃)
暖 房 水 設 定 温 度		高温時：80℃、低温時：60℃ (機器側で70, 65, 55℃に切換可) リモコンを使用すると1~7 [約40℃~約80℃ (7段階)] に調節可
燃 料 消 費 量		14.2kW (1.38L/h)

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名	OH-G1205W3H BL				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0075
	作成	2021. 2. 1	調 整			株式会社 ノーリツ