
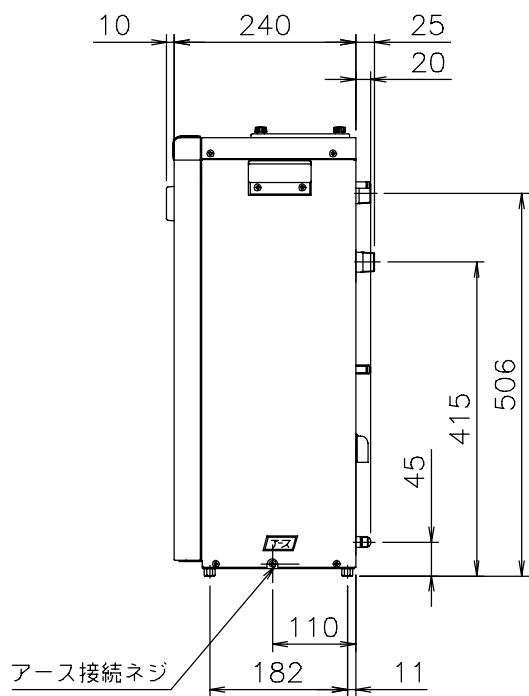
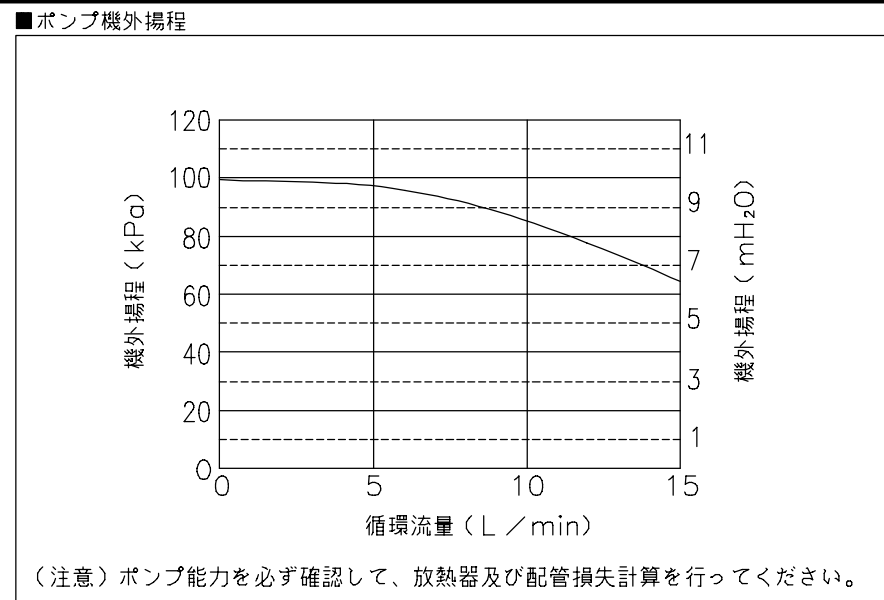


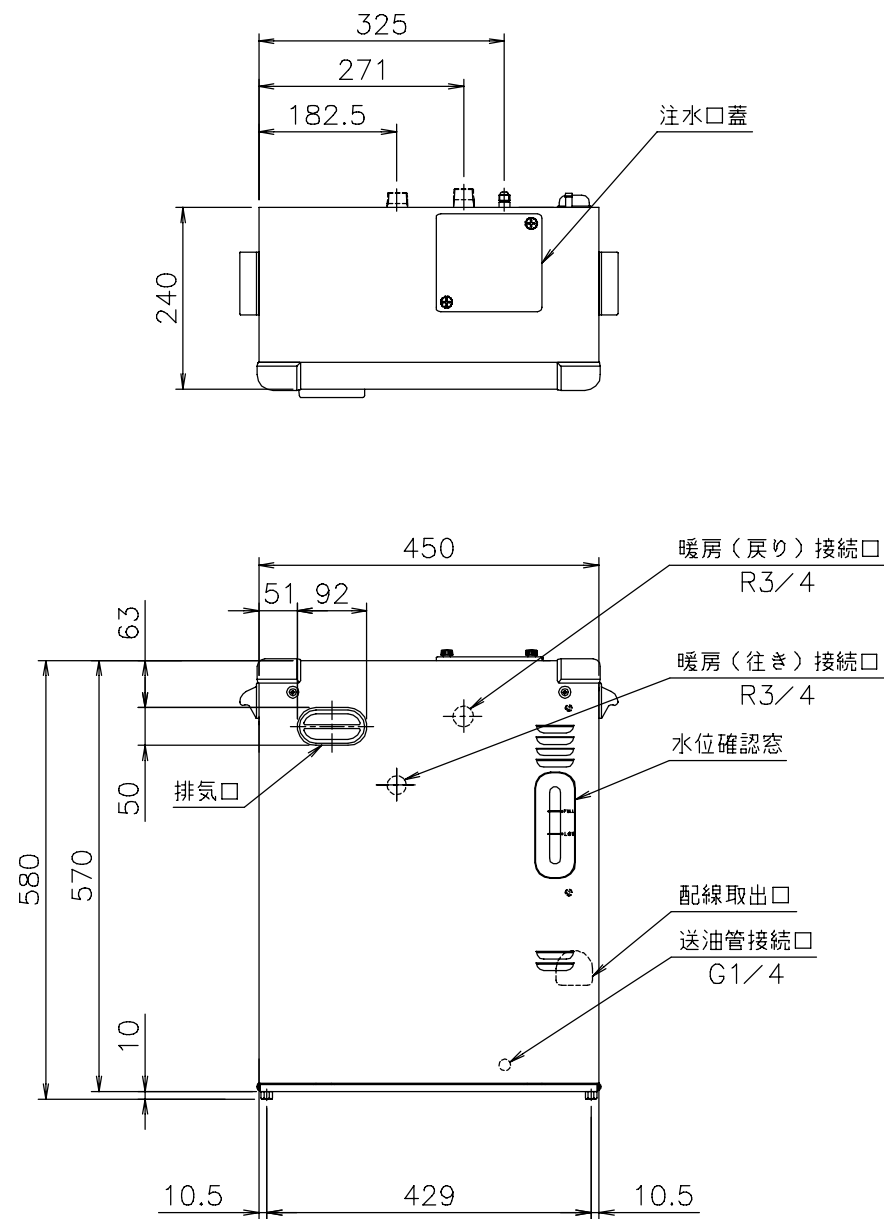

仕様表		項目		仕様
製品名		OH-G1205Y BL		
型式の呼び		OH-G1202Y		
種類	燃焼方式	回転霧化式		
	給排気方式	屋外用開放形		
	用途別方式	暖房用・融雪用		
	給水方式	タンク式		
	加熱方式	1缶1水路式		
点火方式		高圧放電式		
外形寸法		高さ580mm×幅450mm×奥行240mm		
質量(本体)		23kg		
配管 暖房(往き・戻り)		R3/4 (20A)		
電気関係	接続口径 排水	水抜き栓(機器内部)		
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力	点火時：760/760W 燃焼時：110/110W		
	待機時消費電力	2.8W		
	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)		
材質	本体外装	カラー銅板		
	排気口	ステンレス鋼		
	熱交換器	アルミニウム合金、銅		
本体外装色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)		
熱交換器容量		0.8L		
伝熱面積		0.43m ²		
膨張有効水量		2.8L		
許容システム水量		70L(機器内保有水量2.5L含む)		
排気温度		260℃以下		
騒音レベル		43dB(Aレンジ)		
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ		
付属部品		・転倒防止板及び取付部材・送油管用袋ナット		
別売品		・リモコンRC-7111M,9012M・リモコンコードM ・給油検知装置(FC-1, FC-2H)・FC-1用コード20A ・排気カバーC88・据置台D59・据置架台KD-6・オイルタンク(各種)他		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

能力表		項目	能力
暖房	暖房能力(出力)	5.6~11.6kW(4,800~10,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)	
	暖房水設定温度	1~7[約40℃~約80℃(7段階)]に調節可	
	燃料消費量	14.2kW(1.38L/h)	

機構承認番号	KHS039-D
--------	----------

納入仕様図	製品名	OH-G1205Y BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0077
	作成	2021. 2. 1	調整	株式会社ノーリツ		