

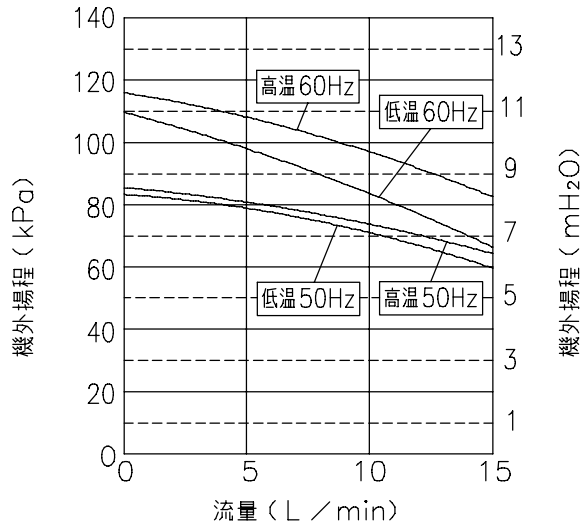
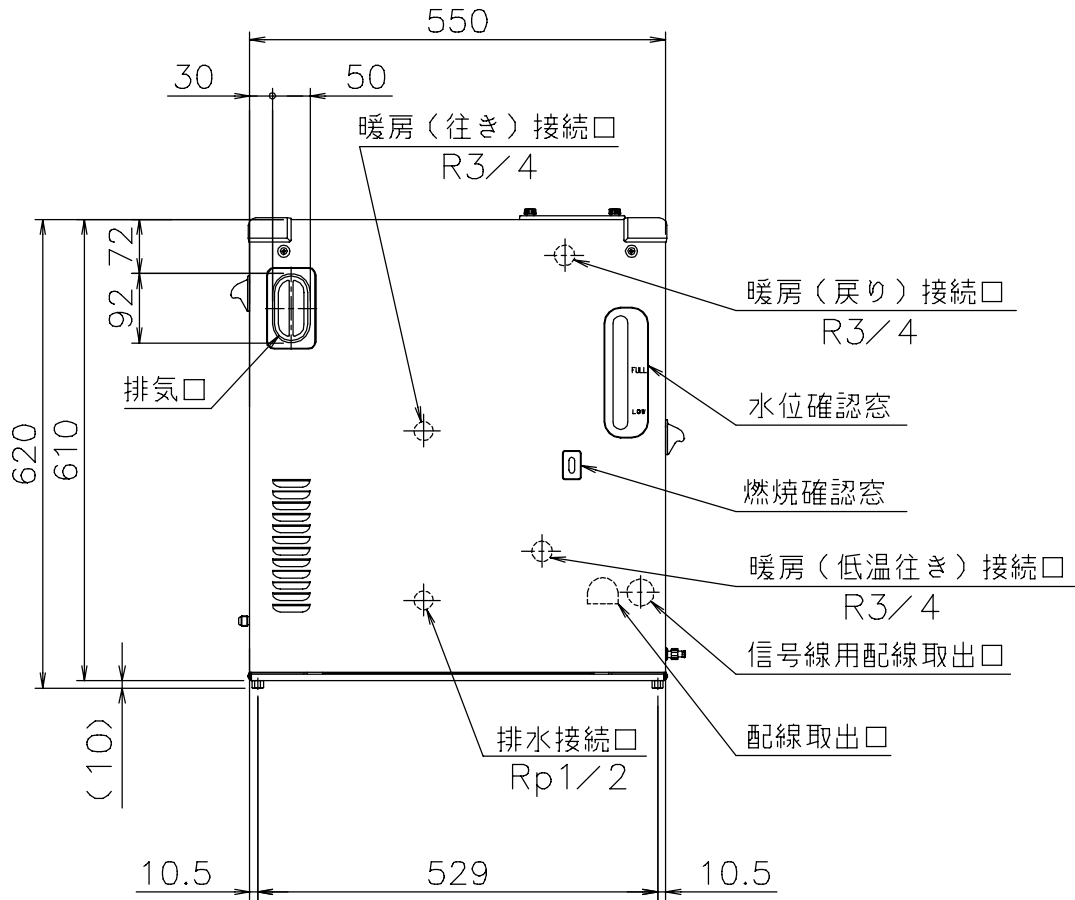


■ポンプ機外揚程

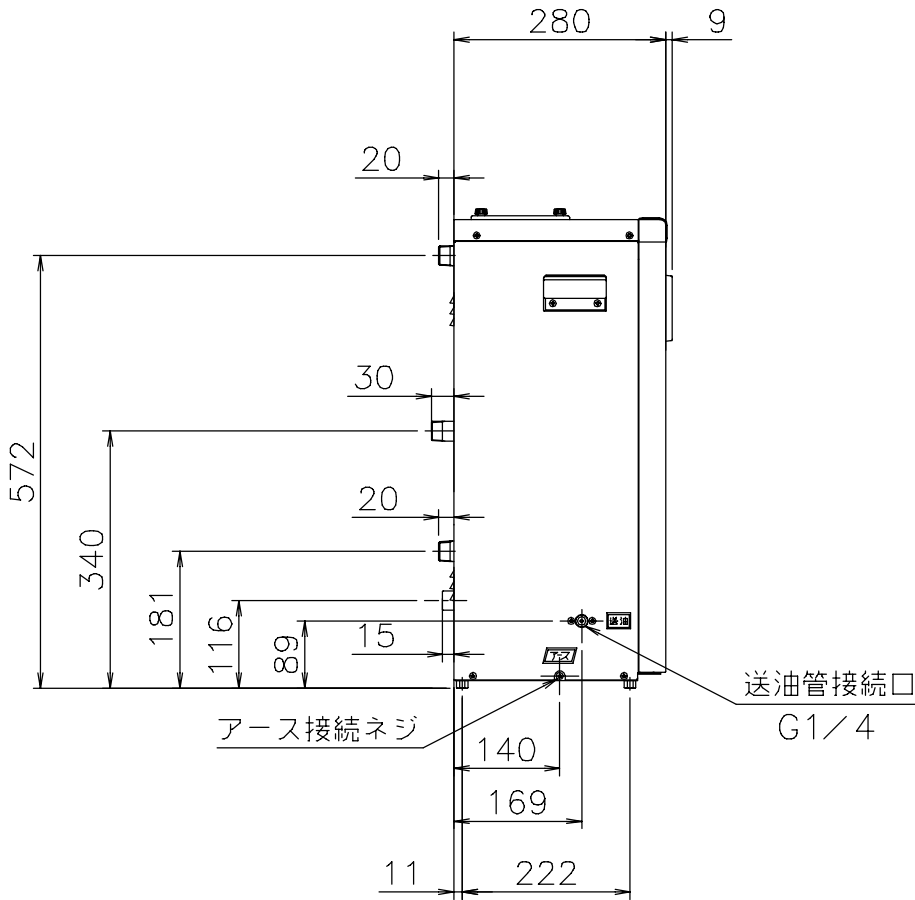

(注意) ポンプ能力を必ず確認して、放熱器及び配管損失計算を行ってください。

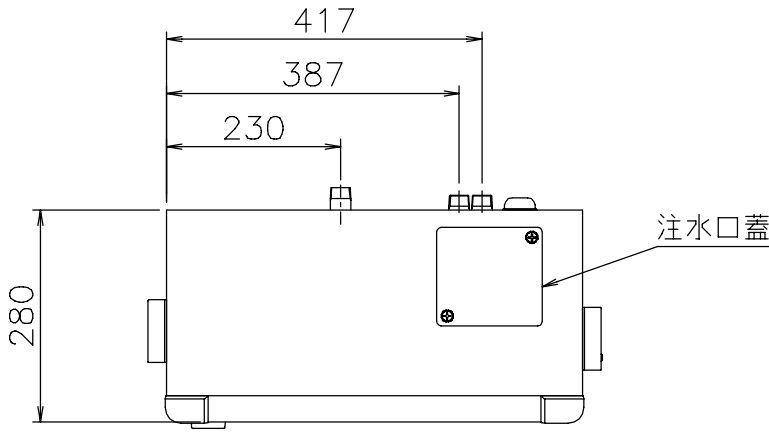

■仕様表

(単位: mm)

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G1506DY BL
型 式 の 呼 び		OH-G1501DY
種 類	燃 焼 方 式	気化式
	給 排 気 方 式	開放形
	用 途 別 方 式	暖房用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm
質 量 (本 体)		31kg (運転時: 38.2kg)
配 管 接続口径	暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)
	排 水	Rp1/2 (15A)
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時: 930/955W 燃烧時: 125/155W
	待機時消費電力	3.2W
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)
	信 号 線	低温3心、高温2心 (双方向通信に対応)
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		6.2L
伝 熱 面 積		0.55m ²
膨 張 有 効 水 量		2.5L
許容システム水量		70L (機器内保有水量7.2L含む)
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		42dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置 ・点火安全装置 ・燃烧制御装置 ・空だき安全装置 ・過熱防止装置 ・空だき防止装置 ・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置 ・過圧防止安全装置 ・停電安全装置 ・誘導電保護装置 ・電流ヒューズ
付 属 部 品		・閉止プラグセット・送油管用袋ナット・暖房信号線コード一式 ・パッキン
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M・リモコンコードM・排気カバーC64 ・据置架台KD-6・据置台D52・オイルタンク (各種) ・給油検知装置 (FC-1、FC-2H)・FC-1用コード20A ・CHHB-CHS2-D他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項		目	能 力
暖 房	暖房能力 (出力)	高温単独時	5.23~15.1kW (4,500~13,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
		低温単独時	5.23~10.5kW (4,500~9,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖 房 水 設 定 温 度	高温側: 80℃、低温側: 60℃ (機器側で70,65,55に切換可) 台所リモコンRC-7111Mを使用すると、高温側で1~7 [約40℃~約80℃ (7段階)] に調節可	
燃 料 消 費 量		18.2kW (1.77L /h)	

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名		OH-G1506DY BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0524
	作成	2021. 8. 6	調 整	—	株式会社 ノーリツ	