

機外揚程 (kPa)

機外揚程 (mH₂O)




60Hz

50Hz

流量 (L / min)

20~25L / min間 (破線) は「融雪用途のみに限定」

(注意) ポンプ能力を必ず確認して、放熱器及び配管損失計算を行ってください。

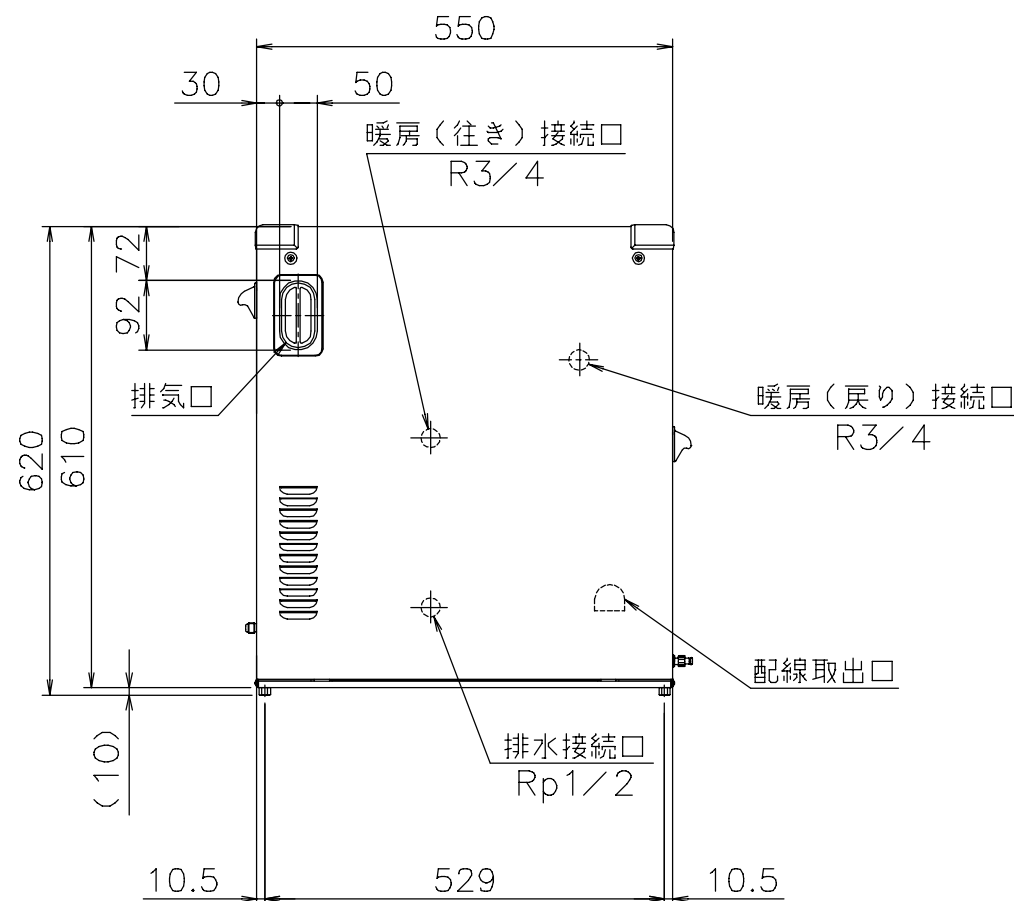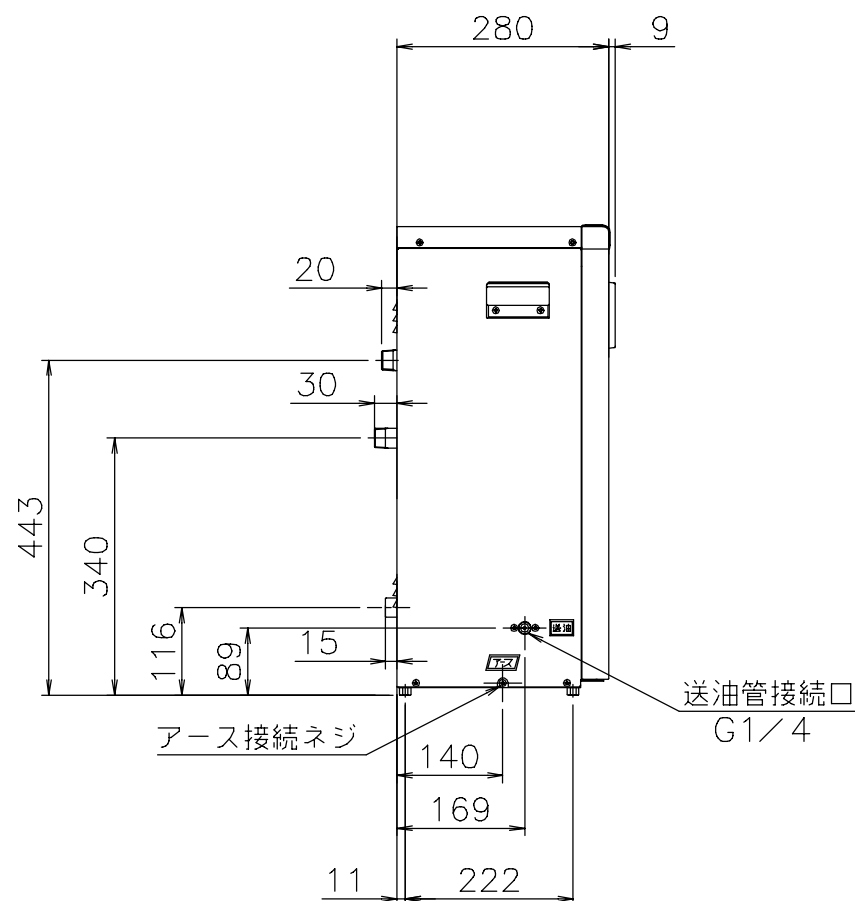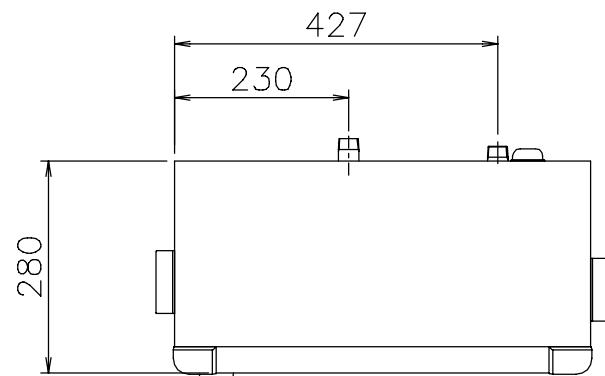

項 目		仕 様	
製 品 名		OH-G1506YP BL	
型 式 の 呼 び		OH-G1501YP	
種 類	燃 焼 方 式	気化式	
	給 排 気 方 式	開放形	
	用 途 別 方 式	暖房用	
	給 水 方 式	タンク式	
	加 熱 方 式	1缶1水路式	
点 火 方 式		高圧放電式	
外 形 寸 法		高さ 620mm×幅 550mm×奥行 280mm	
質 量（本体）		31kg（運転時：38.2kg）	
配 管	暖房（往き・戻り）	R3/4（20A）	
接続口径	排 水	Rp1/2（15A）	
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	点火時：925/945W 燃焼時：115/140W	
	待 機 時	YP用	2.9W
	消費電力	YPDX用	3.0W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー銅板	
	排 気 口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）	
熱 交 換 器 容 量		6.2L	
伝 熱 面 積		0.55m ²	
膨 張 有 効 水 量		—	
許容システム水量		—	
排 気 温 度		260℃以下	
騒 音 レ ベ ル		42dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・対震自動消火装置 ・点火安全装置 ・燃焼制御装置 ・空だき安全装置 ・過熱防止装置 ・空だき防止装置 ・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置 ・停電安全装置 ・誘導電保護装置 ・電流ヒューズ	
付 属 部 品		・送油管用袋ナット・パッキン	
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置（FC-1、FC-2H）・FC-1用コード20A ・据置台D53・排気カバーC64・据置架台KD-6・オイルタンク（各種）他	

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力(出力)	5.23～15.1kW (4,500～13,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖 房 水 設 定 温 度	1～7 [約40℃～約80℃(7段階)] に調節可
	燃 料 消 費 量	18.2kW (1.77L / h)

機構承認番号	KHS039-D
--------	----------

納入仕様図	製品名		OH-G1506YP BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0526
	作成	2021. 8. 6	調整	—	—	株式会社 ノリツ