
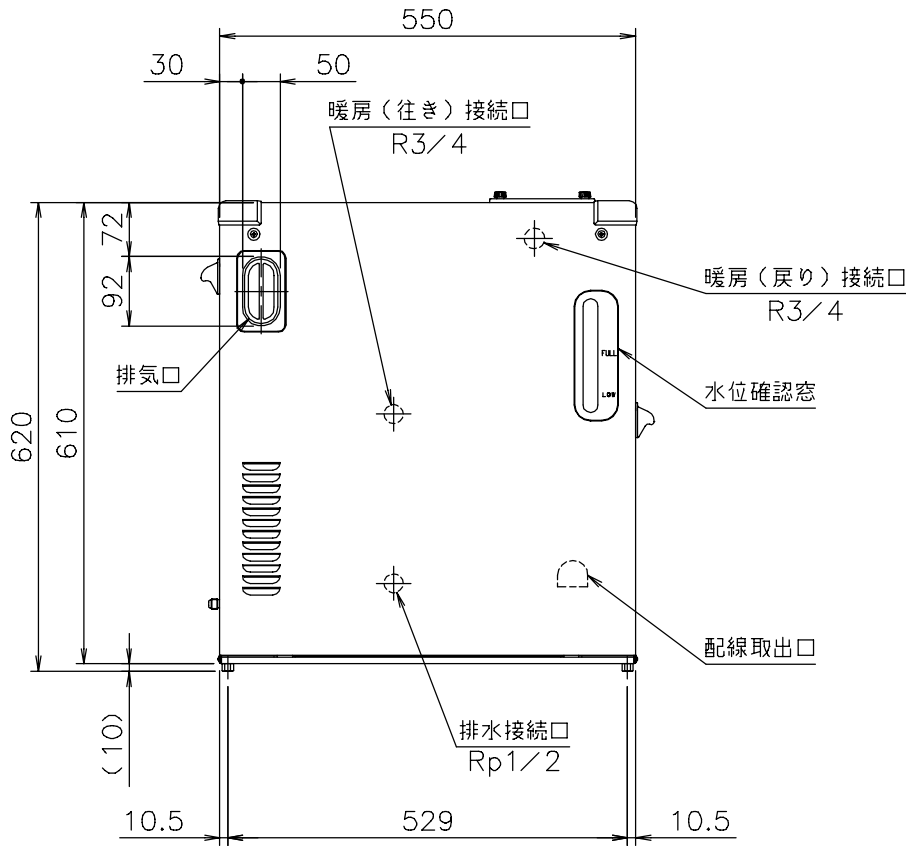
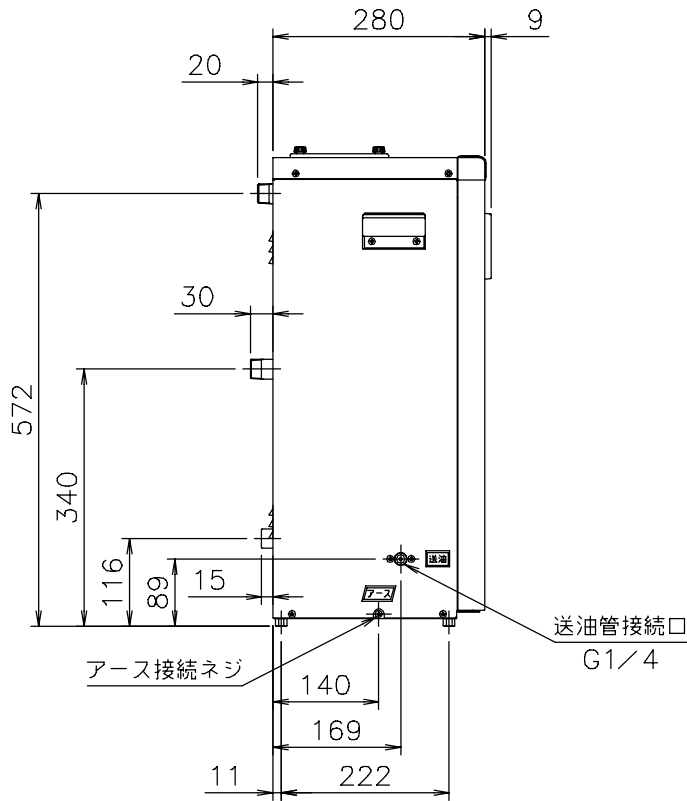
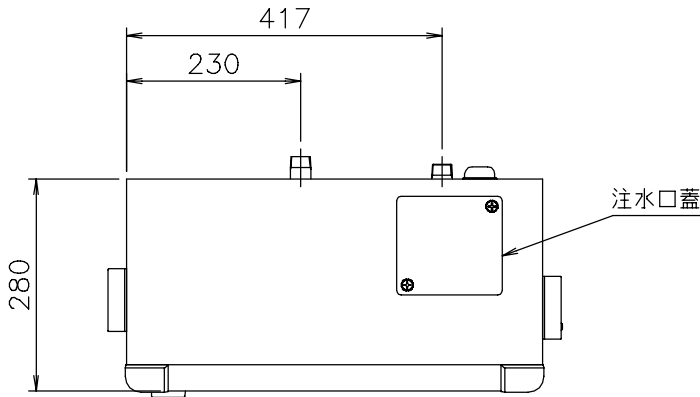


■ポンプ機外揚程

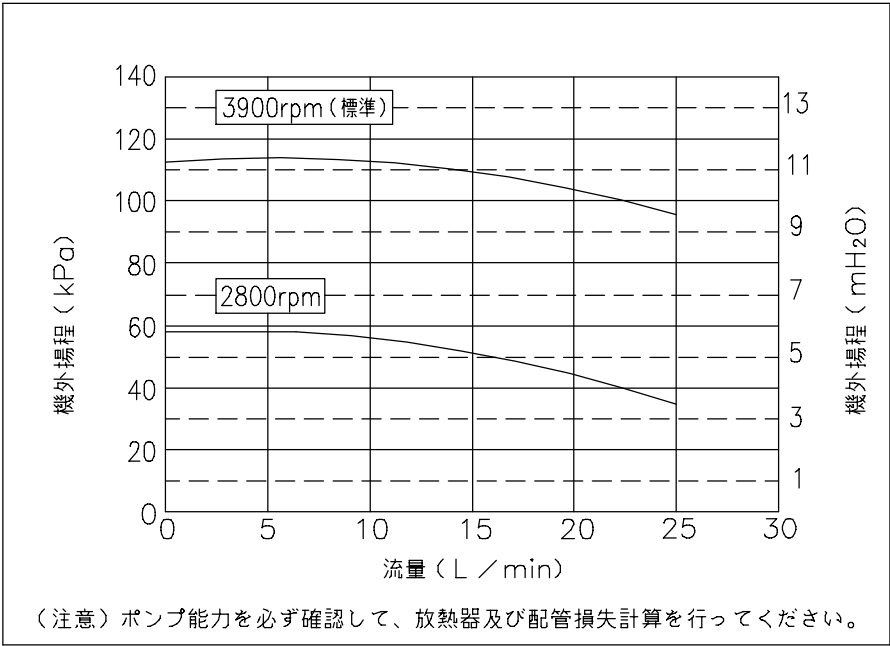

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		OH-G1706YDC BL	
型 式 の 呼 び		OH-G1701YP	
種 類	燃 焼 方 式	気化式	
	給 排 気 方 式	開放形	
	用 途 別 方 式	暖房用	
	給 水 方 式	タンク式	
	加 熱 方 式	1缶1水路式	
点 火 方 式		高圧放電式	
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm	
質 量（本 体）		31kg（運転時：38.2kg）	
配 管 暖房（行き・戻り）		R3/4（20A）	
接続口径 排 水		Rp1/2（15A）	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	点火時：940/940W 燃焼時：130/130W	
	待 機 時 Y用 消費電力 YDC用	3.2W	
	YDX用 YDCDX用	3.3W	
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	
	排 気 口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）	
熱 交 換 器 容 量		6.2L	
伝 熱 面 積		0.55m ²	
膨 張 有 効 水 量		2.5L	
許 容 シ ス テ ム 水 量		70L（機器内保有水量7.2L含む）	
排 気 温 度		260℃以下	
騒 音 レ ベ ル		44dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ	
付 属 部 品		・送油管用袋ナット・パッキン・転倒防止板及び取付部材	
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置（FC-1、FC-2H） ・FC-1用コード20A・据置台D54・排気カバーC64 ・据置架台KD-6・オイルタンク（各種） 他	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力（出力）	5.23~17.4kW（4,500~15,000kcal/h） （行き80℃,戻り60℃）
	暖 房 水 設 定 温 度	1~7〔約40℃~約80℃（7段階）〕に調節可
	燃 料 消 費 量	21.0kW（2.04L / h）

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納入仕様図	製 品 名		OH-G1706YDC BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-21-0521
	作成	2021. 8. 6	調整	—	株式会社ノーリツ	