

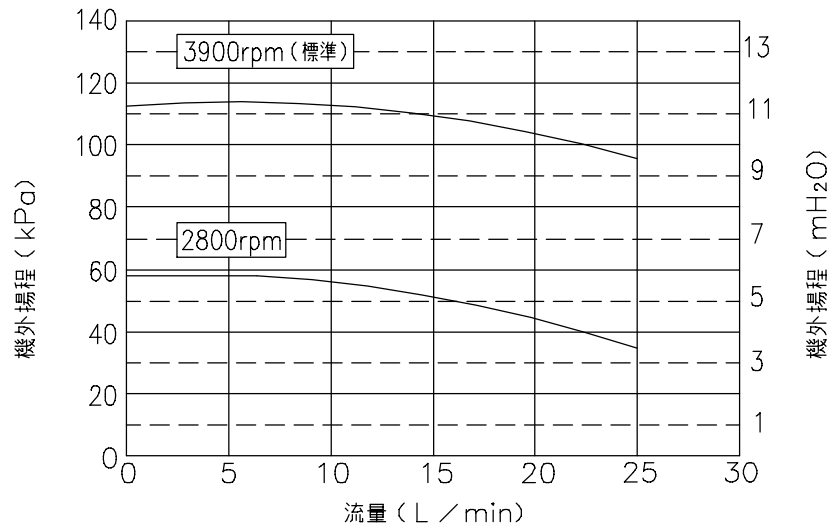
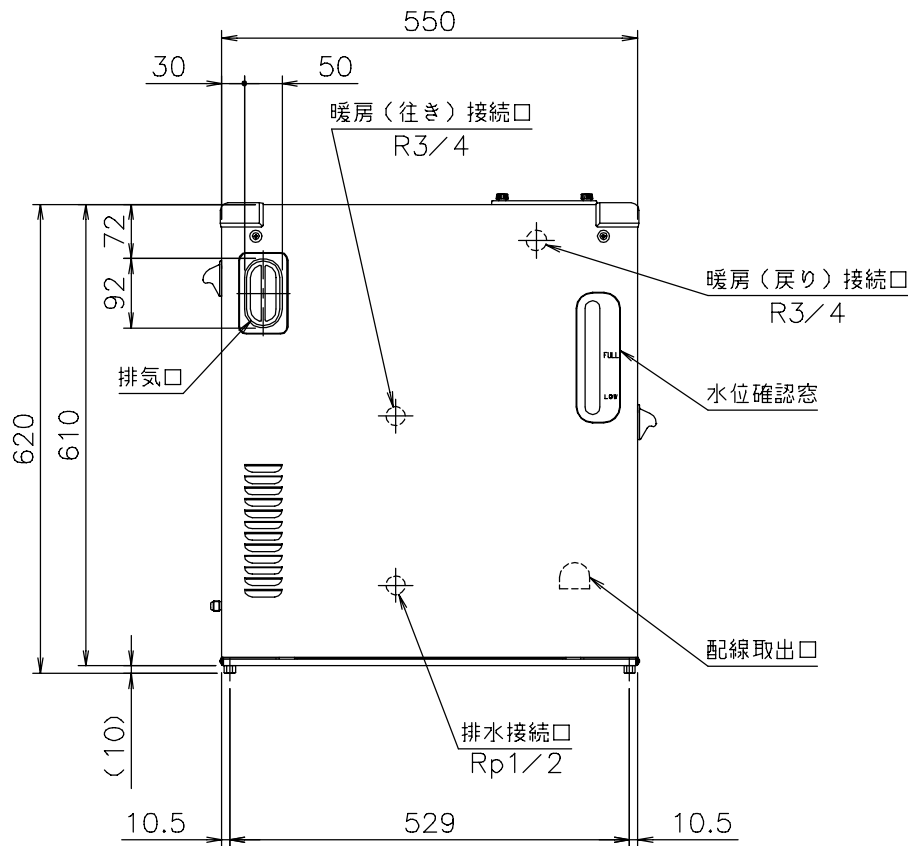


■ポンプ機外揚程

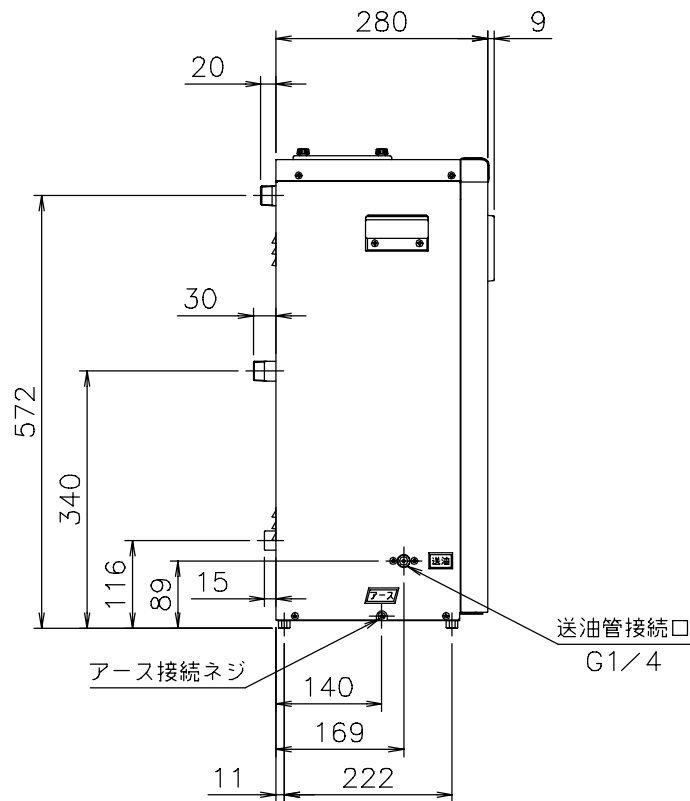

(注意) ポンプ能力を必ず確認して、放熱器及び配管損失計算を行ってください。

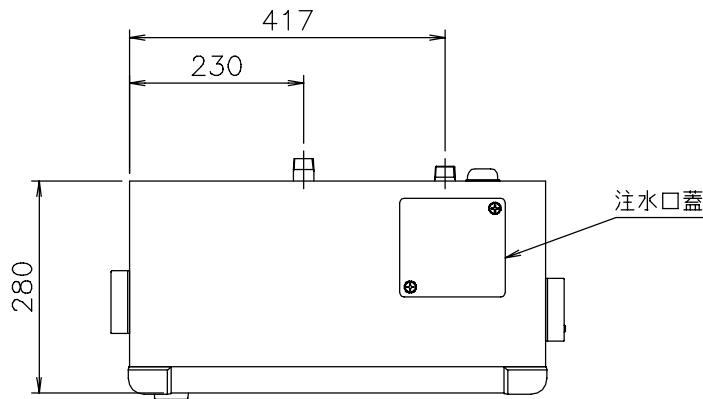

■仕様表

(単位: mm)

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G2306Y BL
型 式 の 呼 び		OH-G2301YP
種 類	燃 焼 方 式	気化式
	給 排 気 方 式	開放形
	用 途 別 方 式	暖房用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ620mm×幅550mm×奥行280mm
質 量 (本 体)		31kg (運転時: 38.2kg)
配 管 接 続 口 径	暖房(往き・戻り)	R3/4 (20A)
	排 水	Rp1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時: 960/960W 燃烧時: 150/150W
	待 機 時 消 費 電 力	Y用 YDC用 YDX用 YDCDX用
	電 源 コード 長 さ	約2m (機器外長さ)
	電 源 コード 長 さ	約2m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		6.2L
伝 熱 面 積		0.55m ²
膨 張 有 効 水 量		2.5L
許 容 シ ス テ ム 水 量		70L (機器内保有水量7.2L含む)
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		46dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃烧制御装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ ・排気閉塞安全装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ
付 属 部 品		・送油管用袋ナット・パッキン・転倒防止板及び取付部材
別 売 品		・台所リモコン RC-7111M・9012M ・リモコンコードM・給油検知装置 (FC-1、FC-2H) ・FC-1用コード20A・据置台D54・排気カバーC64 ・据置架台KD-6・オイルタンク (各種) 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力 (出力)	5.23~23.3kW (4,500~20,000kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
	暖 房 水 設 定 温 度	1~7 [約40℃~約80℃ (7段階)] に調節可
	燃 料 消 費 量	28.0kW (2.72L /h)

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納 入 仕 様 図	製 品 名		OH-G2306Y BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0532
	作 成	2021. 8. 6	調 整	-	株式会社 ノーリツ	