
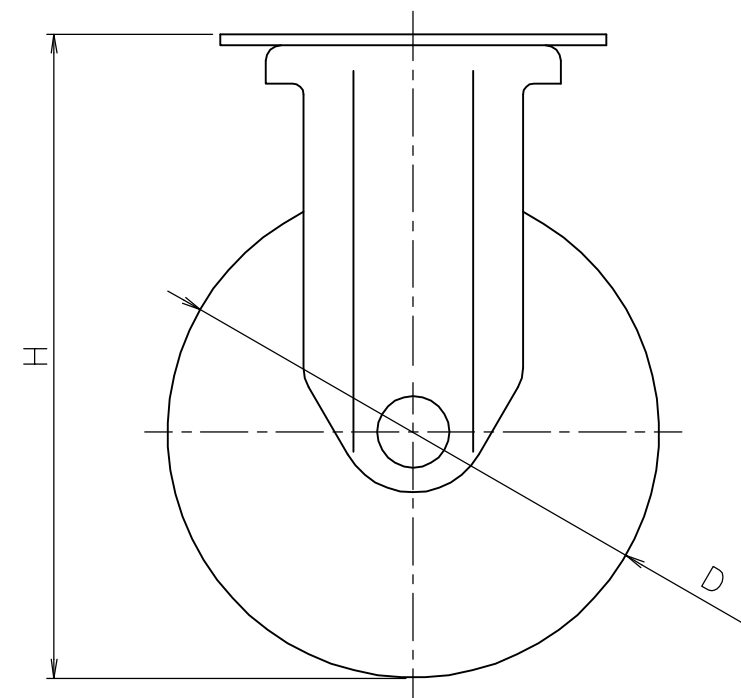


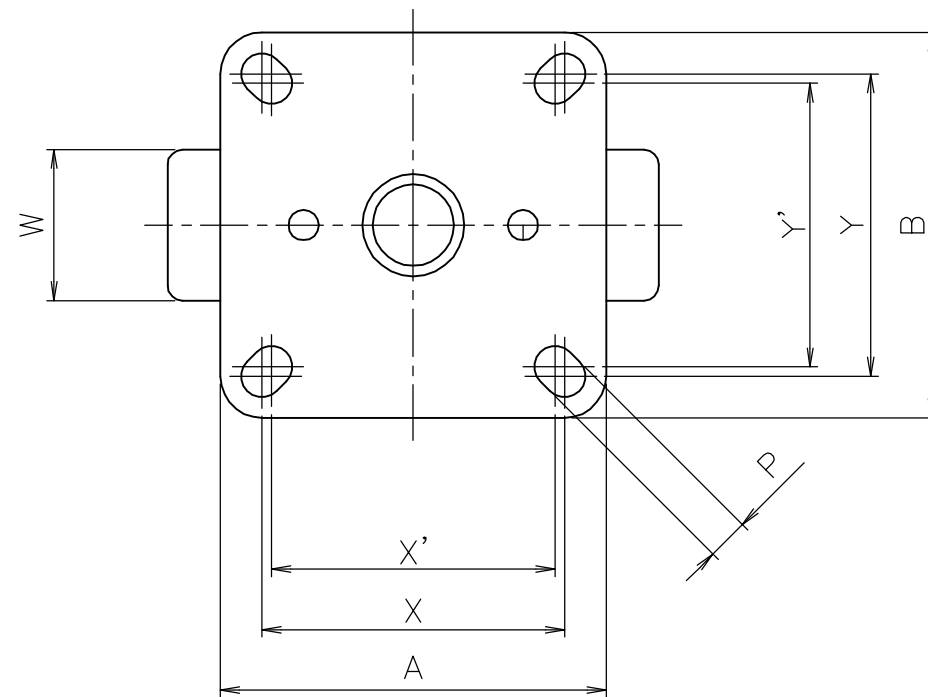

・ SUS-K₂-130仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-	NR	K ₂ -130	ナイロン・ゴム (B入) 車	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	160	163.2
	N		ナイロン (B入) 車							150	153.0
	GU		ナイロン・ウレタン (B入) 車							160	163.2

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2012 2/8	図名	SUS-K ₂ 型							
		確認												
		設計		尺度			SUS-K ₂ -130							
		製図												
YUEI		株式会社 ユエイファクトリー				図番						—		