
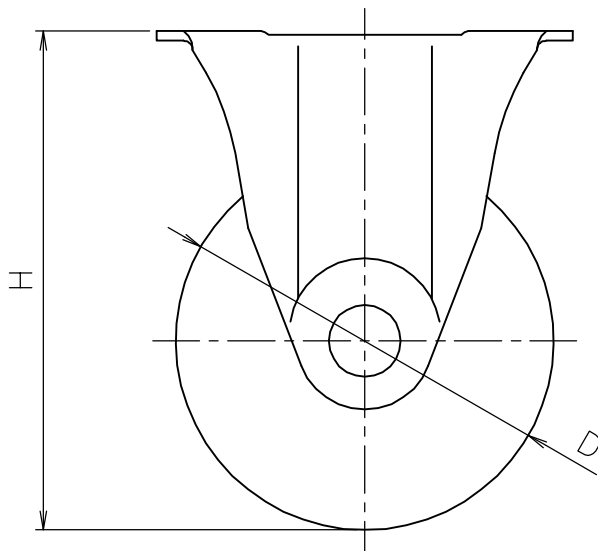


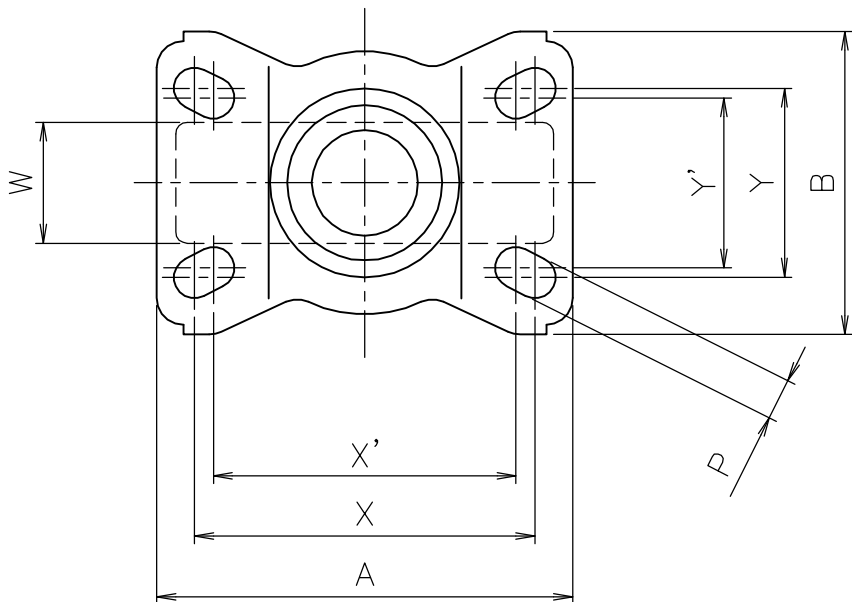

・SK-100仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	(daN)	(kgf)
SK－100	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	132	110×80	90×50 (80×45)	11	120	122.4
	W－P	鋼板ホイルゴム車								
	WE	鋼板ホイル導電性ゴム車								
	NR	ナイロンホイルゴム (B入) 車							100	102.0
	N	ナイロン車							120	122.4
	NB	ナイロン (B入) 車								
	UW	鋼板ホイルウレタン (B入) 車								
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車							100	102.0
	BRU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車								
	PH	フェノール車								
	NRP	ナイロンホイルゴム車		120					122.4	

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品 名			材 質	質 量	個数	摘 要						
図 歴		承認		日付	2018 8/29	図 名	SK型								
		確認													
		設計		尺度			SK-100								
		製図													
YUEI		株式会社 ユ-エイ キャスト					図番					—			