
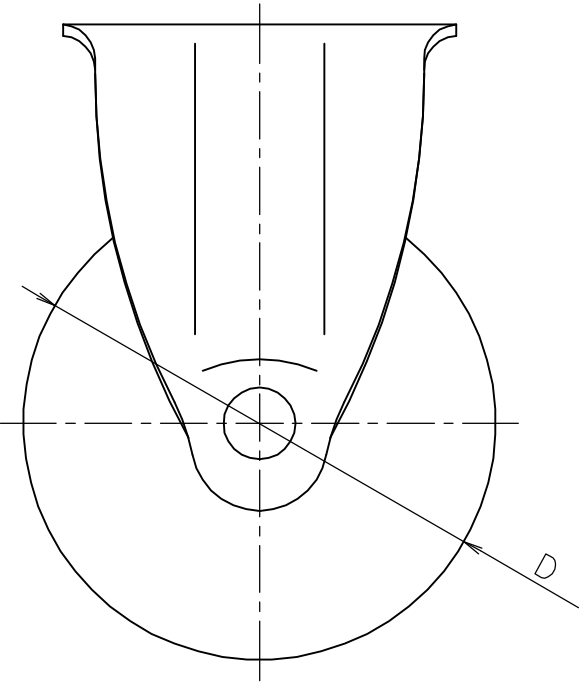


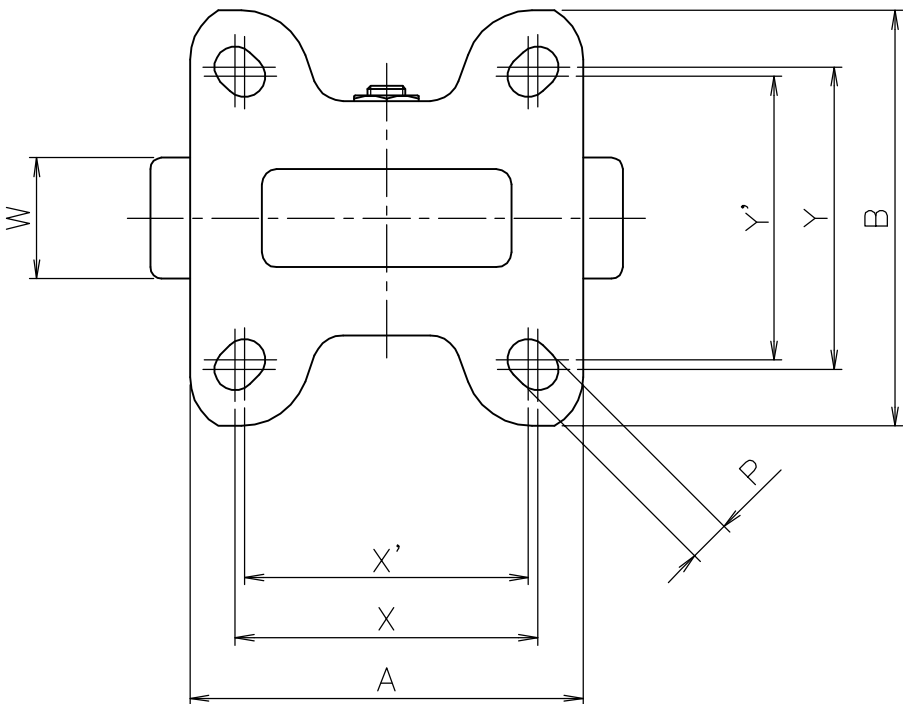

・SK-125仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	(daN)	(kgf)
SK-125	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	125	32	168	104×110	80×80 (75×75)	11	120	122.4
	WE	鋼板ホイル導電ゴム (B入) 車								
	W-P	鋼板ホイルゴム車								
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車								
	BRU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要							
図 歴		承認		日付	2017	図 名	SK型									
		確認			2/15											
		設計		尺度			SK-125									
		製図														
YUEI 株式会社 ユ-エイ キャスト						図番							—			