



(単位:mm)

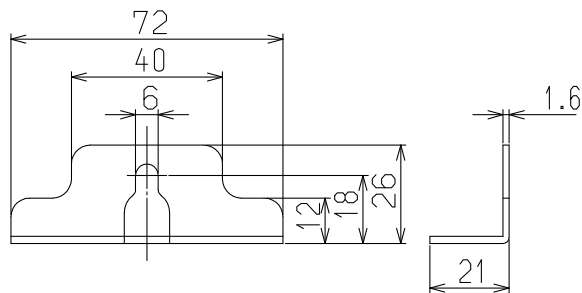


取付金具上詳細 (S=1/2)


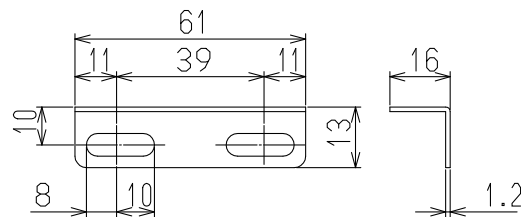


取付金具下詳細 (S=1/2)

(上方からの透視図)

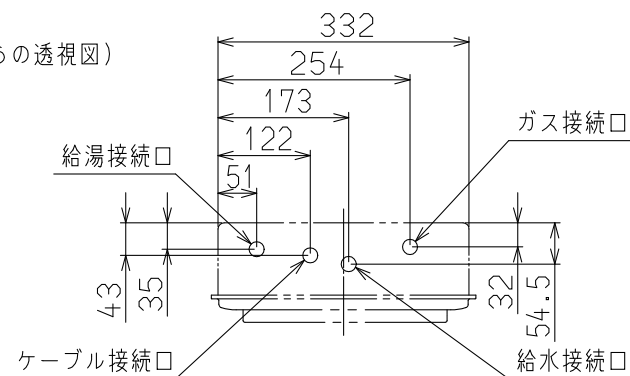

	A寸法 (mm)
ガス	44
水	49
湯	40
電気	27

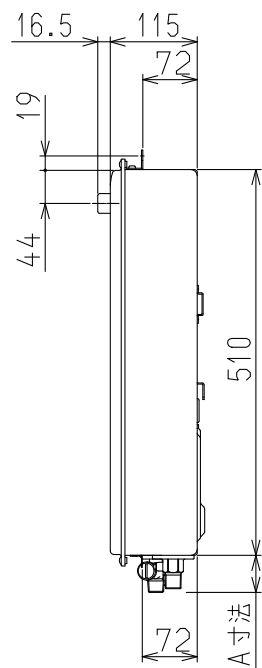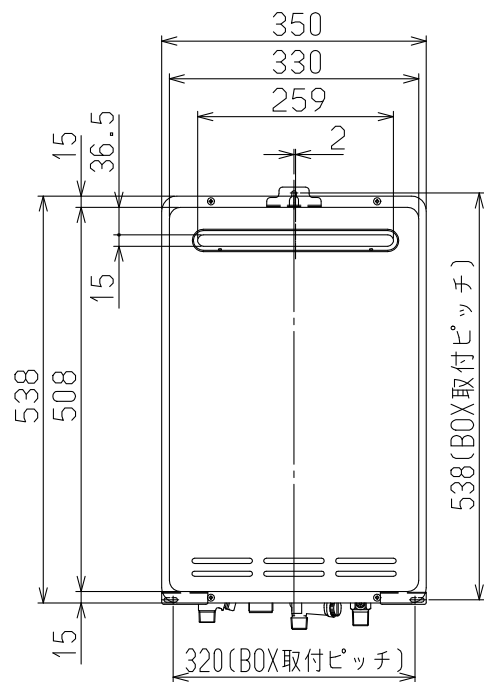

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUK-V1610BOX(A)	RUK-V1610BOX(A)-E
日ガス検申請型式	RUK-V1610BOX	
設置方式	屋外壁組込設置	
給排気方式	強制排気方式(RF)	
外形寸法[mm]	H538×W350×D115	
質量[kg]	14.5(満水時:15.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色;マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	34.9(30000kcal/h)	
熱効率[%]	81.5	
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.9	
区分・構造	区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-2	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	12A・13A:45 LPG:49 (待機時:5)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	49	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:15(R1/2) LPG:15(R1/2)(TU接続可)
	給水	15(R1/2)
	給湯	15(R1/2)
	オーバーフロー	-
凍結予防方法	凍結予防ヒーター(74W)	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 過電流安全装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 ファン回転検出装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置	
給水装置認証番号	NW1016	
BL認定	有り(-Eタイプは除く)	
製造ガス種	13A・12A,LPガス	

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	37~48・50・60・75℃(15段階)※リモコン接続時		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)※リモコン接続時		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	50(0.5)(10.5L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	140L(1人用) 約9.5分	180L(1.5人用) 約12.2分	210L(2人用) 約14.2分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,リモコンケーブル,壁組込ボックス, 壁組込配管セット

名称	外形寸法図				品名	ガス給湯器	
型式	RUK-V1610BOX(A) RUK-V1610BOX(A)-E						
作成	2022.11	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	