


(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。



■固定方法と部材仕様

| 固定場所            | 部材仕様<br>(付属部品)                             | 設置種別       | 固定本数 | 引張り耐力                             | 備考            |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------|---------------|
| 木壁固定            | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38                        | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)            |               |
|                 |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| RC壁固定<br>ALC壁固定 | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38<br>フィッシャープラグS×<br>6×30 | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ねじと<br>プラグ組合せ時) |               |
|                 |                                            | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| PS固定            | 小ねじ<br>M5×10                               | PS標準       | 3    | 0.5kN/本以上                         | 取付ボックス<br>に同梱 |
|                 |                                            | PS扉内       | 5    | 0.5kN/本以上                         |               |


(上方からの透視図)

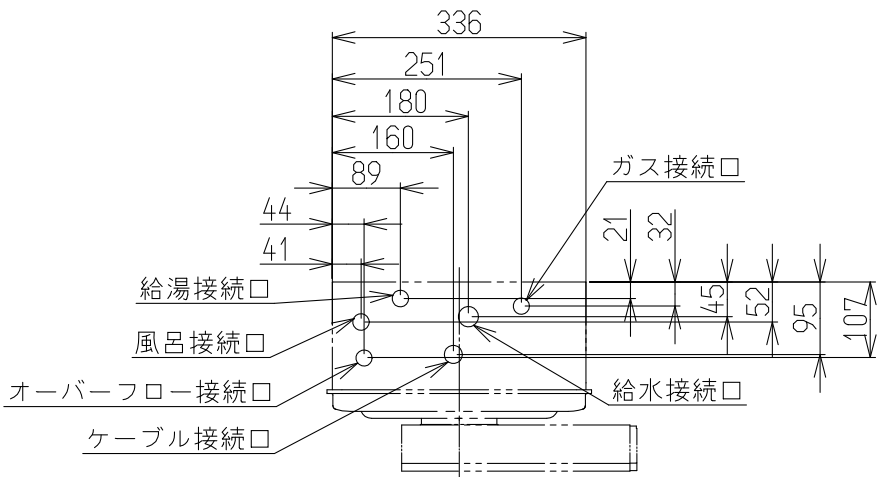


|         | A寸法 (mm) |
|---------|----------|
| ガス      | 37       |
| 給水      | 55       |
| 給湯      | 40       |
| 電気      | 35       |
| ふろ      | 77       |
| オーバーフロー | 37       |

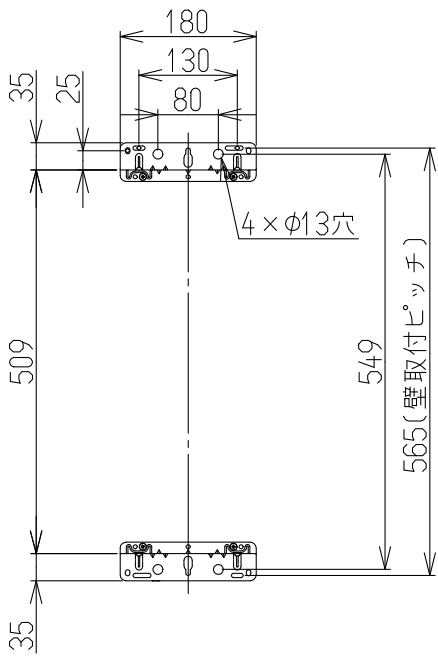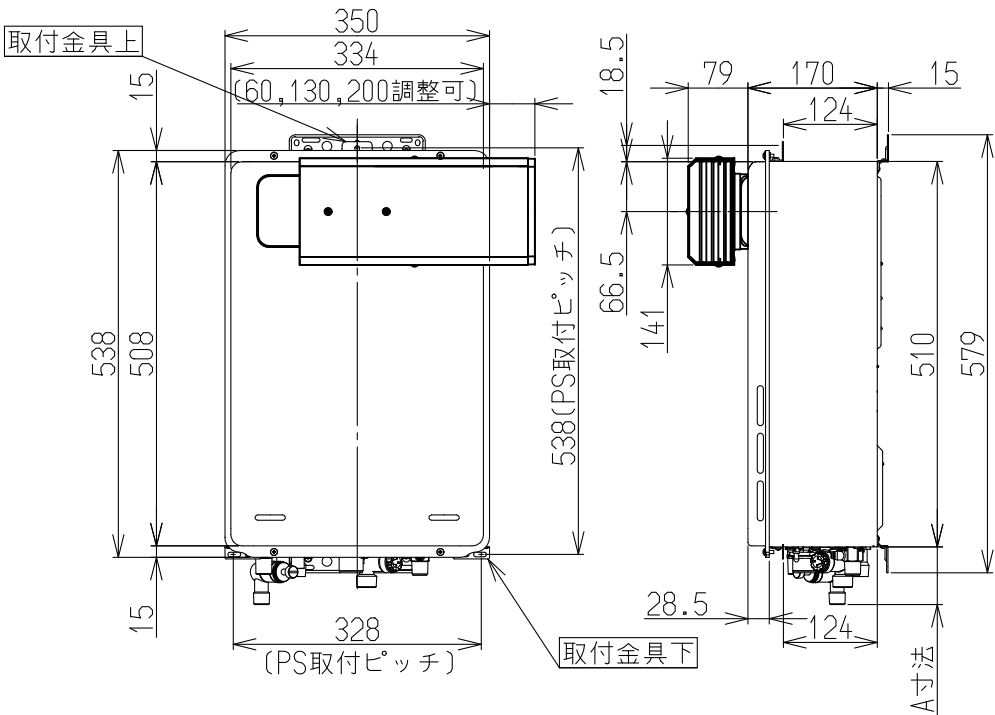

●取付金具上詳細図(S=1:2)

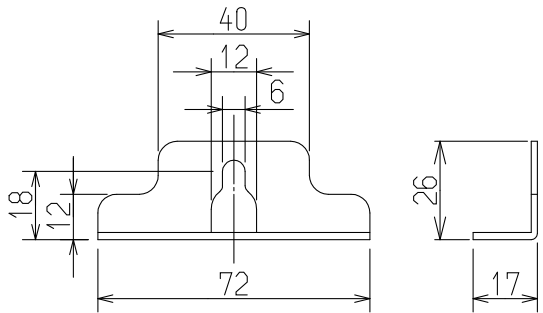

●取付金具下詳細図(S=1:2)

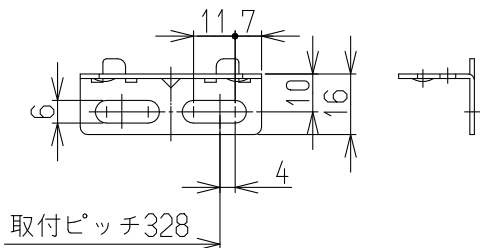

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

|              |                                                                                                   |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 型式           | RUJ-A2000A(A) RUJ-A2010A(A)                                                                       |                                      |
| 日ガス検申請型式     | RUJ-A2010A                                                                                        |                                      |
| 設置方式         | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)                                                                         |                                      |
| 給排気方式        | 強制排気方式(RF)                                                                                        |                                      |
| 外形寸法[mm]     | H538×W350×D170                                                                                    |                                      |
| 質量[kg]       | 18(満水時:18.5)                                                                                      |                                      |
| 本体色          | ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)                                                                   |                                      |
| ガス消費量[kW]    | 42.1(36200kcal/h)                                                                                 |                                      |
| 熱効率[%]       | 83                                                                                                |                                      |
| エネルギー消費効率[%] | モード: 82.5                                                                                         |                                      |
| 区分・構造        | 区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-6                                                                                       |                                      |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)電源コード:1.8m                                                                         |                                      |
| 消費電力[W]      | 52(待機時:1.4)[50-60Hz]                                                                              |                                      |
| 騒音[dB(A)]    | 52                                                                                                |                                      |
| NOx[ppm]     | 60以下                                                                                              |                                      |
| 排気温度[℃]      | 250℃以下                                                                                            |                                      |
| 接続口          | ガス                                                                                                | 13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可 |
|              | 給水                                                                                                | 20A(R3/4) 15A(R1/2)                  |
|              | 給湯                                                                                                | 20A(R3/4) 15A(R1/2)                  |
|              | ふろ                                                                                                | 15A(R1/2)                            |
| 凍結予防方法       | 凍結予防ヒータ(88W)                                                                                      |                                      |
| 安全装置         | 立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置<br>空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置<br>空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 |                                      |
| 給水装置認証番号     | NW2021                                                                                            |                                      |
| B.L.認定       | 有り                                                                                                |                                      |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                                                                                       |                                      |

■性能

|        |                           |                                    |                             |             |                                |
|--------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 給湯・湯はり | 給湯能力[kW]                  |                                    | 34.9～4.7(20号～2.7号)          |             |                                |
|        | 給湯温度設定[℃]                 |                                    | 37～48・50・60℃(14段階) ※リモコン接続時 |             |                                |
|        | 自動湯はり                     | 温度調節                               | 37～48℃(12段階) ※リモコン接続時       |             |                                |
|        |                           | たし湯                                | ふろ設定温にて20L                  |             |                                |
|        |                           | 湯はり方式                              | 水量式                         |             |                                |
|        | 湯はり設定                     | 60～300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階) |                             |             |                                |
|        | 最低作動水量[L/分]               |                                    | 2.5                         |             |                                |
| ふろ     | 給湯器内圧損[kPa]               |                                    | 60(0.6)(15L/min時)           |             |                                |
|        | 湯はり時間★<br>(水温15℃,ふろ設定42℃) |                                    | 140L(1人用)                   | 180L(1.5人用) | 210L(2人用)<br>約8.5分 約11分 約12.5分 |
|        | おいだき方式                    |                                    | 高温水供給方式(高温さし湯方式)            |             |                                |
|        | 高温さし湯能力                   |                                    | 80℃ 5L/分 1～15分タイマー設定        |             |                                |

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 付属品 | 浴室リモコン,ねじセット                                                 |
| 別売品 | 台所リモコン,配管カバー,据置台,リモコンケーブル,ふろアダプタ,<br>扉内設置用取付ボックス,アルコーブ扉内アダプタ |

|    |                                |    |         |    |          |
|----|--------------------------------|----|---------|----|----------|
| 名称 | 外形寸法図                          |    |         | 品名 | ガス給湯器    |
| 型式 | RUJ-A2000A(A)<br>RUJ-A2010A(A) |    |         |    |          |
| 作成 | 2022.11                        | 尺度 | 1:10サイズ | A3 | リンナイ株式会社 |