

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。




固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置 (上部固定あり)	2		
RC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS X 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
ALC壁固定		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

Technical drawing of the front view of a water heater, showing dimensions and connection points. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions (mm):**
 - Overall width: 336
 - Top panel width: 251
 - Panel width: 227
 - Panel width: 188
 - Panel width: 161
 - Panel width: 129
 - Left side offset: 41
 - Right side offset: 46
 - Right side offset: 48
 - Right side offset: 88
 - Right side offset: 115
 - Right side offset: 122
- Connection Points:**
 - 給湯接続口 (Hot Water Connection Port)
 - 給水接続口 (Water Supply Connection Port)
 - ガス接続口 (Gas Connection Port)
 - 中和器水抜き栓 (Neutralizer Water Drain Plug)
 - ドレン配管接続口 (Drain Pipe Connection Port)
 - ケーブル接続口 (Cable Connection Port)

接続口	A 寸法 (mm)
ガス	37
給水	50
給湯	41(39)
電気	26
ドレン配管	36

壁掛金具

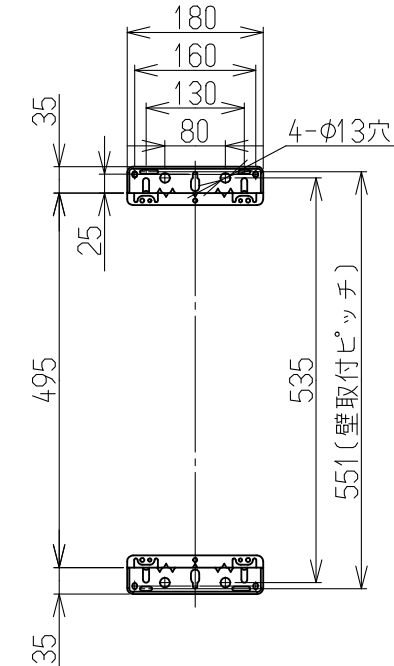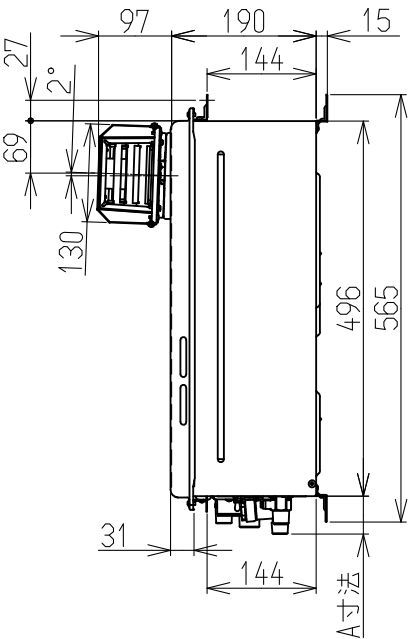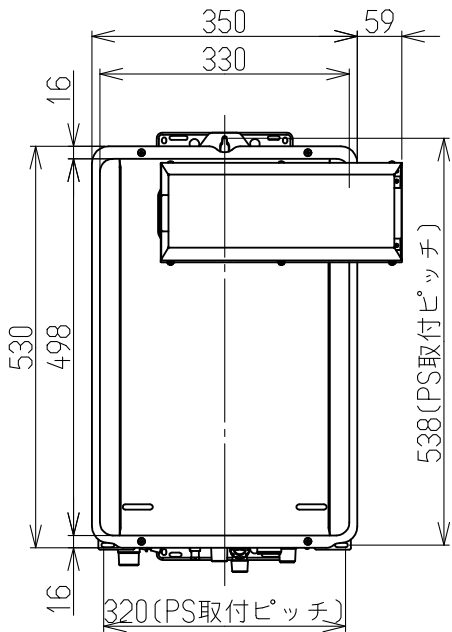

Technical drawing of a 2x4 beam bracket. The top view shows a bracket with a total width of 48mm and a height of 20mm. It features two 8mm wide mounting slots and two 7mm wide slots. A handwritten note "2-φ4.2穴" indicates two 4.2mm diameter holes. The side view shows a bracket with a total width of 16mm and a height of 10mm. It features two 11mm wide mounting slots and a 7mm wide slot. A dimension of 4mm is shown for the bottom flange. A detail view of the mounting hole is shown on the right.

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行ってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

型式	RUX-E2006A(A)		[RUX-E2016A(A)]
日ガス検申請型式	RUX-E2016A		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)		
給排気方式	強制排気方式		
外形寸法[mm]	H530×W350×D190		
質量[kg]	19(満水時:20)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)		
ガス消費量[kW]	37.5(32300kcal/h)		
熱効率[%]	93		
エネルギー消費効率[%]	モード:91		
区分・構造	区分:Ⅱ 構造:Ⅱ-6		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	44〔待機時:0.8〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	52		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可	
	給水	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	給湯	20A(R3/4)	15A(R1/2)
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	凍結予防ヒーター(89W)		
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW1016		
B.L.認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	37℃~48・50・60℃(14段階)※リモコン接続時		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階) ※リモコン接続時		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.5		
	給湯器内圧損[kPa]	60(0.6)(13.8L/min時)		
湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	140L(1人用) 約8分	180L(1.5人用) 約10分	210L(2人用) 約11.5分	

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,据置台, アルコープ扉内アダプタ,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット, 扉内設置用取付ボックス

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUX-E2006A(A) RUX-E2016A(A)				
作成	2022.11	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					