

Dust Collector 184-10 可搬式集塵機

パワフルな吸引力で作業現場の粉塵を回収!クリーンな環境を実現します!!

一点吊り構造を採用

のツルミポンフ




運搬時の 吊り上げ 吊り下げが 便利!

特長

- ■単相100Vによる高い集塵力。
- ■コンパクトながら大風量を実現。
- ■フィルタの脱着・清掃も簡単、 メンテナンスも容易。
- ■軽量・堅牢なボディ構造により、 すぐれた移動性と可搬性を発揮。

▶サイクロン構造を採用



単相100Vで驚異の集塵力を実現。サイクロン構造によりフィルタへの粉塵付着を低減させながら強い吸引力を維持し、フィルタの寿命も大幅にアップしています。
**・●は、粉塵をイメージしています。

▶ フィルタ底上げ構造を採用



吸引した粉塵は下層部に堆積しますが、底上げ構造によりフィルタ 下部の目詰まりを軽減。強い吸引力を維持し続けます。 ※・●は、粉塵をイメージしています。



▶ 全周バンパを採用

本体上部に360°のパンパリングを装着。 グリップも可能で移動に便利、本体保護も兼ね ています。

▶ 効率的な排風部設計

特殊カバーの採用によって、直接外に排出されず 下に排出される構造になっています。

▶粉塵処理が容易な構造

軽量なボディのうえ、 下部取手により、溜 まった粉塵を捨てる のも簡単です。





Dust Gollegtor 18440

≫用途



- ■解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に 発生する粉塵処理。
- ■粉体の移送・回収時に発生する集塵処理。

- ■空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロ一部のクリーニング。
- ■リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。
- ■局所空間の強制換気など。

> フィルタ



粉塵を吸入したフィルタは メンテナンスにすぐれた設計 で、簡単に取り外しが可能 です。

▶ 2P/3P兼用プラグ



電源ケーブルには2Pでも3Pでも選べる兼用プラグを採用。状況に応じた使い分けが可能です。

▶ 大型キャスタ




直径100mmのウレタン製樹脂キャスタ 採用により、床に黒いゴム跡が付着しません。 移動も簡単です。

▶ 標準仕様

型 式	JS4-10	
電圧	単相100V	
周 波 数	50Hz	60Hz
電流	6A	10A
消費電力	600W	990W
最大風量(実測値)	9.0m³/min	10.2m³/min
騒 音 値 [*]	75dB	78dB
質 量 { 重 量 }	56kg	
吸 込 口 径	φ125mm	
実 効 容 量	40.6l	
フィルター面積	5.8m²	

[※]騒音値はフレキシブルダクト5m付の状態で、製品から1m離れた地点 (5ヶ所:前、後、左、右、上方向)の平均値です。

▶ 外形図

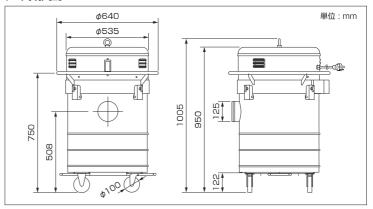

▶特別付属品

■落下防止ワイヤ





■フレキシブルダクト (φ130mm×5m JSD-10)

伸縮性にすぐれ接続も簡単、しかも丈夫。 両端には吊り下げに便利なフック付き。

