






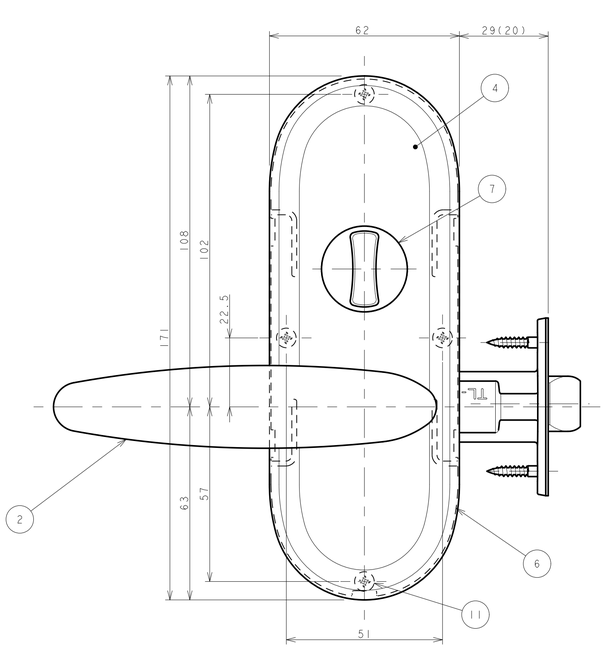


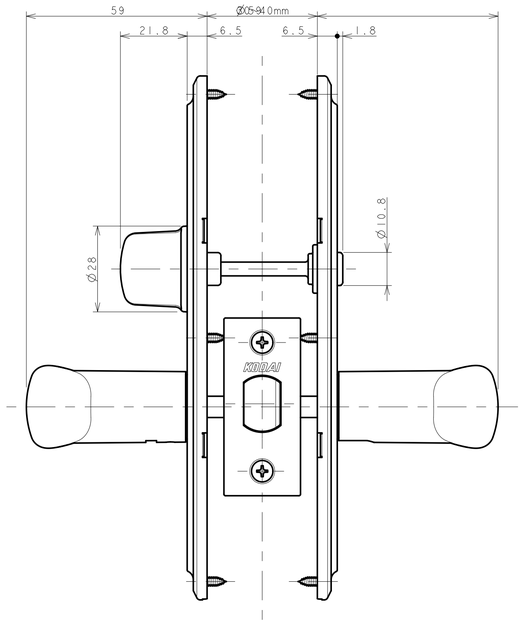

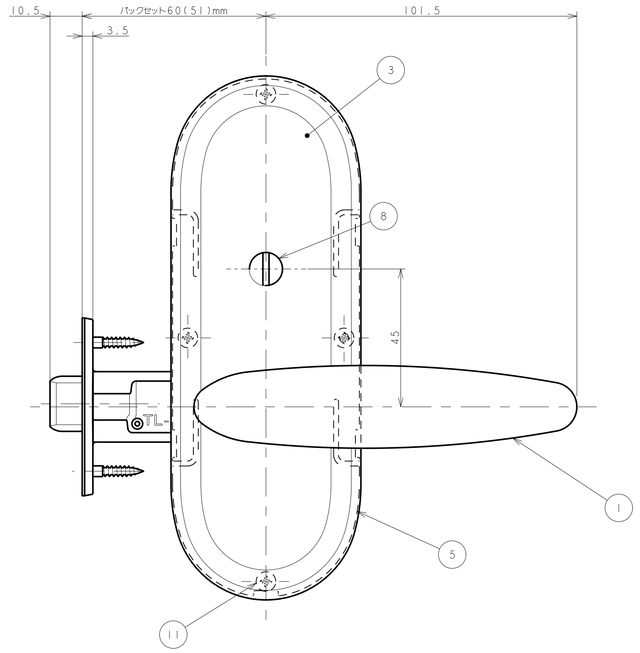

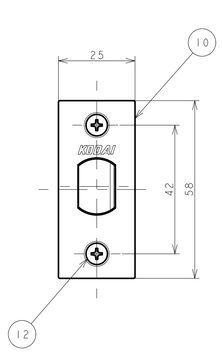

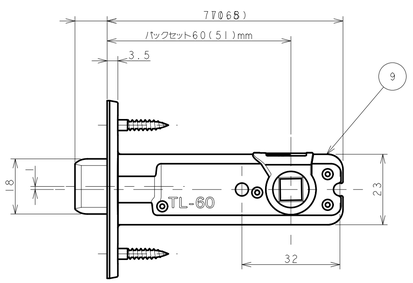



※ワンタッチレバー軸(左レバー固定)→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-2』
※角芯棒(右レバー固定)→103.4(87.4)mm『バルム・ウィズワンタッチ角芯棒』

番号	名称	材質	個数	表面処理	備考
12	十字穴付皿木ねじ φ3.5×20	SUS	2	生地	錠固定用
11	十字穴付バインドTPねじA1 φ3.0×8	SWCH	8	三価クロメート	補強座固定用
10	TL錠角フロント板	SUS430	1	ヘアライン	
9	TL-60(51)錠	ZDC	1	三価クロメート	
8	RM-1キーブラク	ABS	1	生地	黒挿込
7	RM-1サムターンツマミ	ABS	1	生地	黒挿込
6	R補強座-002T	ABS	1	生地	※パイプ脚不要
5	R補強座-001H	ABS	1	生地	
4	R座サムターン座カバー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU
3	R座間仕切座カバー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU
2	G1レバー(左)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU
1	G1レバー(右)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU

記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者
4 X			
3 X			
2 X			
1 X			

★( )寸法はバックセット51mm

承認	検図	設計 吉田	製図 吉田	尺度 1:1	三角法	図名	TL-G11R(TOMFU) リヴィエール交換用
NAGASAWA MFG CO.,LTD.				年・月・日 26.02.09		図番	CP0001-0212-01

改訂-02 10.02.10