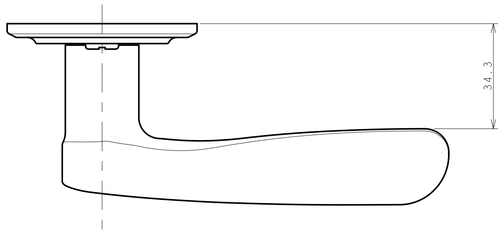

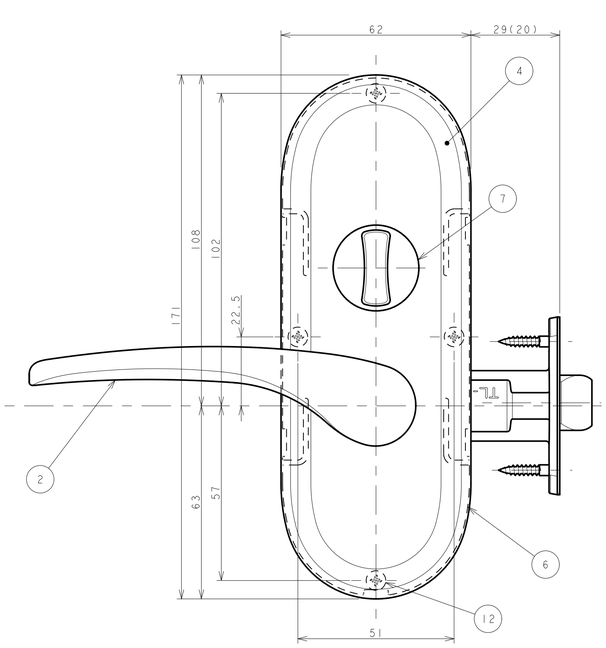

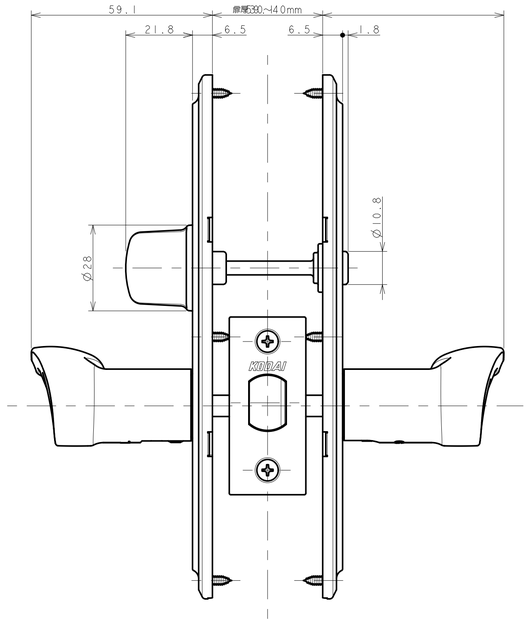

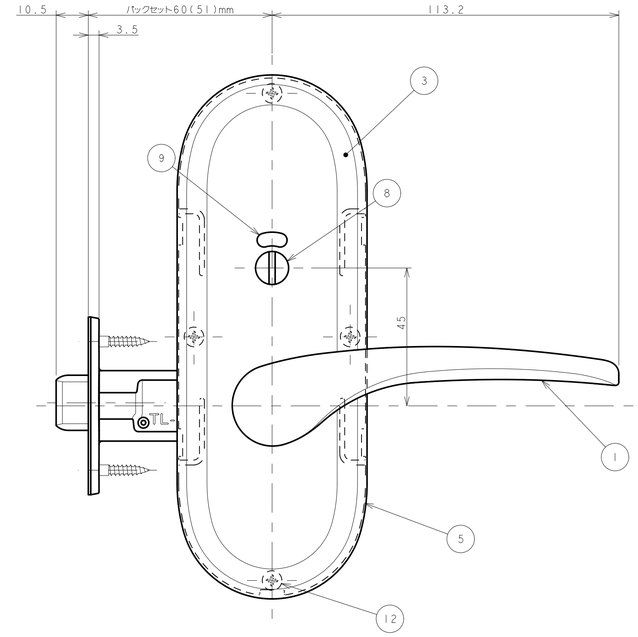



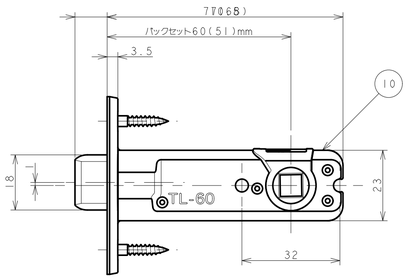



※ワンタッチレバー軸(左レバー固定)→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-2』
※角芯棒(右レバー固定)→103.4(87.4)mm『バルム・ウィズワンタッチ角芯棒』

番号	名称	材質	個数	表面処理	備考
13	+字穴付皿木ねじ3.5×20	SUS	2	生地	錠固定用
12	+字穴付バインドTPねじA1 3.0×8	SWCH	8	三価クロメート	補強座固定用
11	TL錠角フロント板	SUS430	1	HL	
10	TLS-60(51)錠	ZDC	1	三価クロメート	
9	表示窓	—	1	—	表示窓→シルク印刷(赤/青)『表示窓-0001』
8	RM-1キープラグ	ABS	1	生地	黒挿込
7	RM-1サムターンツマミ	ABS	1	生地	黒挿込
6	R補強座-002T	ABS	1	生地	※パイプ脚不要
5	R補強座-001H	ABS	1	生地	
4	R座サムターン座カバー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU
3	R座間仕切座カバー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU
2	G9レバー(左)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU
1	G9レバー(右)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU

承認		検図		設計	吉田	製図	吉田	尺度	1:1	三角法	図名	TL-G94R(TOMFU) リヴィエール交換用
NAGASAWA MFG CO.,LTD.								年・月・日	26.02.11		図番	CP0001-0225-01

記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者
4 X			
3 X			
2 X			
1 X			

★( )寸法はバックセット51mm

改訂-02 10.02.10