


図面／規格
【CAP (TKS (東工舎))】

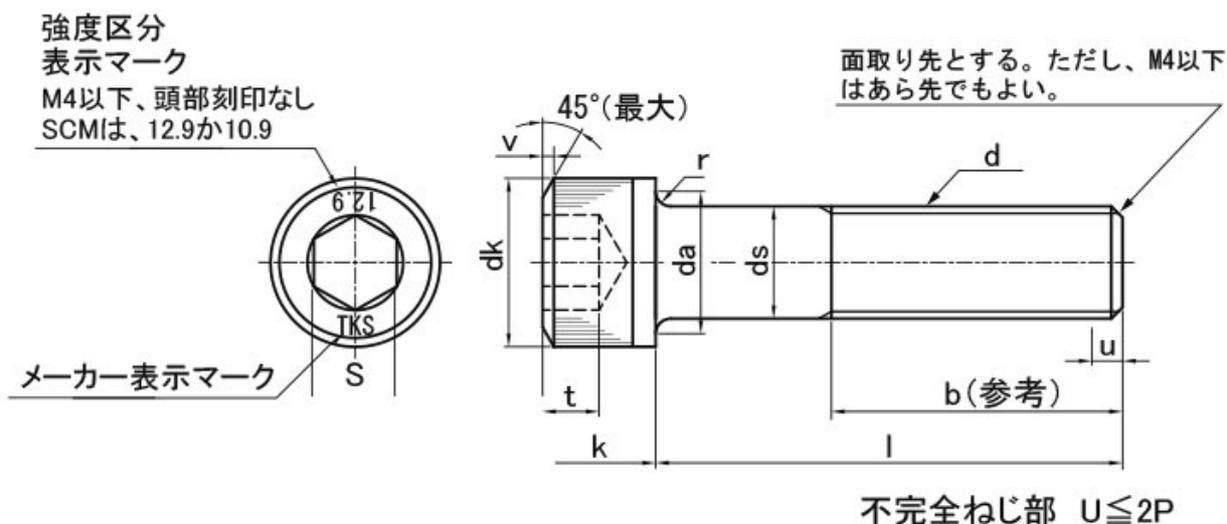

[単位: mm]

ねじの呼び(d)	M2	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	
ピッチ(P)	0.4	0.45	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	
b	参考	16	17	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44
dk	最大(基準寸法)(1)	3.8	4.5	4.5	5.5	7.0	8.5	10	13	16	18	21	24
	最大(2)	3.98	4.68	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33
	最小	3.62	4.32	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67
da	最大	2.6	3.1	3.2	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	17.7
ds	最大(基準寸法)	2	2.5	2.6	3	4	5	6	8	10	12	14	16
	最小	1.86	2.36	2.46	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73
k	最大(基準寸法)	2	2.5	2.6	3	4	5	6	8	10	12	14	16
	最小	1.86	2.36	2.46	2.86	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57
r	最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
s	呼び	1.5	2	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
	最大	1.58	2.08	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175	12.212	14.212
	最小	1.52	2.02	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032	14.032
t	最小	1	1.1	1.1	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7	8
v	最大	0.2	0.25	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
1寸法全ねじ範囲		25	25	25	22	28	28	30	35	40	50	55	60

(1)ローレットなしの最大径 (2)ローレット付きの最大径