


図面／規格
【CAP（日星精工）】

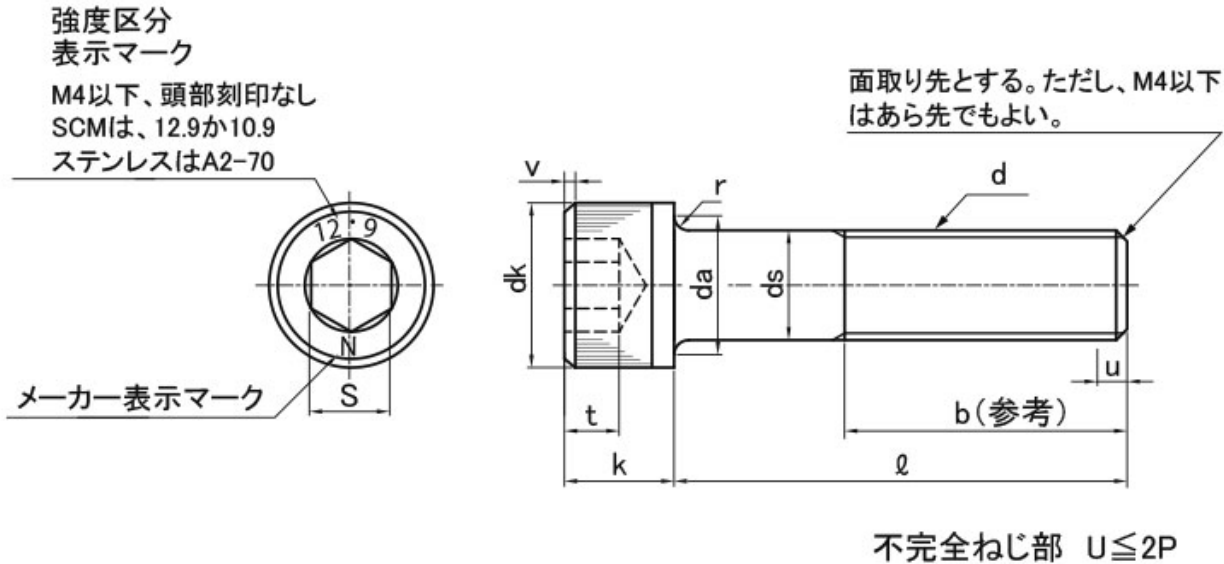

[単位: mm]														
ねじの呼び(d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
ねじのピッチ(p)		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3.0
b	参考	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
dk	最大(基準寸法)(1)	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
	最大(2)	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33	27.33	30.33	33.39	36.39
	最小	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	32.61	35.61
da	最大	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	17.7	20.2	22.4	24.4	26.4
ds	最大(基準寸法)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	最小	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	17.73	19.67	21.67	23.67
k	最大(基準寸法)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	最小	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	21.48	23.48
r	最小	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
S(3)	呼び(基準寸法)	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19
	最大(1欄)	2.56	3.071	4.084	5.084	6.095	8.115	10.115	12.142	14.142	14.142	17.23	17.23	19.275
	最大(2欄)	2.58	3.080	4.095	5.140	6.140	8.175	10.175	12.212	14.212	14.212			
t	最小	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
v	最大	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
全ねじの範囲		20	25	25	30	35	40	50	55	60	60	70	70	80

(1) ローレットを付けない場合の最大(2)ローレットを付けた場合の最大(指定の無い限りローレットを付ける)
(3) 1欄: 強度区分12.9に適用。2欄: 10.9以下の強度区分及び、ステンレスに適用。