


図面／規格
【CAP I = 3（岸和田）】

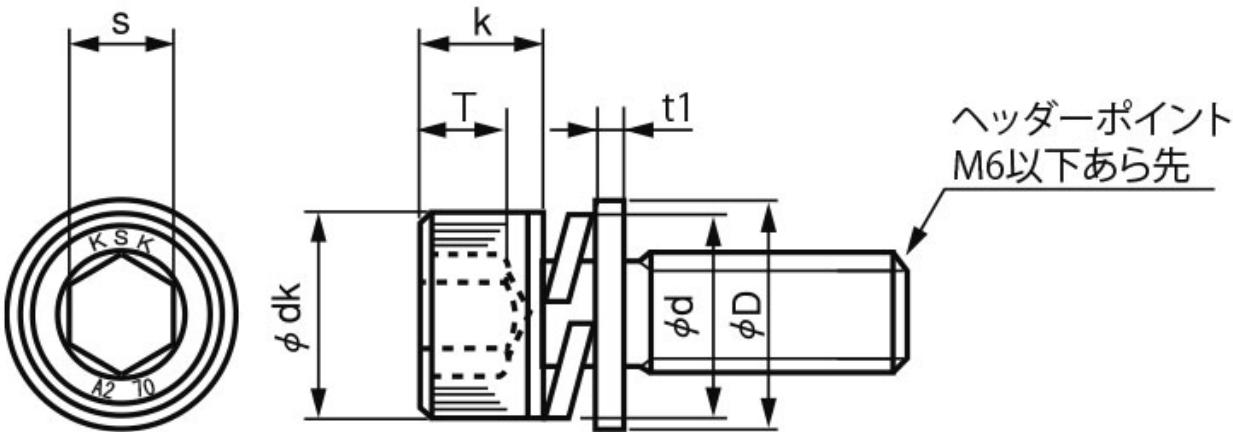

ねじの呼び		M5	M6	M8	M10	M12
ピッチ		0.8	1.0	1.25	1.5	1.75
dk	基準寸法	8.5	10	13	16	18
	最大	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27
	最小	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73
k	基準寸法	5	6	8	10	12
	最小	4.82	5.7	7.64	9.64	11.57
s	基準寸法	4	5	6	8	10
	最大	4.095	5.14	6.14	8.17	10.175
	最小	4.02	5.02	6.02	8.03	10.025
T	最小	2.5	3	4	5	6
平座金	D×t1	10×1.0	12.5×1.5	17×1.5	21×2.0	24×2.5
ばね座金	d(最大)	8.5	11.4	14.3	17.5	21
不完全ねじ部	最大	5.4	6.9	8.4	10.4	12.5