


●ジュンフロンFEP可動部用同軸ケーブル

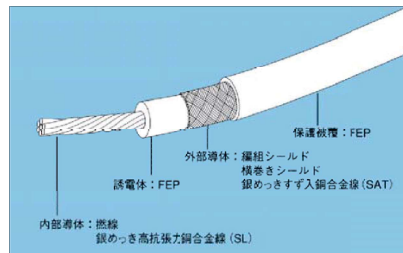


可動部用DFSシリーズ (FEP誘電体)

カタログ 番号	特性 インピー ダンス	内部導体			誘電体			外部導体			保護被覆			静電容量 標準	
		材料	構成	外径 mm	材料	色	外径 mm	材料	構成	密度 最小 %	材料	色	厚さ mm		仕上り 外径 mm
DFS400	Ω	Q	本/㎜	mm	FEP	自然	1.14	SAT	16/4/0.08	90	FEP	灰	0.23	2.0	95
DFS405	50	SL	19/0.079	0.395	FEP	自然	1.19	SAT	*44/0.08	90	FEP	灰	0.275	1.9	95
DFS410	50	SL	19/0.102	0.478	FEP	自然	1.42	SAT	16/5/0.08	90	FEP	灰	0.24	2.3	95
DFS415	50	SL	19/0.102	0.478	FEP	自然	1.46	SAT	*54/0.08	90	FEP	灰	0.24	2.1	95
DFS420	50	SL	19/0.127	0.597	FEP	自然	1.80	SAT	16/6/0.08	90	FEP	灰	0.25	2.7	95
DFS425	50	SL	19/0.127	0.597	FEP	自然	1.84	SAT	*67/0.08	90	FEP	灰	0.25	2.5	95
DFS430	50	SL	19/0.160	0.752	FEP	自然	2.30	SAT	24/5/0.08	90	FEP	灰	0.25	3.2	95
DFS440	50	SL	19/0.203	0.955	FEP	自然	2.95	SAT	24/5/0.10	90	FEP	灰	0.275	4.0	95
DFS450	75	SL	19/0.079	0.395	FEP	自然	2.23	SAT	24/5/0.08	90	FEP	黒	0.235	3.1	64
DFS455	75	SL	19/0.079	0.395	FEP	自然	2.21	SAT	*65/0.10	90	FEP	黒	0.245	2.9	64
DFS460	75	SL	19/0.102	0.478	FEP	自然	2.67	SAT	24/6/0.08	90	FEP	黒	0.265	3.6	64
DFS465	75	SL	19/0.102	0.478	FEP	自然	2.67	SAT	*66/0.12	90	FEP	黒	0.245	3.4	64
DFS470	75	SL	19/0.127	0.597	FEP	自然	3.34	SAT	24/6/0.10	90	FEP	黒	0.23	4.3	64
DFS480	75	SL	19/0.160	0.752	FEP	自然	4.24	SAT	24/7/0.10	90	FEP	黒	0.28	5.3	64
DFS490	75	SL	19/0.203	0.955	FEP	自然	5.43	SAT	32/7/0.10	90	FEP	黒	0.285	6.5	64

※印は模巻きシールドです。(持数/mm)

最低受注数量：100m (20m以上で3条長以内の組み合わせになる場合があります。)

●ジュンフロンFEP極細同軸ケーブル

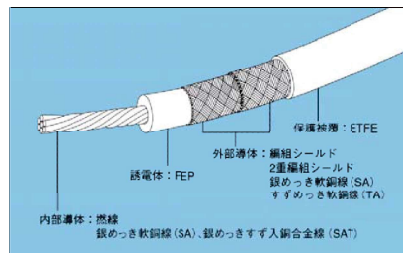

極細DFSシリーズ

カタログ 番号	特性 インピー ダンス	内部導体			誘電体			一次外部導体			二次外部導体			保護被覆			静電容量 標準
		材料	構成	外径 mm	材料	色	外径 mm	材料	構成	密度 最小 %	材料	色	厚さ mm	仕上り 外径 mm			
Q	本	mm	mm					打数/本/mm		打数/本/mm					pF / m		
DFS280	50	SA	7/0.10	0.30	FEP	自然	0.85	SA	16/3/0.08	90	—	—	ETFE	灰	0.1	1.41	95
DFS281	50	SA	7/0.10	0.30	FEP	自然	0.85	TA	16/3/0.08	90	—	—	ETFE	灰	0.1	1.41	95
DFS240	50	SA	1/0.16	0.16	FEP	自然	0.46	TA	16/3/0.05	90	—	—	ETFE	灰	0.08	0.85	95
DFS241	50	SAT	7/0.05	0.15	FEP	自然	0.42	TA	16/3/0.05	90	—	—	ETFE	灰	0.08	0.81	95
DFS270	50	SA	7/0.08	0.24	FEP	自然	0.66	TA	16/4/0.05	90	—	—	ETFE	灰	0.1	1.09	95
DFS270W	50	SA	7/0.08	0.24	FEP	自然	0.66	TA	16/4/0.05	90	16/5/0.05	90	ETFE	灰	0.1	1.31	95

最低受注数量：1000m (20m以上で8条長以内の組み合わせになる場合があります。)

標準減衰量 (dB/km)				導体抵抗 20℃ 最大 Ω / km	試験電圧 AC V・1分	絶縁抵抗 最小 MΩ・km	概算 質量 kg / km
100MHz	300MHz	1,000MHz	3,000MHz				
390	680	1280	2460	241	1000	1000	9.3
370	650	1290	2570	241	1000	1000	7.8
316	560	1060	2050	147	1000	1000	12.2
305	540	1080	2180	147	1000	1000	10.3
251	446	856	1680	93.2	1000	1000	16.6
245	435	878	1800	93.2	1000	1000	14.3
200	356	692	1380	57.4	1000	1000	23.1
158	285	562	1140	35.1	1000	1000	35.8
209	373	723	1440	241	1000	1000	20.3
210	375	764	1580	241	1000	1000	18.1
174	313	612	1240	147	1000	1000	26.4
174	313	643	1350	147	1000	1000	35.3
142	257	510	1050	93.2	1000	1000	39.4
114	210	425	894	57.4	1000	1000	58.3
92	172	355	766	35.1	1000	1000	85.9

