


CHC300 / EM-CHC300

定格電圧
300V以下

耐ノイズ

PSE

RoHS2

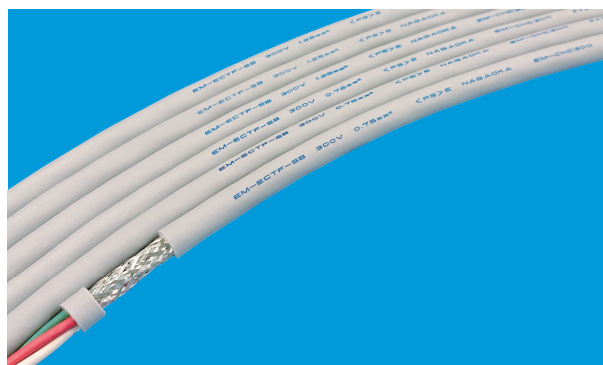

画像はEM-CHC300

Computer — コンピュータ
Hardware — 本体及び関連機器
Connection — 接続ケーブル
300V — 定格電圧300V以下

適用規格	電気用品安全法
標準規格	自社規格
定格電圧	300V以下
定格温度	60℃以下 / 75℃以下 ※EM-CHC300
シース色	灰

用途

- コンピュータ装置間及びその関連機器の電源供給及び信号伝送用
- 電気音響機器、電気通信機器等への接続用
- ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に

特長


- VCTFとMVVSの特長を併せ持ったのがCHC300(VCTF-SB) / EM-CHC300(EM-ECTF-SB)!!
- 電気用品安全法に適合しており、**300V以下**の電圧に対応しています。
- 編組シールド構造により、**耐ノイズ性**に優れています。
- PS、ABS樹脂に対して**非移行性**を備えており、色移りの心配がありません。(EM-CHC300のみ)

構造規格表

製品名	線心数	導 体			ビニル絶縁体		シールド	ビニルシース		許容電流 ※参考値 (30℃) A	概 算 質 量 kg/km
		断面積 mm ²	構 成 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm	外 径 mm		厚 さ mm	仕 上 外 径 約 mm		
CHC300 (VCTF-SB)	2 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	5.3	1.0	7.3	7	63
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	6.1	1.0	8.1	12	80
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	3.0	6.7	1.0	8.7	17	99
	3 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	5.7	1.0	7.7	7	79
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	6.5	1.0	8.5	12	105
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	3.0	7.2	1.0	9.2	17	130
	4 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	6.2	1.0	8.2	7	96
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	7.2	1.0	9.2	12	125
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	3.0	7.9	1.0	9.9	17	160

製品名	線心数	導 体			耐燃性PE 絶縁体		シールド	耐燃性PE シース		許容電流 ※参考値 (30℃) A	概 算 質 量 kg/km
		断面積 mm ²	構 成 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm	外 径 mm		厚 さ mm	仕 上 外 径 約 mm		
EM-CHC300 (EM-ECTF-SB)	2 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	5.3	1.0	7.3	8	57
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	6.1	1.0	8.1	14	73
	3 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	5.7	1.0	7.7	8	72
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	6.5	1.0	8.5	14	95
	4 心	0.75	30/0.18	1.1	0.6	2.3	6.2	1.0	8.2	8	88
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	2.7	7.2	1.0	9.2	14	115

構造図

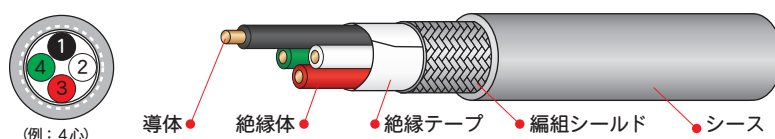

線心識別表

線 心 番 号	1	2	3	4
絶縁体表面色	黒	白	赤	緑

〈販売代理店〉

長岡特殊電線株式會社

NAGAOKA ELECTRIC WIRE CO., LTD. ~Create NEW Value~

〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9丁目11番地

TEL 072(949)7126(代表)

FAX 072(949)7588

<https://www.e-nagaoka.com/>

