



図面／規格
【ピースHEX】

全ねじ製品寸法

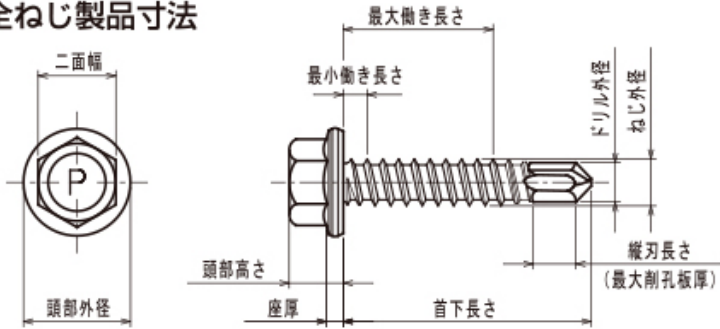

半ねじ製品寸法

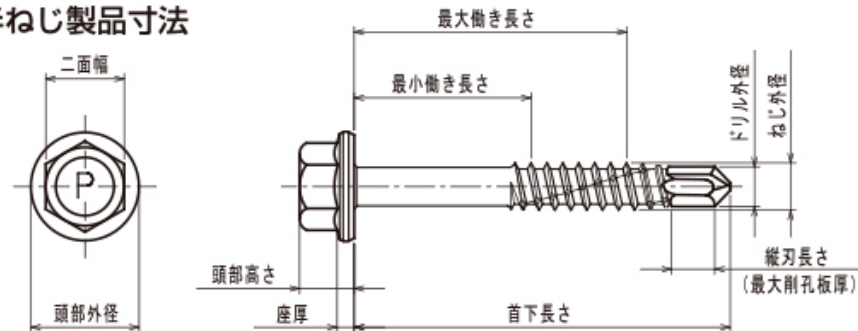

サイズ	ねじ部	二面幅	頭部 外径	頭部 高さ	座厚	ねじ径	ドリル 外径	最小 働き長さ	最大 働き長さ	適用板厚	最大 削孔板厚
4X13	全ねじ	7.0	9.0	3.8	0.8	4.2	3.4	1.4	5.0	1.6～3.2	3.2
4X16	全ねじ							1.4	7.0	1.6～3.2	3.2
4X19	全ねじ							1.4	10.0	1.6～3.2	3.2
4X25	全ねじ							1.4	16.0	1.6～3.2	3.2
5X13	全ねじ							1.6	3.5	1.6～4.3	3.2
5X16	全ねじ	8.0	10.8	5.6	1.7	4.8 ※ 2	4.0 ※ 3	1.6	6.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X19	全ねじ							1.6	8.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X25	全ねじ							1.6	14.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X30	全ねじ							1.6	19.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X35	全ねじ							1.6	24.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X40	全ねじ							1.6	29.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X45	全ねじ							1.6	34.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X50X35	35							17.0	39.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X55X35	35							22.0	44.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X60X35	35							27.0	49.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X65X35	35							32.0	54.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X70X35	35							37.0	59.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
5X75X35	35							42.0	64.0	1.6～4.5	4.5 ※ 4
6X19	全ねじ	9.5	13.0	6.8	2.0	6.0	5.3	2.3	5.0	2.3～6.0	6.0
6X25	全ねじ							2.3	11.0	2.3～6.0	6.0
6X30	全ねじ							2.3	16.0	2.3～6.0	6.0
6X35	全ねじ							2.3	21.0	2.3～6.0	6.0
6X40	全ねじ							2.3	26.0	2.3～6.0	6.0
6X45	全ねじ							2.3	31.0	2.3～6.0	6.0
6X50X35	35							17.0	36.0	2.3～6.0	6.0
6X60X35	35							27.0	46.0	2.3～6.0	6.0
6X65X35	35							37.0	51.0	2.3～6.0	6.0
6X70X35	35							42.0	56.0	2.3～6.0	6.0
6X75X58	58							19.0	61.0	2.3～6.0	6.0
6X80X58	58							24.0	66.0	2.3～6.0	6.0
6X90X58	58							34.0	76.0	2.3～6.0	6.0
6X105X68	68							39.0	91.0	2.3～6.0	6.0
6X115X68	68							49.0	101.0	2.3～6.0	6.0
6X135X68	68							69.0	121.0	2.3～6.0	6.0
6X150X68	68							84.0	136.0	2.3～6.0	6.0
8X25 ※ 1	全ねじ	12.0	16.0	6.4 ※ 5	1.4	7.9	7.4	1.2	8.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X30 ※ 1	全ねじ							1.2	11.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X35 ※ 1	全ねじ							1.2	16.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X40 ※ 1	全ねじ							1.2	21.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X50 ※ 1	全ねじ							1.2	31.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X65 ※ 1	全ねじ							1.2	46.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6
8X75 ※ 1	全ねじ							1.2	56.0	1.6～6.0	6.0 ※ 6

※ 1：呼び 6 ミリは繰目になります。※ 2：SUS410 は 5.0 です。※ 3：SUS410 は 4.2 です。※ 4：SUS410 は 3.2 です。

※ 5：SUS410 は 7.8 です。※ 6：SUS410 は 8.0 です。