図面／規格
【ＩＴハンガー（ＩＴタイプ】

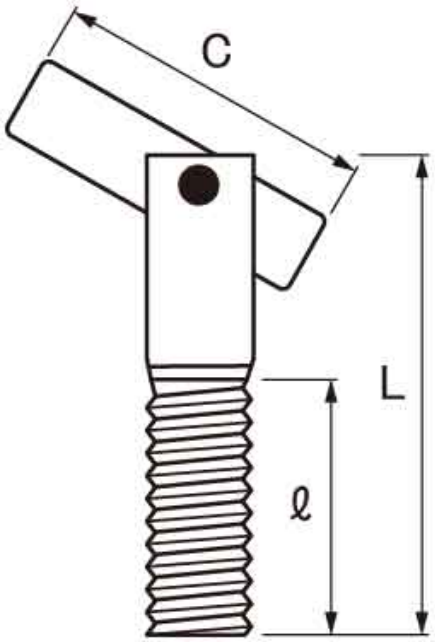

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ ℓ	はさみ込み厚	座金付きナット高さ	プレート長さ C	座金付きナット二面幅S	施工時必要中空幅	ドリル径	締付トルクの目安 N･m
IT-630※	M6	30	23	13	10～12	6.5	24	10	26	7.5	2.5
IT-640※		40	33	23	10～22						
IT-650※		50	43	33	10～32						
IT-835	M8	35	27	15	12～13	8.5	30	12	32	9.0	6.5
IT-840※		40	32	20	12～18						
IT-845		45	37	25	12～23						
IT-850※		50	42	30	12～28						
IT-855		55	47	35	12～33						
IT-860※		60	52	40	12～38						
IT-865		65	57	45	12～43						
IT-870※		70	62	50	12～48						
IT-875		75	67	55	12～53						
IT-880※		80	72	60	12～58						
IT-890※		90	82	60	22～68						
IT-810※		100	92	70	22～78						
IT-1050※	M10	50	40	26	14～23	10.4	36	14	38	11.0	10
IT-1070※		70	60	46	14～43						
IT-1090※		90	80	66	14～63						
IT-1010※		100	90	76	14～73						
IT-1250※	M12	50	38	23	15～20	12.3	37	19	39	13.5	20
IT-1270※		70	58	43	15～40						
IT-1210※		100	88	73	15～70						
IT-3050※	W3/8	50	40	26	14～23	10.4	36	14	38	11.0	10
IT-3070 ※		70	60	46	14～43						
IT-3010※		100	90	76	14～73						

注）座金付きナット仕様です。※はステンレス製もあります。IT-OOS