



図面／規格
【オールプラグボルト】

ねじの呼びが M8 以上

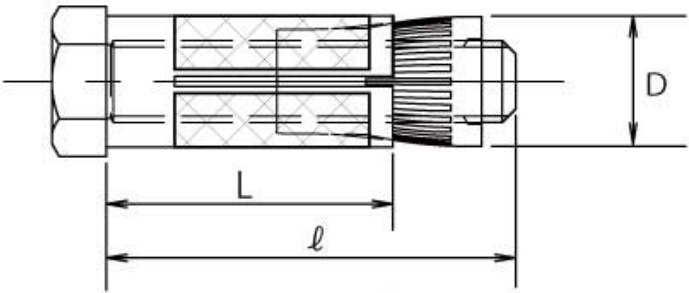

ねじの呼びが M6 以下

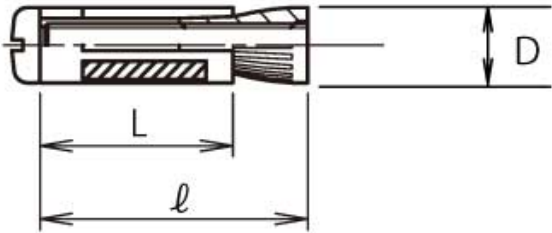

ねじの 呼び	呼び名	アンカー 外径 D	スリーブ 全長 L	ボルト 寸法 ℓ	穿孔径	アンカー 埋込長さ	穿孔深さ	最大荷重 単位:kN	頭部 形状
								引張	
M4	AS-425	7.0	18	25	7.5	18	25	2.6	十字穴付 なべ頭
M5	AS-530	8.0	20	30	8.5	20	30	5.1	
M6	AS-640	10.5	28	40	11.0	28	40	7.7	
M8	AS-845	13.5	32	45	14.0	32	45	12.4	六角頭
M10	AS-1050	17.5	37	50	18.0	37	50	18.9	
M12	AS-1260	19.2	42	60	20.0	42	60	20.5	

※最大荷重はコンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ の数値です。