


図面／規格
【フランジナット（S付）】

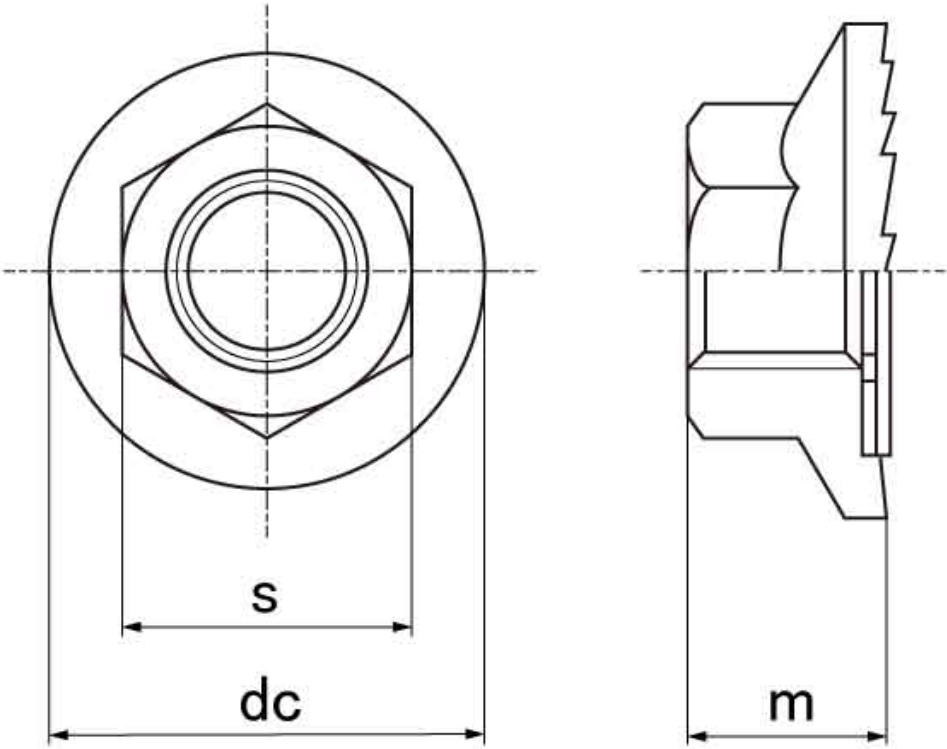

鉄								
ねじの呼び	平径(s)			フランジ径(dc)			全高(m)	
(d)	基準寸法	許容差	許容差 (ドブ鍍金)	基準寸法	許容差	許容差 (ドブ鍍金)	基準寸法	許容差 (ドブ鍍金)
M3	5.5	0 -0.20		8.0	0 -0.4	0 -0.4	3.7	±0.15
M4	7.0			10.0			4.5	
M5	8.0			12.0			5.5	
M6	10.0	0 -0.25	-0.02 -0.3	13.0	0 -0.4	0 -0.4	6.0	±0.15
M8	12.0			17.0			7.5	
M10	14.0			19.0			9.0	
M12	17.0	0 -0.35	+0.1 -0.3	24.0	0 -0.5	0 -1.0	11.0	±0.2
M16	24.0			33.0			15.0	

ステンレス						
ねじの呼び	平径(s)		フランジ径(dc)		全高(m)	
(d)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	5.5	0 -0.20	8.0	0 -0.4	3.7	±0.15
M4	7.0		10.0		4.5	
M5	8.0		12.0		5.5	
M6	10.0	0 -0.25	13.0	0 -0.5	6.0	±0.20
M7						
M8	12.0		17.0		7.5	
M10	14.0	0 -0.35	19.0	0 -0.5	9.0	±0.40
M12	17.0		25.0		11.5	