


図面／規格  
【フランジナット（S無）】

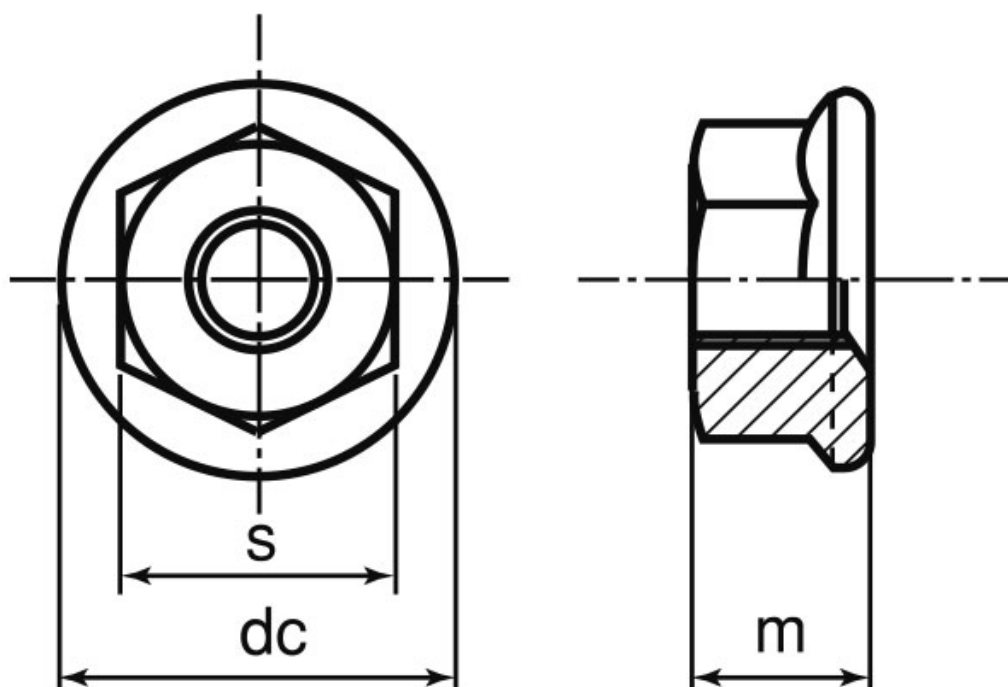

## 鉄

| ねじの<br>呼び d | 平径   |            | フランジ径 dc |           | 全高 m |       |
|-------------|------|------------|----------|-----------|------|-------|
|             | 基準寸法 | 許容差        | 基準寸法     | 許容差       | 基準寸法 | 許容差   |
| M2.6        | 5    | 0<br>-0.2  | 8        | 0<br>-0.4 | 3.5  | ±0.15 |
| M3          | 5.5  |            | 8        |           | 3.7  |       |
| M3.5        | 5.5  |            | 8        |           | 3.7  |       |
| M4          | 7    |            | 10       |           | 4.5  |       |
| M5          | 8    |            | 12       |           | 5.5  |       |
| M6          | 10   | 0<br>-0.25 | 13       | ±0.2      | 6    | ±0.2  |
| M8          | 12   |            | 17       |           | 7.5  |       |
| M10         | 14   |            | 19       |           | 9    |       |
| M12         | 17   |            | 23.5     |           | 11   |       |

## SUS、チタン

| ねじの<br>呼び d | 平径   |            | フランジ径 dc |           | 全高 m |       |
|-------------|------|------------|----------|-----------|------|-------|
|             | 基準寸法 | 許容差        | 基準寸法     | 許容差       | 基準寸法 | 許容差   |
| M3          | 5.5  | 0          | 8        | 0<br>-0.4 | 3.7  | ±0.15 |
| M4          | 7    | -0.2       | 10       |           | 4.2  |       |
| M5          | 8    | 0<br>-0.25 | 12       |           | 5.5  |       |
| M6          | 10   |            | 13       |           | 6    | ±0.2  |
| M8          | 12   |            | 17       |           | 7.5  |       |
| M10         | 14   |            | 19       |           | 9    |       |
| M12         | 17   |            | 25       | 0<br>-0.5 | 11.5 | ±0.4  |

## S45C 三点マーク付

| ねじの<br>呼び d | 平径   |            | フランジ径 dc |           | 全高 m |            |
|-------------|------|------------|----------|-----------|------|------------|
|             | 基準寸法 | 許容差        | 基準寸法     | 許容差       | 基準寸法 | 許容差        |
| M6          | 10   | 0<br>-0.2  | 13       | 0<br>-0.4 | 6    | 0<br>-0.75 |
| M8          | 12   | 0<br>-0.25 | 17       | 0<br>-0.4 | 7.5  | ±0.2       |