


図面／規格
【フランジボルト（日産）】

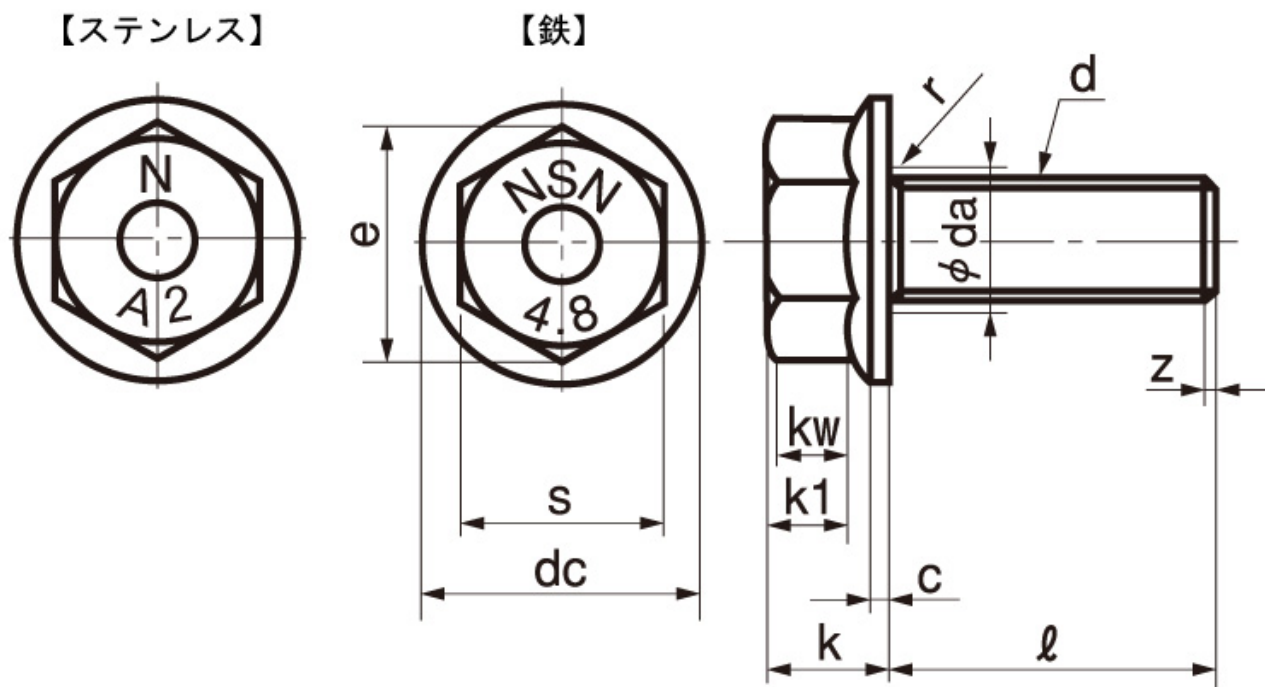

■鉄

単位:mm

ねじの 呼び	s		e	dc	k	k1	c	r	da	z	kw
	基準 寸法	許容差	最小	最大	最大	最小	最小	最小	最大	約	最小
M5	8	0	8.87	12	5.35	3	1.05	0.2	5.7	0.9	2
M6	10	-0.2	11.05	14	5.75	3.2	1.3	0.25	6.8	1	2.3
M8	13	0	14.38	17.5	7.3	4.2	1.6	0.4	9.2	1.2	3.1
M10	17	-0.25	18.90	22	9.2	6	1.8	0.4	11.2	1.5	3.9
M12	19	0	21.10	25	10.7	6.5	2.25	0.6	14.2	2	4.7
		-0.35	27.14								

■ステンレス

単位:mm

ねじの 呼び	s		e	dc	k	k1	c	r	da	z	kw
	基準 寸法	許容差	最小	最大	最大	最小	最小	最小	最大	約	最小
M5	8	0	8.87	12	5	3	0.7	0.2	5.7	0.9	2.0
M6	10	-0.2	11.05	14	6	3.6	0.8	0.25	6.8	1	2.3
M8	12	0 -0.25	13.25	17.5	8	4.8	1.0	0.4	9.2	1.2	3.1
M10	14		15.51	21	10	6	1.2	0.4	11.2	1.5	3.9
M12	17		18.9	25	11.5	7.2	1.4	0.6	14.2	2	4.7