


図面／規格
【冷間蝶ボルト（OPG）】

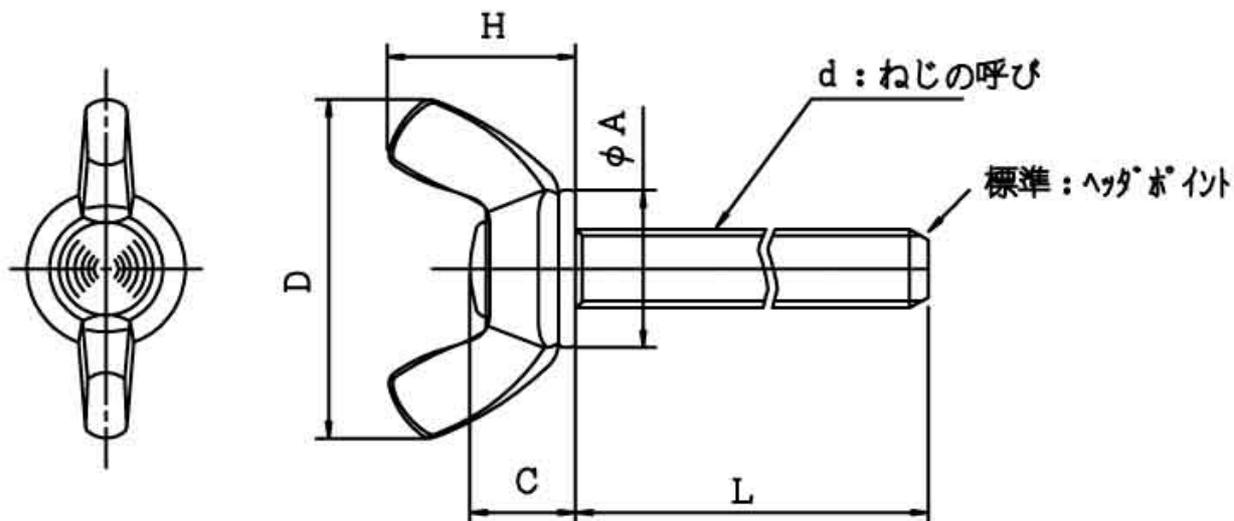

鉄製

ねじ 呼び	D		H		C		G (最大)	A	
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差		基本寸法	許容差
M4	21.0	±1.0	11.8	±1.0	6.0	±0.7	3.0	8.5	±1.0
M5	26.0		13.8		7.5		4.0	10	
M6	31.0		17.0		9.0		5.0	12	
M8	36.0	±1.5	19.1	±1.5	9.5	±1.0	5.5	14	±1.5
M10					10.0			16	

ステンレス製

ねじ 呼び	D		H		C		G (最大)	A	
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差		基本寸法	許容差
M4	21.0	±1.0	11.8	±1.0	6.4	±0.7	3.0	8.5	±1.0
M5					8.0			9.5	
M6	26.0	±1.5	13.8	±1.5	9.5	±1.0	5.0	12	±1.5
M8	31.0		17.0		13				
M10	36.0		19.1		10.5		15		