
## 図面/規格 【JIS穴無同心止め輪(穴用・平和】

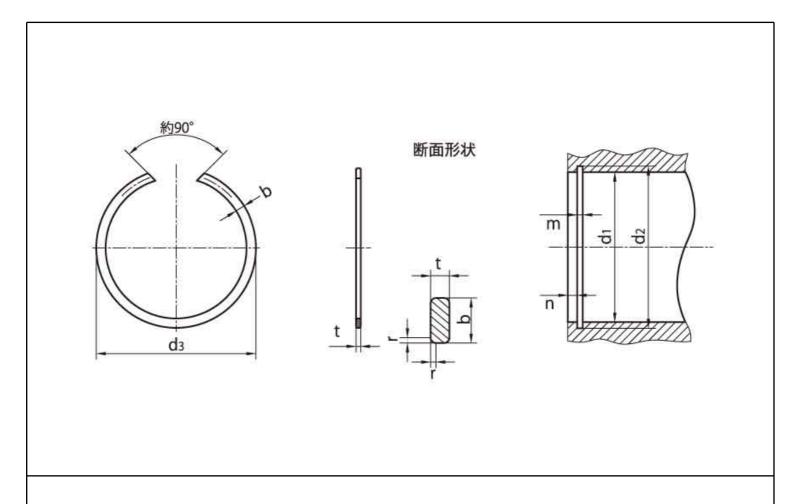

JIS 穴用同心止め輪(穴無し JIS B 2804:2010)

単位mm

, , , ,,,	HI/OH W	11.5 (1 17.11			,								<b>十</b> 四111111
呼び	止め輪							適用する穴(参考)					
	外径		厚さ		板幅		面取り	穴径	溝底径		溝幅		
	d3		t		b		r	d1	d2		m		n
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	参考	a i	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小
22	23.3	+0.5 0 +1.0 0	1.00	±0.07	2.0	±0.10	0.3	22	23.0	+0.21	1.15	+0.14	1.5
25	26.7		1.20		2.0		0.3	25	26.2		1.35		1.5
28	29.9		1.20		2.0		0.3	28	29.4		1.35		1.5
32	34.2		1.20		2.0		0.3	32	33.7	+0.25 0	1.35		1.5
35	37.5		1.50		2.8		0.5	35	37.0		1.65		2.0
37	39.5		1.50		2.8		0.5	37	39.0		1.65		2.0
42	45.1		1.75	±0.08	3.5	±0.12	0.7	42	44.5		1.90		2.0
45	48.1		1.75		3.5		0.7	45	47.5		1.90		2.0
47	50.1		1.75		3.5		0.7	47	49.5		1.90		2.0
52	55.8		2.00		4.0		0.7	52	55.0		2.20		2.0
55	58.8		2.00		4.0		0.7	55	58.0		2.20		2.0
56	59.8		2.00		4.0		0.7	56	59.0		2.20		2.0

※厚さ(t)=1.5mmは、当分の間1.6mmとすることができる。この場合mは、1.75mmとする。