図面／規格
【小形六角ナット（３種）】

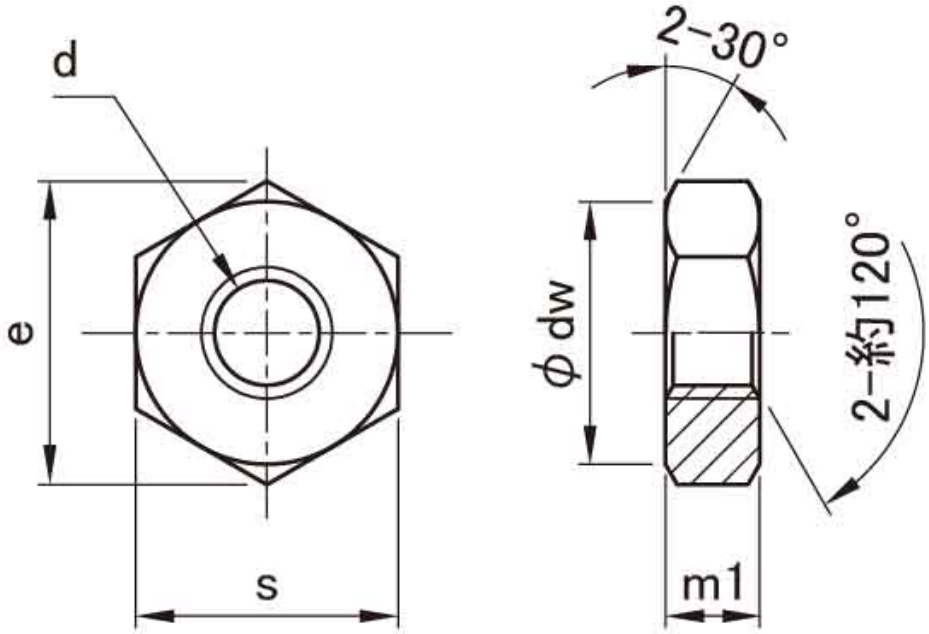

ねじの呼び d	ピッチ	m1		s		e（約）	dk/dw（約）
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M8	1.25	5	0 -0.43	12	0 -0.7	13.9	11.5
M10	1.5	6	0 -0.48	14		16.2	13.5
M12	1.75	7	0 -0.53	17		19.6	16.5
M14	2	8		19	0 -0.8	21.9	18
M16	2	10		22		25.4	21
M18	2.5	11	0 -0.70	24		27.7	23
M20	2.5	12		27		31.2	26
M22	2.5	13		30		34.6	29
M24	3	14		32	0 -1.0	37.0	31
M27	3	16		36		41.6	34
M30	3.5	18		41		47.3	39