


図面／規格
【 8. 8 六角ボルト（日本 F）】

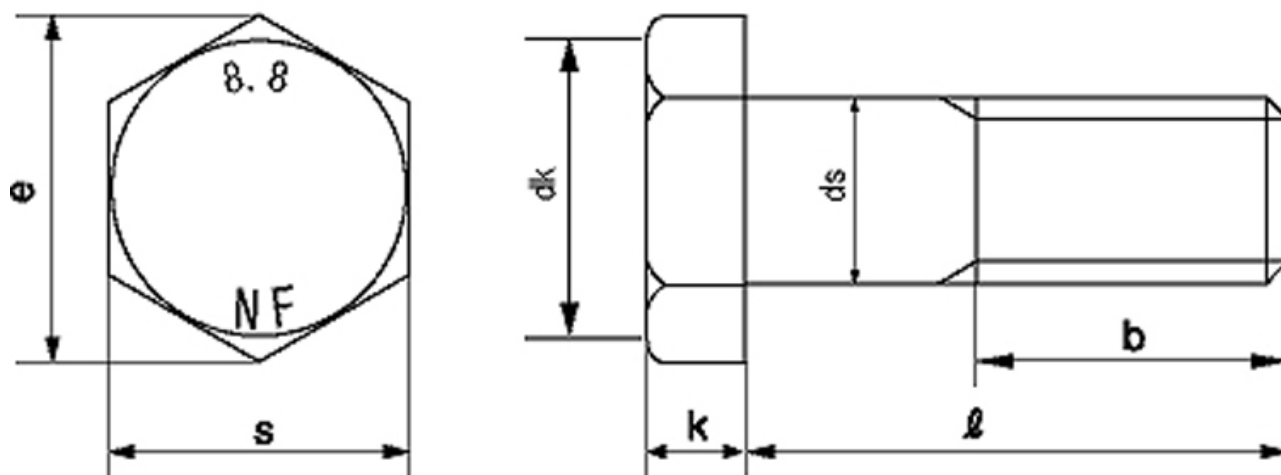

ねじの 呼び (d)	ピッチ (P)	ds		k		s		e (約)	dK (約)
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		
M6	1.0	6	0 -0.2	4	±0.25	10	0 -0.6	11.5	9.8
M8	1.25	8		5.5		13	0 -0.7	15	12.6
M10	1.5	10		7		17		19.6	16.5
M12	1.75	12	0 -0.25	8	±0.3	19	0 -0.8	21.9	18
M14	2.0	14		9		22		25.4	21
M16	2.0	16		10		24		27.7	23
M20	2.5	20	0 -0.35	13	±0.35	30	0 -1	34.6	29
M22	2.5	22		14		32		37	31
M24	3	24		15		36		41.6	34
M30	3.5	30		19	±0.4	46		53.1	44