


図面／規格
【六角ボルト（半（ウィット））】

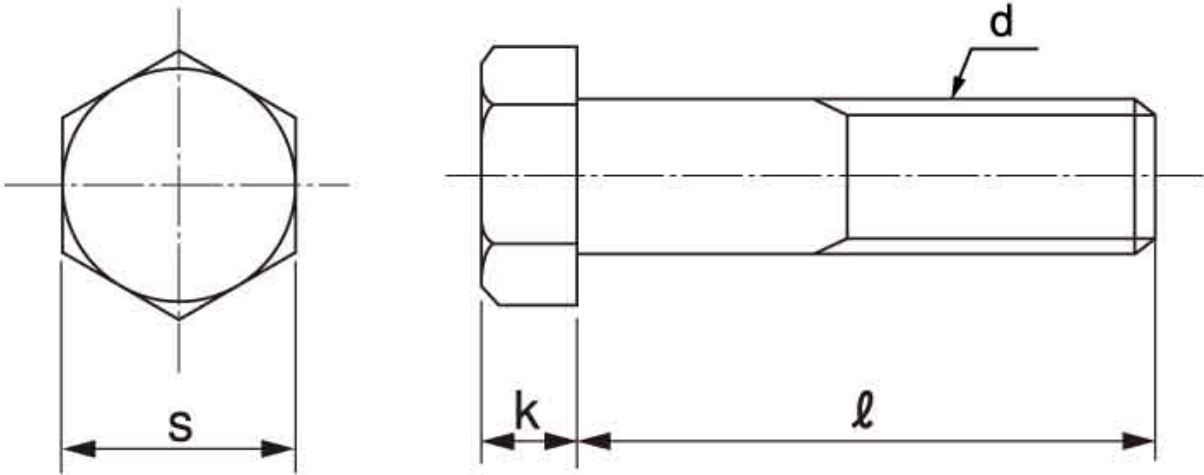

鉄製 単位：mm

ねじの呼び(d)	ピッチ 吋／山	頭部径 S	頭部高 k
3/4	10	32	13
1"	8	41	18

ステンレス製 単位：mm

ねじ呼び (d)	山数	頭寸法			
		平径 (S)		厚さ (k)	
W1/4	20	10		4.5	
		0	−0.6	0	−0.6
W5/16	18	14		5.5	
		0	−0.7	0	−0.6
W3/8	16	17		6	
		0	−0.7	0	−0.8
W1/2	12	21		9	
		0	−0.8	0	−0.8
W5/8	11	26		11	
		0	−0.8	0	−0.8
W3/4	10	32		13	
		0	−0.8	0	−0.9
W7/8	9	35		15	
		0	−1	0	−0.9