


図面／規格
【六角コーチ】

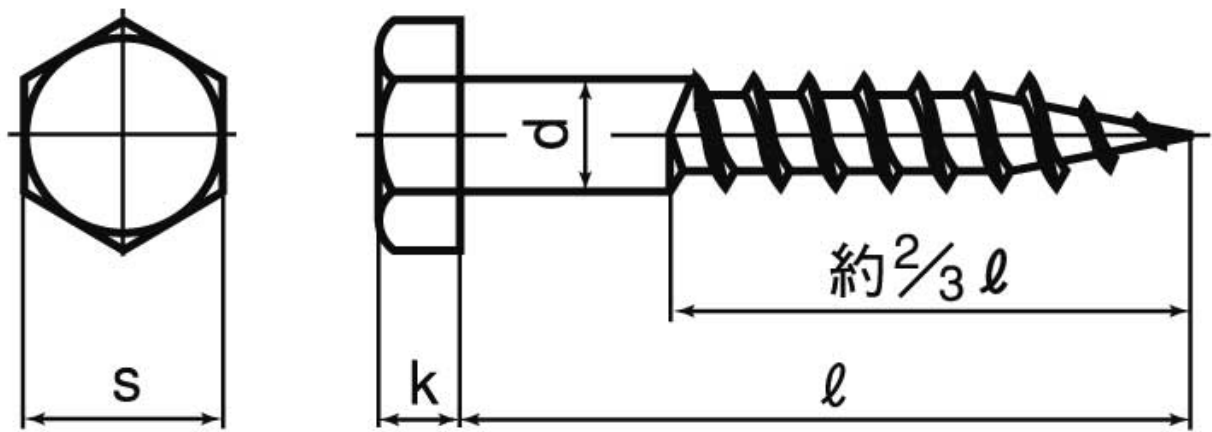

<鉄の場合>

ねじの 呼び	s		k	
	最大	最小	最大	最小
d				
6	10	9.4	4.6	3.4
8	14	13.3	6.1	4.9
9	17	16.3	6.7	5.3
12	21	20.2	9.8	8.2
16	24	23.2	11.8	10.2

<ステンレスの場合>

呼び径	S		K	
	最小	最大	最小	最大
6	9.64	10.00	3.63	4.38
8	12.57	13.00	5.13	5.88
9	16.75	17.00	5.35	5.65